



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Liczba pól

Typ napięcia roboczego

Rozłącznik w układzie przelącznym
GE
Nr. 4
AC

Właściwości styków

Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC	A	1600
Znamionowe napięcie izolacji Ui IEC/EN	V	1000
Znamionowe napięcie udarowe Uimp	kV	12
Znamionowy prąd roboczy Ie		
AC21A		
400 V	A	1600
500 V	A	1600
690 V	A	1600
AC22A		
400 V	A	1600
500 V	A	1250
690 V	A	1000
AC23A		
400 V	A	1000
500 V	A	900
Rozproszenie mocy na pole maks.	W	128
Znamionowa moc robocza AC23A		
400 V	kW	550
690 V	kW	600
Znamionowy prąd krótkotrwale wytrzymywany (1s) Icw (rms)	kA	50
Znamionowy prąd zwarcia (rms)	kA	75
Wkładka bezpiecznikowa	Class/A	2x gG800
Zdolność załączania AC23A 400 V	A	10000
Trwałość mechaniczna	cycles	10000
Trwałość elektryczna AC21A	cycles	500 (AC23A 400V)

Właściwości mechaniczne

Pozycja montażowa

normalna
dozwolona
Płaszczyzna pionowa
Dowolna

Montaż

Zaciski

Typ zacisków
Zacisk śrubowy
Szyna
M14

Moment obrotowy dokręcania zacisków

maks. Nm 55
maks. lbin 40

Wymiary mostka łączeniowego maks.

60x10

Warunki otoczenia

Temperatura pracy

min.	°C	-25
maks.	°C	55

Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	70

	m	3000

Maks. wysokość

Odporność i zabezpieczenie


Stopień ochrony IP od frontu

IP20


Stopień zanieczyszczenia

3

Wymiary

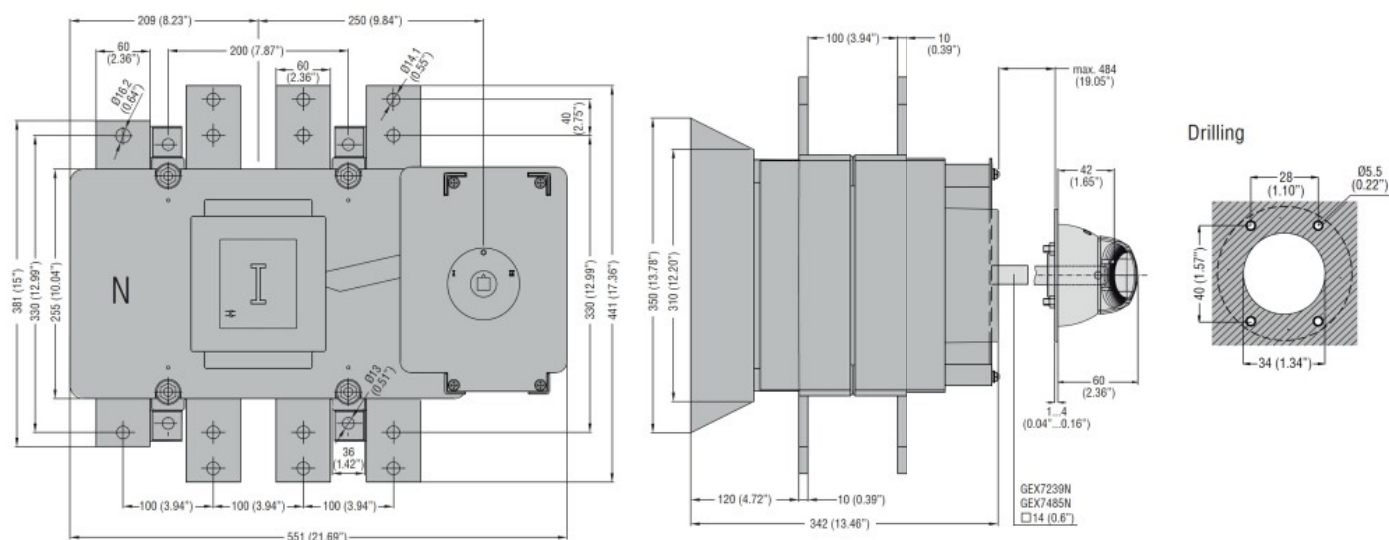

Schemat połączeń elektrycznych

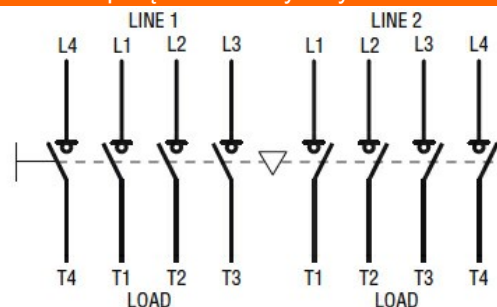

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-3

Certyfikaty

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000216 -
Rozłącznik
izolacyjny