

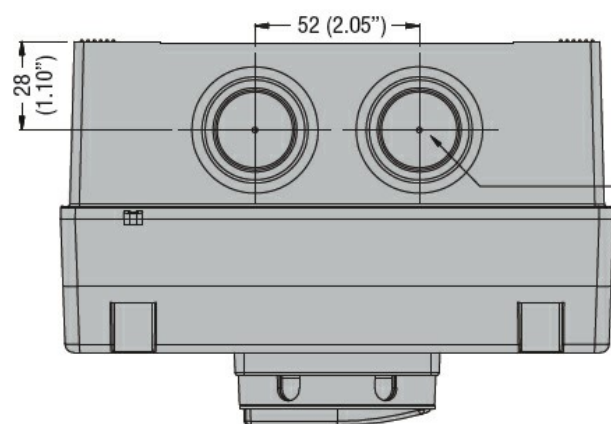


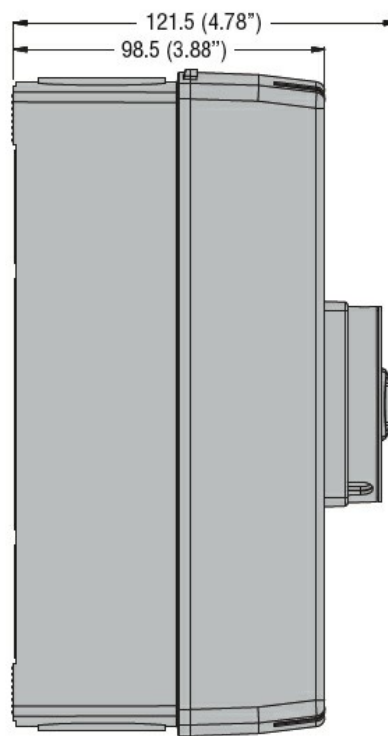


Przeznaczenie produktu			Rozłączniki izolacyjne w obudowie
Seria produktu			GAZ
Liczba pól	Nr.		4
Typ napięcia roboczego			AC
Właściwości styków			
Prąd roboczy termiczny umowny I _{th} , IEC	A		63
Znamionowe napięcie izolacji U _i IEC/EN	V		1000
Znamionowe napięcie udarowe U _{imp}	kV		8
Znamionowy prąd roboczy I _e			
AC21A			
	400 V	A	63
	500 V	A	63
	690 V	A	63
AC22A			
	400 V	A	63
	500 V	A	63
	690 V	A	63
AC23A			
	400 V	A	63
	500 V	A	63
	690 V	A	47
Rozproszenie mocy na pole maks.	W		1.6
Znamionowa moc robocza AC23A			
	400 V	kW	30
	690 V	kW	45
Znamionowy prąd zwarciový (rms)	kA		50
Wkładka bezpiecznikowa	Class/A		gG63
Zdolność załączania AC23A 400 V	A		630
Zdolność wyłączania AC 23 A 400 V	A		504
Trwałość mechaniczna	cycles		30000
Trwałość elektryczna AC21A	cycles		30000
Właściwości mechaniczne			
Pozycja montażowa			
	normalna		Płaszczyzna pionowa
	dozwolona		Dowolna
Zaciski			
	Typ zacisków		Imbus
	Szerokość zacisków	mm	12.4
	Wysokość zacisków	mm	10.4
	Zacisk śrubowy		M8
	Narzędzie do zacisków		Klucz metryczny Allen 4
Moment obrotowy dokręcania zacisków			

	min.	Nm	5
	maks.	Nm	6
	min.	I _{bin}	45
	maks.	I _{bin}	54
Przekrój przewodu	IEC min.	mm ²	4
	IEC maks.	mm ²	70
	AWG/kcmil min.		12
	AWG/kcmil maks.	kcmil	1
Warunki otoczenia			
Temperatura pracy			
	min.	°C	-25
	maks.	°C	+55
Temperatura składowania			
	min.	°C	-40
	maks.	°C	+70
Maks. wysokość		m	3000
Odporność i zabezpieczenie			
Stopień ochrony IP od frontu			IP65
Stopień ochrony IP			IP65
Stopień zanieczyszczenia			3
Wymiary			

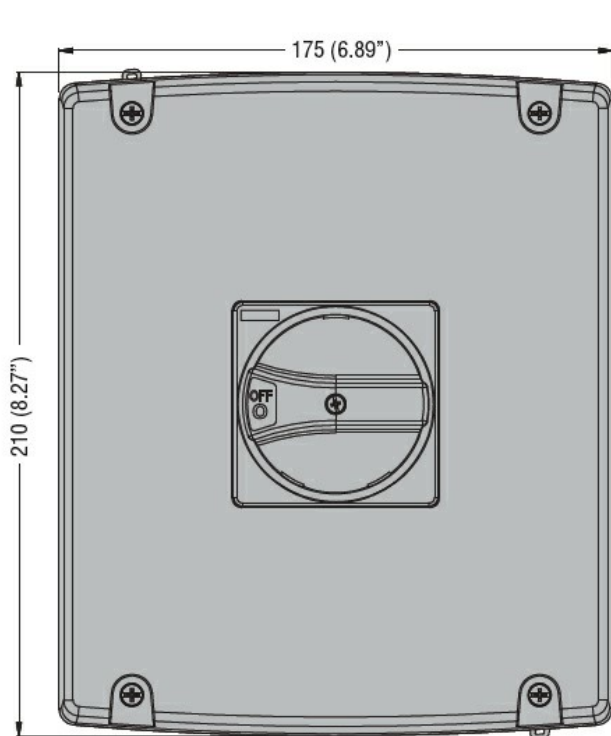


Drilling for surface fixing

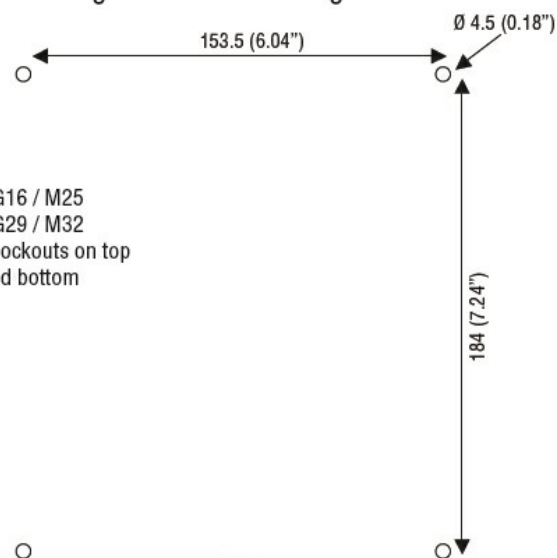

PG16 / M25
PG29 / M32
knockouts on top
and bottom

Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

Certyfikaty

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000216 -
Rozłącznik
izolacyjny