



Przeznaczenie produktu			Rozłącznik izolacyjny
Seria produktu			GD
Liczba pól	Nr.	2	
Typ napięcia roboczego			DC
Właściwości styków			
Prąd roboczy termiczny umowny I _{th} , IEC	A	32	
Znamionowe napięcie izolacji U _i IEC/EN	V	1500	
Znamionowe napięcie udarowe U _{imp}	kV	8	
Znamionowy prąd roboczy I _e			
DC21A	600 V	A	32
	800 V	A	32
	1000 V	A	32
DC21B	600 V	A	32
	800 V	A	32
	1000 V	A	32
DCPV1	600 V	A	32
	800 V	A	32
	1000 V	A	32
Rozproszenie mocy na pole maks.	W	1.2	
Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany (1s) I _{cw} (rms)	kA	0.5	
Trwałość mechaniczna	cycles	10000	
Właściwości mechaniczne			
Pozycja montażowa	normalna	Płaszczyzna pionowa	
	dozwolona	Dowolna	
Montaż			Śruba/szyna DIN 35 mm
Zaciski	Typ zacisków	Śruba z podkładką	
	Szerokość zacisków	mm	5.6
	Wysokość zacisków	mm	6.5
	Zacisk śrubowy	M4	
	Narzędzie do zacisków	Phillips 1	
Moment obrotowy dokręcania zacisków	min.	Nm	1.2
	maks.	Nm	1.6
	min.	lbin	1.3
	maks.	lbin	1.2
Przekrój przewodu	IEC min.	mm ²	1

IEC maks.	mm ²	10
AWG/kcmil min.		18
AWG/kcmil maks.	kcmil	8

Warunki otoczenia

Temperatura pracy

min.	°C	-25
maks.	°C	+55

Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	+70

Maks. wysokość


m	3000
---	------

Odporność i zabezpieczenie


Stopień ochrony IP od frontu

IP20

Wymiary

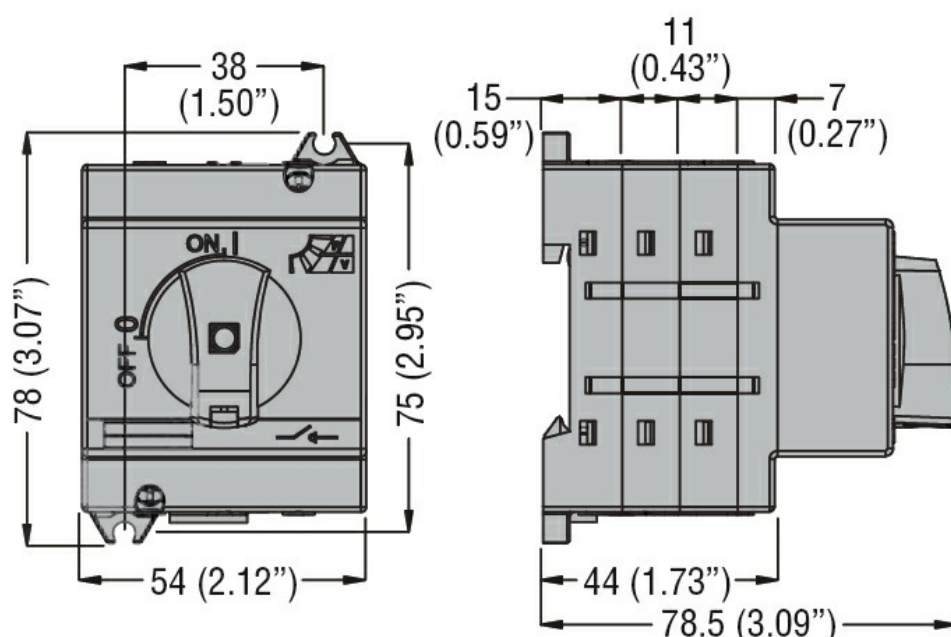

Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-3

Certyfikaty

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000216 -
Rozłącznik
izolacyjny