



Liczba pól

Nr. 3

Typ napięcia roboczego

AC

Właściwości styków

Prąd roboczy termiczny umowny I_{th} , IEC

A 32

Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany (1s) I_{cw} (rms)

kA 0.8

Właściwości mechaniczne

Moment obrotowy dokręcania zacisków

min. Nm 1.8

maks. Nm 2

min. I_{bin} 16


maks. I_{bin} 18

Dane techniczne UL


Norma UL

UL60947-4-1

Wymiary

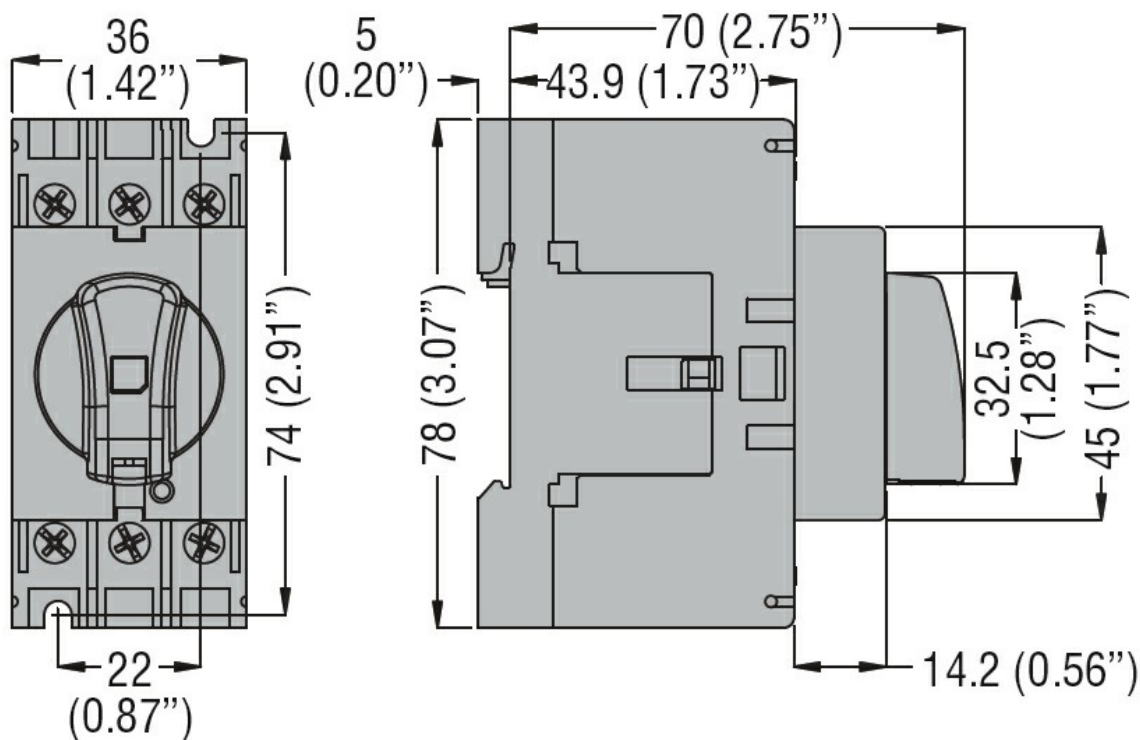

Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n°60947-4-1

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

UL60947-4-1

Certyfikaty

CCC

CSA C22.2 n°60947-4-1

cULus according to UL60947-4-1

EAC

KEMA

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000216 -
Rozłącznik
izolacyjny