





Liczba pól	Nr.	3
Typ napięcia roboczego		AC
Właściwości styków		
Prąd roboczy termiczny umowny I _{th} , IEC	A	125
Znamionowy prąd roboczy I _e		
AC21A	400 V	A 30000
	500 V	A 30000
	690 V	A 30000
AC22A	400 V	A 30000
	500 V	A 30000
	690 V	A 30000
AC23A	400 V	A 30000
	500 V	A 30000
	690 V	A 30000
Rozproszenie mocy na pole maks.	W	6.3
Znamionowa moc robocza AC23A	400 V	kW 30000
	690 V	kW 30000
Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany (1s) I _{cw} (rms)	kA	2.5
Znamionowy prąd zwarciový (rms)	kA	30000
Wkładka bezpiecznikowa	Class/A	30000
Zdolność załączania AC23A 400 V	A	1250
Zdolność wyłączania AC 23 A 400 V	A	1000
Trwałość mechaniczna	cycles	Screw / DIN rail 35mm
Trwałość elektryczna AC21A	cycles	30000
Właściwości mechaniczne		
Pozycja montażowa	normalna dozwolona	54 54
Montaż		Śruba/szyna DIN 35 mm
Zaciski	Typ zacisków Szerokość zacisków Wysokość zacisków Zacisk śrubowy Narzędzie do zacisków	Imbus mm 12.4 mm 10.4 M8 Klucz metryczny Allen 4
Moment obrotowy dokręcania zacisków	min. maks. min.	Nm 5 Nm 6 lbin 45

	maks.	lbin	54
Przekrój przewodu			
	IEC min.	mm ²	4
	IEC maks.	mm ²	70
	AWG/kcmil min.		12
	AWG/kcmil maks.	kcmil	1
Dane techniczne UL			
Norma UL			UL98
Klasyfikacja prądu ogólnego zastosowania		A	100
Napięcie robocze maks.		V	600
KM/prąd pełnego obciążenia trójfazowego silnika			
	240V	HP/A	30/80
	480V	HP/A	60/77
	600V	HP/A	60/62
Klasyfikacja prądu zwarciovego		kA rms	50 (600V) / 100 (480V)
Klasyfikacja prądu zwarciovego z bezpiecznikiem		Class/A	J/100A / CC-J-T/max. 200A
Minimalne wymiary obudowy przy prądzie znamionowym			
	mm	mm	150x140x110
	in	in	5.9 x 5.5 x 4.3
Warunki otoczenia			
Temperatura pracy			
	min.	°C	54
	maks.	°C	54
Temperatura składowania			
	min.	°C	54
	maks.	°C	54
Maks. wysokość		m	54
Odporność i zabezpieczenie			
Stopień ochrony IP od frontu			IP20
Stopień zanieczyszczenia			Screw / DIN rail 35mm
Wymiary			

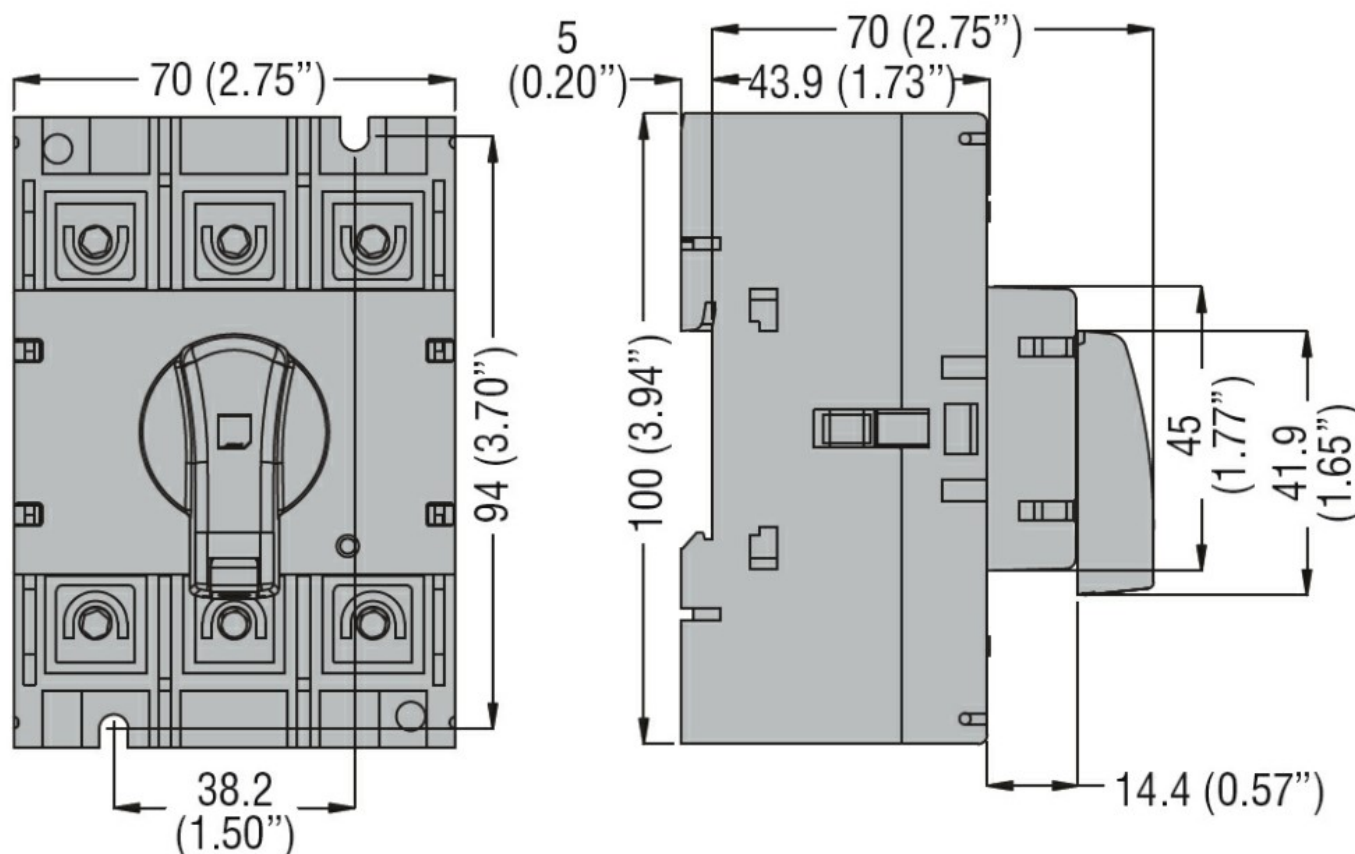

Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n°4

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

UL98

Certyfikaty

CCC

CSA C22.2 n°4

cULus according to UL98

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000216 -
Rozłącznik
izolacyjny