



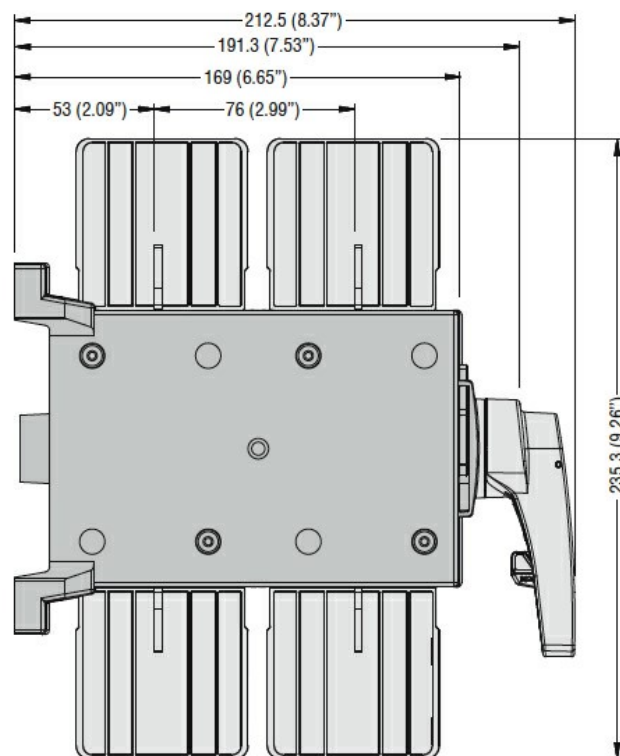


Przeznaczenie produktu	Rozłącznik w układzie przełącznym GLC UL		
Seria produktu	Nr.	3	
Liczba pól		AC	
Typ napięcia roboczego			
Właściwości styków			
Prąd roboczy termiczny umowny I _{th} , IEC	A	200	
Znamionowe napięcie izolacji U _i IEC/EN	V	1000	
Znamionowe napięcie udarowe U _{imp}	kV	12	
Znamionowy prąd roboczy I _e			
AC-31B			
	400 V	A	200
	500 V	A	200
	690 V	A	200
AC-32B			
	400 V	A	200
	500 V	A	200
	690 V	A	200
AC-33B			
	400 V	A	200
	500 V	A	200
	690 V	A	200
Rozproszenie mocy na pole maks.	W	4	
Znamionowa moc robocza AC23A			
	400 V	kW	110
	690 V	kW	200
Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany (1s) I _{cw} (rms)	kA	6	
Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany (0.3s) I _{cw} (rms)	kA	12	
Znamionowy prąd zwarciový (rms)	kA	100	
Wkładka bezpiecznikowa	Class/A	J/200	
Zdolność załączania AC23A 400 V	A	2000	
Zdolność wyłączania AC 23 A 400 V	A	1600	
Trwałość mechaniczna	cycles	20000	
Właściwości mechaniczne			
Pozycja montażowa			
	normalna	Płaszczyzna pionowa	
	dozwolona	Dowolna	
Montaż		Śruba	
Zaciski			
	Typ zacisków	M8 x 20	
Moment obrotowy dokręcania zacisków			
	min.	Nm	15
	maks.	Nm	22

	min.	I _{bin}	132
	maks.	I _{bin}	194
Przekrój przewodu			
	IEC min.	mm ²	70
	IEC maks.	mm ²	85
	AWG/kcmil min.		00
	AWG/kcmil maks.	kcmil	400
Dane techniczne UL			
Norma UL			UL1008
Klasyfikacja prądu ogólnego zastosowania		A	200
Napięcie robocze maks.		V	600
KM/prąd pełnego obciążenia trójfazowego silnika			
	240V	HP/A	75/192
	480V	HP/A	150/180
	600V	HP/A	200/192
Klasyfikacja prądu zwarciovowego		kA rms	200
Klasyfikacja prądu zwarciovowego z bezpiecznikiem		Class/A	J/200
Zestaw zacisków wg UL			GLX500 - GLX501
Minimalne wymiary obudowy przy prądzie znamionowym			
	mm	mm	400 x 250 x 150
	in	in	15.8 x 9.9 x 5.9
Warunki otoczenia			
Temperatura pracy			
	min.	°C	-25
	maks.	°C	+55
Temperatura składowania			
	min.	°C	-40
	maks.	°C	+70
Maks. wysokość		m	3000
Wymiary			

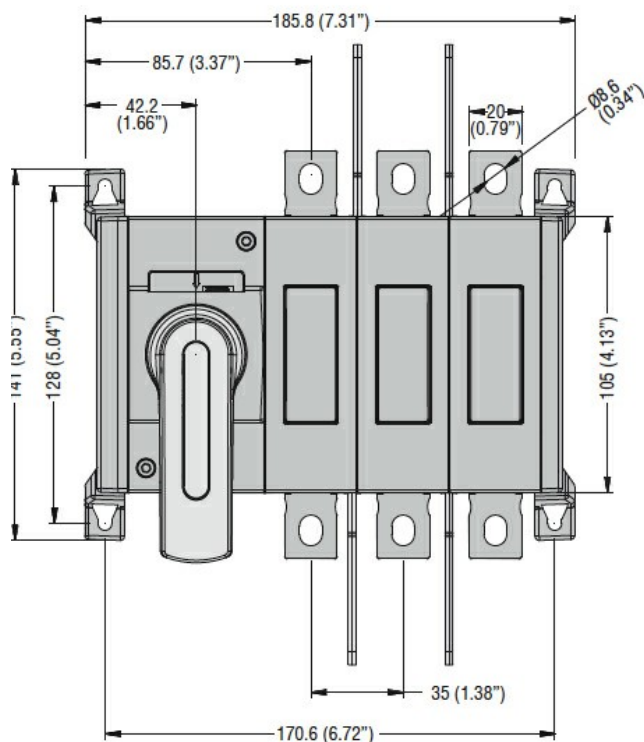

Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60947-6-1

Certyfikaty

cULus

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000216 -
Rozłącznik
izolacyjny