



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Liczba pól

Typ napięcia roboczego

Nr.

Rozłącznik
izolacyjny
GL UL

3

AC

Właściwości styków

Prąd roboczy termiczny umowny I_{th} , IEC

A

200

Znamionowe napięcie izolacji U_i IEC/EN

V

1000

Znamionowe napięcie udarowe U_{imp}

kV

12

Znamionowy prąd roboczy I_e

AC21A

400 V

A

200

500 V

A

200

690 V

A

200

AC22A

400 V

A

200

500 V

A

200

690 V

A

200

AC23A

400 V

A

200

500 V

A

200

690 V

A

200

Rozproszenie mocy na pole maks.

W

4

Znamionowa moc robocza AC23A

400 V

kW

110

690 V

kW

200

Moc bierna przy załączaniu kondensatorów przy

400 V

kvar

100

Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany (1s) I_{cw} (rms)

kA

6

Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany (0.3s) I_{cw} (rms)

kA

12

Znamionowy prąd zwarciovowy (rms)

kA

100

Wkładka bezpiecznikowa

Class/A

J/200

Zdolność załączania AC23A 400 V

A

2000

Zdolność wyłączania AC 23 A 400 V

A

1600

Trwałość mechaniczna

cycles

20000

Właściwości mechaniczne

Pozycja montażowa

normalna

dozwolona

Płaszczyzna
pionowa
Dowolna

Montaż

Śruba/szyna DIN
35 mm


Zaciski

Typ zacisków


M8 x 25

Moment obrotowy dokręcania zacisków

	min.	Nm	15
	maks.	Nm	22
	min.	I _{bin}	132
	maks.	I _{bin}	194
Przekrój przewodu			
	IEC min.	mm ²	70
	IEC maks.	mm ²	185
	AWG/kcmil min.		00
	AWG/kcmil maks.	kcmil	400
Dane techniczne UL			
Norma UL			UL98
Klasyfikacja prądu ogólnego zastosowania		A	200
Napięcie robocze maks.		V	600
KM/prąd pełnego obciążenia trójfazowego silnika			
	240V	HP/A	75/192
	480V	HP/A	150/180
	600V	HP/A	200/192
Klasyfikacja prądu zwarciovego		kA rms	200
Klasyfikacja prądu zwarciovego z bezpiecznikiem		Class/A	J/200
Zestaw zacisków wg UL			GLX500 - GLX501
Minimalne wymiary obudowy przy prądzie znamionowym			
	mm	mm	400 x 250 x 150
	in	in	15,8 x 9,9 x 5,9
Warunki otoczenia			
Temperatura pracy			
	min.	°C	-25
	maks.	°C	+55
Temperatura składowania			
	min.	°C	-40
	maks.	°C	+70
Maks. wysokość		m	3000
Wymiary			

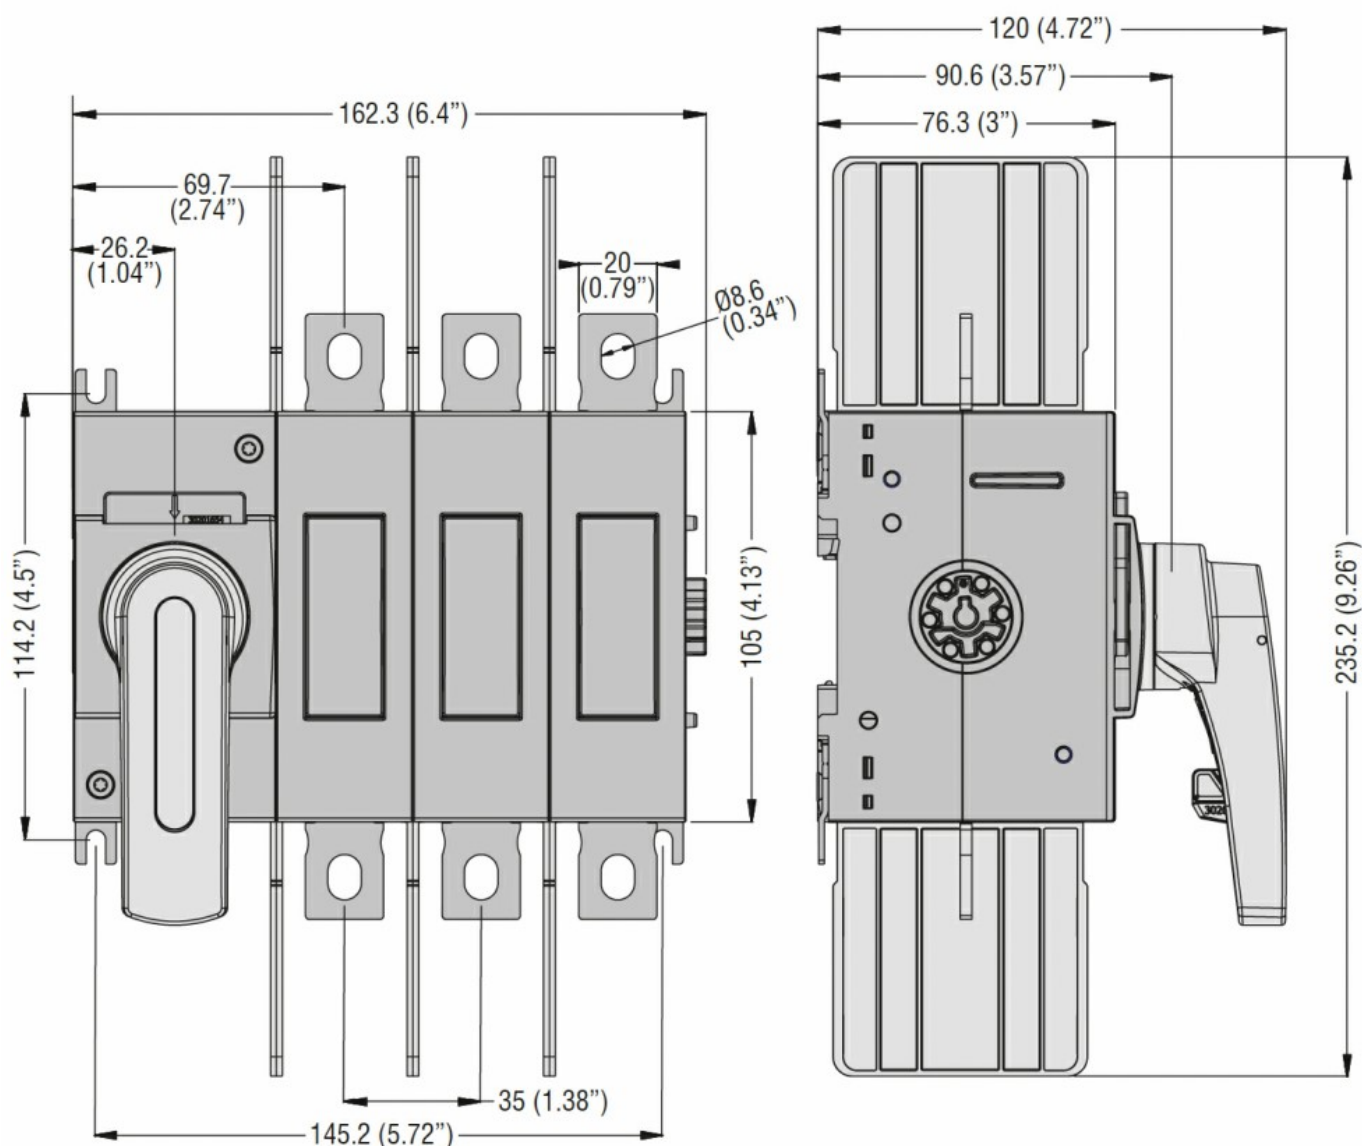

Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

Certyfikaty

cULus

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000216 -
Rozłącznik
izolacyjny