



Przeznaczenie produktu		Rozłącznik izolacyjny	
Seria produktu		GL	
Liczba pól	Nr.	3	
Typ napięcia roboczego		AC	
Właściwości styków			
Prąd roboczy termiczny umowny I _{th} , IEC	A	400	
Znamionowe napięcie izolacji U _i IEC/EN	V	1000	
Znamionowe napięcie udarowe U _{imp}	kV	12	
Znamionowy prąd roboczy I _e			
AC21A			
	400 V	A	400
	500 V	A	400
	690 V	A	400
AC22A			
	400 V	A	400
	500 V	A	400
	690 V	A	400
AC23A			
	400 V	A	400
	500 V	A	400
	690 V	A	400
Rozproszenie mocy na pole maks.	W	26	
Znamionowa moc robocza AC23A			
	400 V	kW	200
	690 V	kW	400
Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany (1s) I _{cw} (rms)	kA	12.5	
Znamionowy prąd zwarciový (rms)	kA	80	
Wkładka bezpiecznikowa	Class/A	gG/400	
Zdolność załączania AC23A 400 V	A	4000	
Zdolność wyłączania AC 23 A 400 V	A	3200	
Trwałość mechaniczna	cycles	10000	
Właściwości mechaniczne			
Pozycja montażowa			
	normalna	Płaszczyzna pionowa	
	dozwolona	Dowolna	
Montaż		Śruba	
Zaciski			
	Typ zacisków	M10 x 25	
Moment obrotowy dokręcania zacisków			
	min.	Nm	30
	maks.	Nm	37
	min.	lbin	265
	maks.	lbin	327

Przekrój przewodu

IEC min.	mm ²	1x185
IEC maks.	mm ²	2x185
AWG/kcmil min.		1x400
AWG/kcmil maks.	kcmil	2x350

Warunki otoczenia

Temperatura pracy

min.	°C	-25
maks.	°C	+55

Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	+70

Maks. wysokość



m	3000
---	------

Odporność i zabezpieczenie


Stopień zanieczyszczenia

3

Wymiary

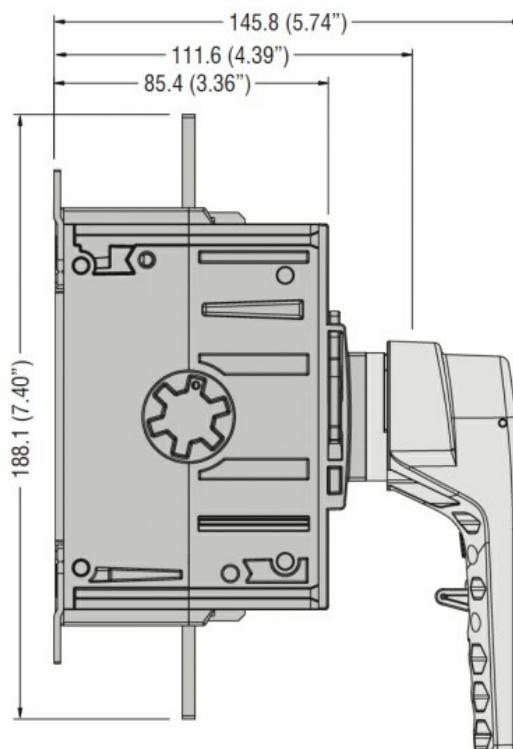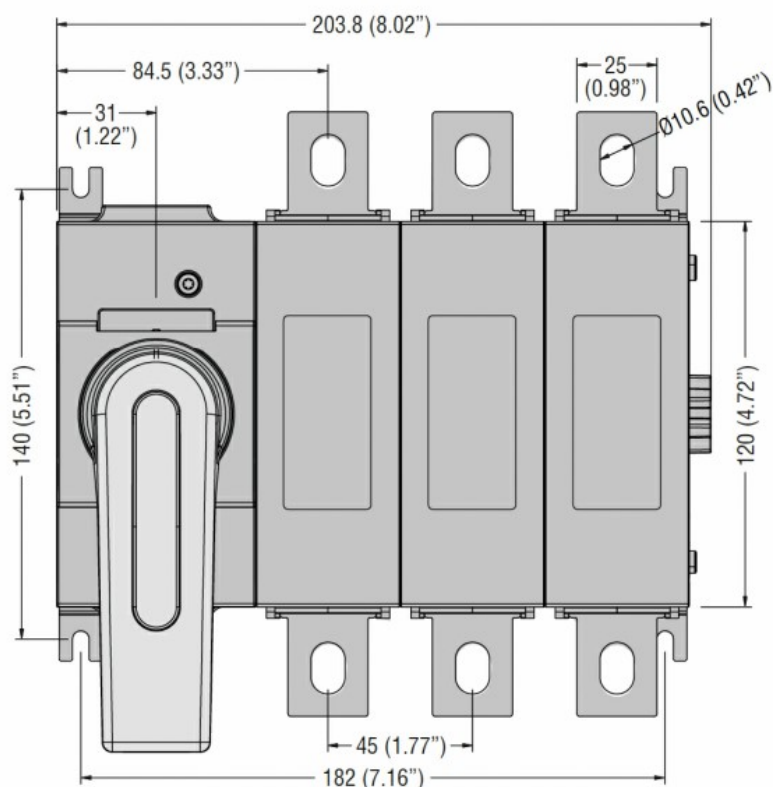

Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000216 -
Rozłącznik
izolacyjny