



Przeznaczenie produktu			Rozłączniki izolacyjne w obudowie GAZ...DT...
Seria produktu			Nr. 2
Liczba pól			DC
Typ napięcia roboczego			
Właściwości styków			
Prąd roboczy termiczny umowny I _{th} , IEC	A	32	
Znamionowe napięcie izolacji U _i IEC/EN	V	1500	
Znamionowe napięcie udarowe U _{imp}	kV	8	
Znamionowy prąd roboczy I _e			
DC21A	600 V	A	32
	800 V	A	32
	1000 V	A	25
DC21B	600 V	A	32
	800 V	A	32
	1000 V	A	32
DCPV1	600 V	A	32
	800 V	A	32
Rozproszenie mocy na pole maks.	W	1.2	
Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany (1s) I _{cw} (rms)	kA	0.5	
Trwałość mechaniczna	cycles	10000	
Właściwości mechaniczne			
Pozycja montażowa	normalna	Płaszczyzna pionowa	
	dozwolona	Dowolna	
Zaciski	Typ zacisków	Śruba z podkładką	
	Szerokość zacisków	mm	5.6
	Wysokość zacisków	mm	6.5
	Zacisk śrubowy	M4	
	Narzędzie do zacisków	Phillips 1	
Moment obrotowy dokręcania zacisków	min.	Nm	1.2
	maks.	Nm	1.6
	min.	I _{bin}	10
	maks.	I _{bin}	14
Przekrój przewodu	IEC min.	mm ²	1
	IEC maks.	mm ²	10
	AWG/kcmil min.	18	

AWG/kcmil maks. kcmil 8

Warunki otoczenia

Temperatura pracy

min. °C -25
maks. °C +55

Temperatura składowania

min. °C -40
maks. °C +70

Maks. wysokość

m 3000

Odporność i zabezpieczenie




Stopień ochrony IP od frontu

IP65


Stopień ochrony IP

IP65

Wymiary

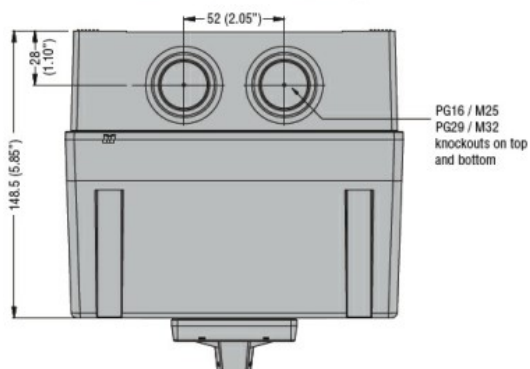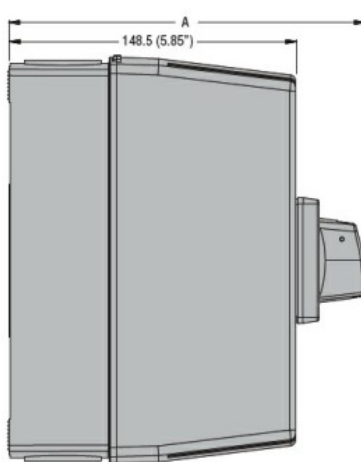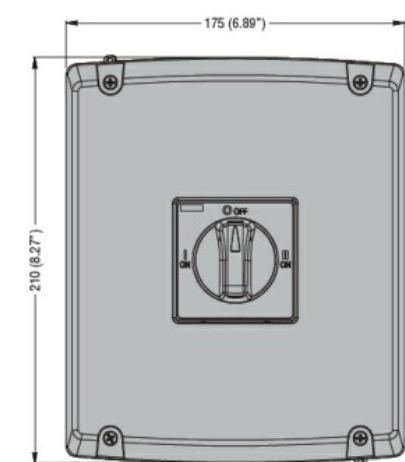


Drilling

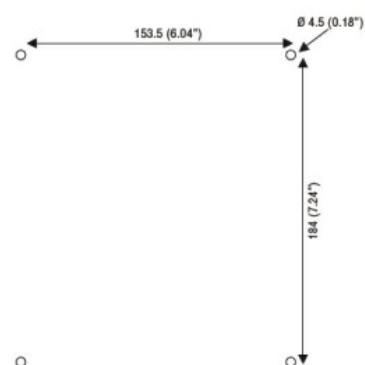

Type	A
GAZ032 D...	171.5 (6.75")
GAZ040 D...	171.5 (6.75")
GAZ025 ET...	183.5 (7.22")
GAZ063 SAET...	183.5 (7.22")

Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

Certyfikaty

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000216 -
Rozłącznik
izolacyjny