



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Liczba pól

Typ napięcia roboczego

Rozłączniki
izolacyjne w
obudowie
GAZ...DT...
Nr. 2
DC

Właściwości styków

Prąd roboczy termiczny umowny I _{th} , IEC	A	32
Znamionowe napięcie izolacji U _i IEC/EN	V	1500
Znamionowe napięcie udarowe U _{imp}	kV	8
Znamionowy prąd roboczy I _e		
DC21A		
	600 V	A 32
	800 V	A 32
	1000 V	A 25
DC21B		
	600 V	A 32
	800 V	A 32
	1000 V	A 32
DCPV1		
	600 V	A 32
	800 V	A 32
Rozproszenie mocy na pole maks.	W	1.2
Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany (1s) I _{cw} (rms)	kA	0.5
Trwałość mechaniczna	cycles	10000

Właściwości mechaniczne

Pozycja montażowa

normalna
dozwolona
Płaszczyzna
pionowa
Dowolna

Zaciski

Typ zacisków
Szerokość zacisków mm 5.6
Wysokość zacisków mm 6.5
Zacisk śrubowy M4
Narzędzie do zacisków Phillips 1

Moment obrotowy dokręcania zacisków

min. Nm 1.2
maks. Nm 1.6
min. lbin 10
maks. lbin 14

Przekrój przewodu

IEC min. mm² 1
IEC maks. mm² 10
AWG/kcmil min. 18

AWG/kcmil maks. kcmil 8

Warunki otoczenia

Temperatura pracy

min. °C -25
maks. °C +55

Temperatura składowania

min. °C -40
maks. °C +70

Maks. wysokość

m 3000

Odporność i zabezpieczenie




Stopień ochrony IP od frontu

IP65


Stopień ochrony IP

IP65

Wymiary

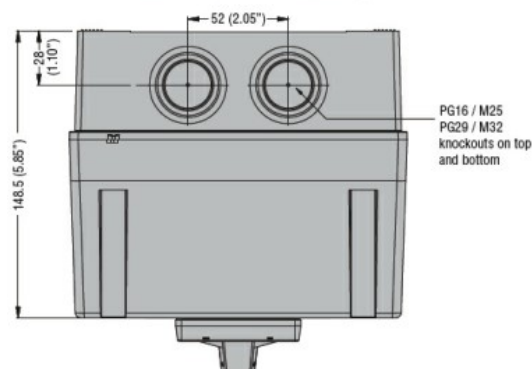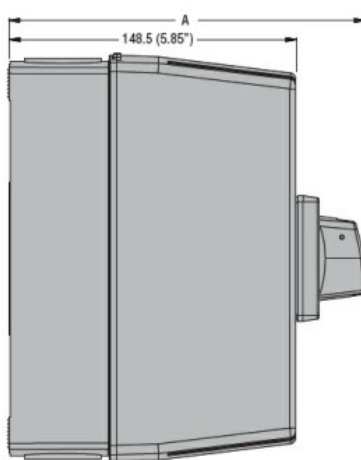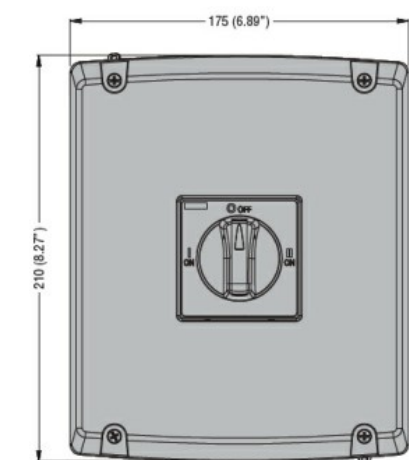


Drilling

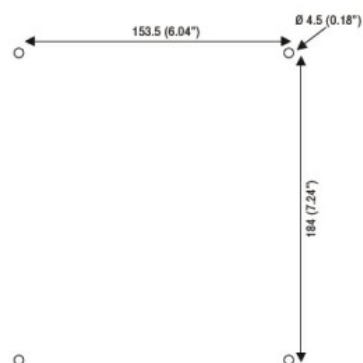

Type	A
GAZ032 D...	171.5 (6.75")
GAZ040 D...	171.5 (6.75")
GAZ025 ET...	183.5 (7.22")
GAZ063 SAET...	183.5 (7.22")

Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

Certyfikaty

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000216 -
Rozłącznik
izolacyjny