



Przeznaczenie produktu			Rozłącznik izolacyjny
Seria produktu			GE
Liczba pól	Nr.		4
Typ napięcia roboczego			DC
Właściwości styków			
Prąd roboczy termiczny umowny I _{th} , IEC	A		630
Znamionowe napięcie izolacji U _i IEC/EN	V		1000
Znamionowe napięcie udarowe U _{imp}	kV		12
Znamionowy prąd roboczy I _e			
4 pola szeregowo DC21A			
	48 V	A	630
	110 V	A	630
	220 V	A	630
	400 V	A	630
	440 V	A	630
	500 V	A	630
	600 V	A	630
	750 V	A	630
	800 V	A	600
	850 V	A	600
	900 V	A	600
	1000 V	A	500
Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany (1s) I _{cw} (rms)	kA		25000
Trwałość mechaniczna	cycles		20000
Właściwości mechaniczne			
Pozycja montażowa			
	normalna		Płaszczyzna pionowa
	dozwolona		Dowolna
Montaż			Śruba
Zaciski			
	Typ zacisków		Szyna
	Zacisk śrubowy		M10
Moment obrotowy dokręcania zacisków			
	maks.	I _{bin}	18
Wymiary mostka łączeniowego maks.			30x5
Warunki otoczenia			
Temperatura pracy			
	min.	°C	-25
	maks.	°C	55
Temperatura składowania			
	min.	°C	-40
	maks.	°C	70
Maks. wysokość		m	3000
Odporność i zabezpieczenie			


Stopień ochrony IP od frontu

IP20

Stopień zanieczyszczenia


3

Wymiary

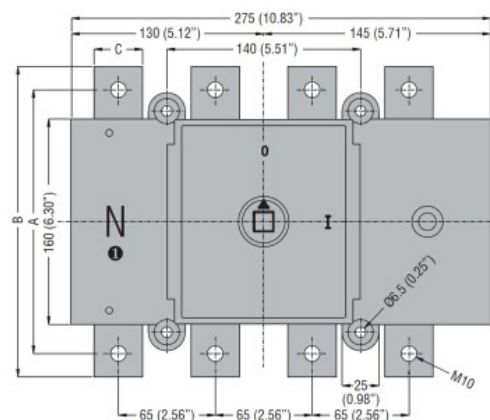


Type	A	B	C
GE0500 T4	190 (7.48")	220 (8.66")	25 (0.98")
GE0630 DT4	205 (8.07")	235 (9.25")	30 (1.18")
GE0630 T4	205 (8.07")	235 (9.25")	30 (1.18")
GE0800 DT4	205 (8.07")	235 (9.25")	30 (1.18")
GE0800 T4	205 (8.07")	235 (9.25")	30 (1.18")


Direct operating version with handle GEX67ND

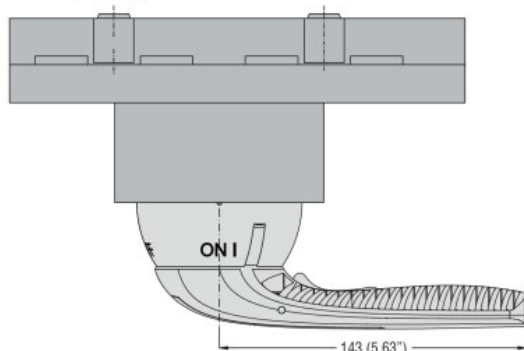

Door coupling version with handle GEX67N - GEX67NB

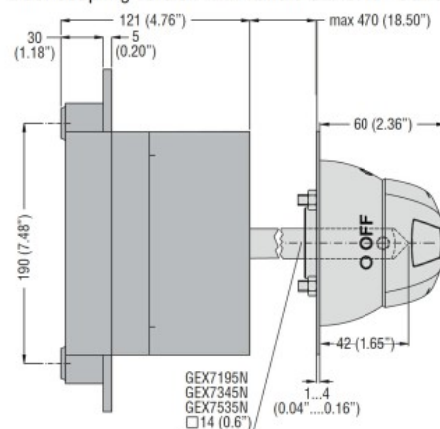


Drilling




Schemat połączeń elektrycznych

One-line control
4 poles in series



4 (2+2) poles in series

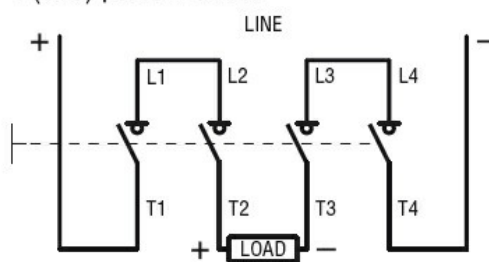

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

Certyfikaty

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000216 -
Rozłącznik
izolacyjny