



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Liczba pól

Typ napięcia roboczego

Rozłącznik
izolacyjny
GE
Nr. 4
DC

Właściwości styków

Prąd roboczy termiczny umowny I_{th} , IEC	A	1250
Znamionowe napięcie izolacji U_i IEC/EN	V	1000
Znamionowe napięcie udarowe U_{imp}	kV	12

Znamionowy prąd roboczy I_e

4 pola szeregowo DC21A

48 V	A	1250
110 V	A	1250
220 V	A	1250
400 V	A	1250
440 V	A	1250
500 V	A	1250
600 V	A	1250
750 V	A	1050
800 V	A	1000
850 V	A	940
900 V	A	870
1000 V	A	850

Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany (1s) I_{cw} (rms)	kA	25000
Trwałość mechaniczna	cycles	10000

Właściwości mechaniczne

Pozycja montażowa

normalna
dozwolona

Płaszczyzna
pionowa
Dowolna

Montaż	Śruba
--------	-------

Zaciski	Typ zacisków Zacisk śrubowy	Szyna M14
---------	--------------------------------	--------------

Moment obrotowy dokręcania zacisków	maks.	I_{bin}	33
-------------------------------------	-------	-----------	----

Wymiary mostka łączeniowego maks.			40x8
-----------------------------------	--	--	------

Warunki otoczenia

Temperatura pracy

min.	°C	-25
maks.	°C	55

Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	70

Maks. wysokość	m	3000
----------------	---	------

Odporność i zabezpieczenie


Stopień ochrony IP od frontu

IP20

Stopień zanieczyszczenia


3

Wymiary

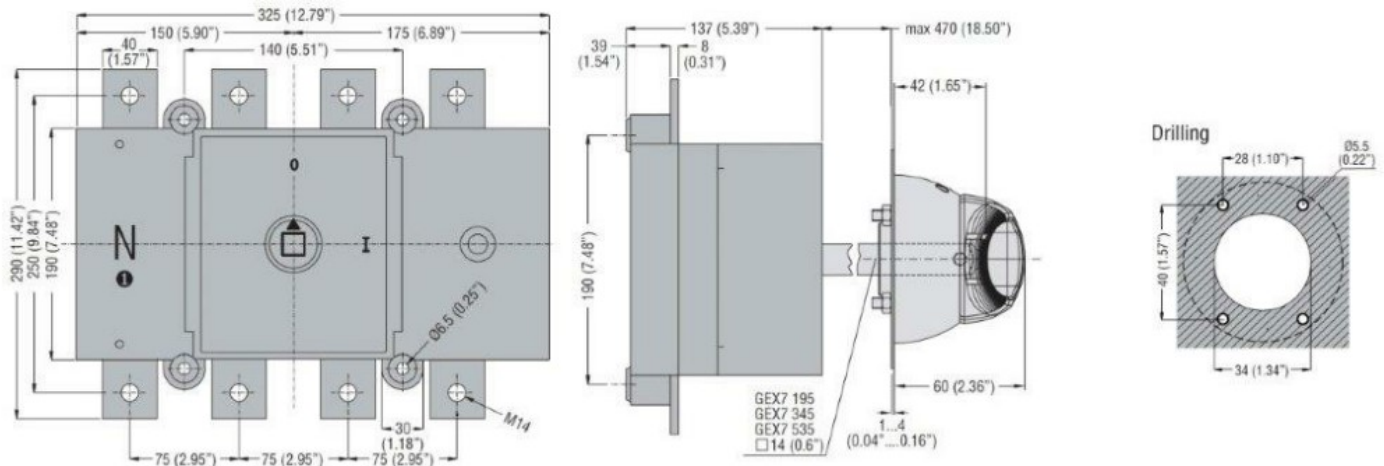


Schemat połączeń elektrycznych

One-line control
4 poles in series



4 (2+2) poles in series

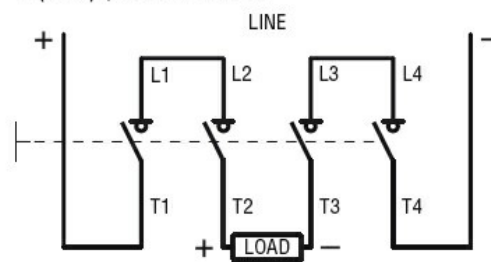

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-3

Certyfikaty

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000216 -
Rozłącznik
izolacyjny