




Przeznaczenie produktu			Rozłącznik izolacyjny
Seria produktu			P1MS
Liczba pól			1P
Liczba modułów DIN			1
Zgodność			IEC
Właściwości elektryczne			
Znamionowe napięcie izolacji Ui IEC/EN		V	1000
Znamionowe napięcie udarowe Uimp		kV	4
Znamionowe napięcie robocze AC (IEC)		VAC	230...240
Częstotliwość znamionowa		Hz	50/60
Prąd znamionowy (In)		A	40
Klasyfikacja prądu zwarciowego (IEC)		kA	25 with gG fuses rated 63A 15 with gG fuses rated 125A
Trwałość elektryczna		cycles	1000
Warunki otoczenia			
Temperatura pracy		min. maks.	°C °C
			-25 +70
Temperatura składowania		min. maks.	°C °C
			-25 +70
Maks. wysokość		m	2000
Właściwości mechaniczne			
Pozycja montażowa		normalna	Płaszczyzna pionowa
Montaż			Szyna DIN 35 mm
Moment obrotowy dokręcania zacisków		min. maks. min. maks.	Nm Nm lbin lbin
			3.2 3.5 28.3 31
Narzędzie do zacisków			Pz2
Przekrój przewodu		IEC	
		min. maks.	mm² mm²
			1 50
		AWG/Kcmil	
		min. maks.	 kcmil
			16 1
Trwałość mechaniczna		cycles	7000
Masa		g	83

Stopień zanieczyszczenia

3

Wymiary

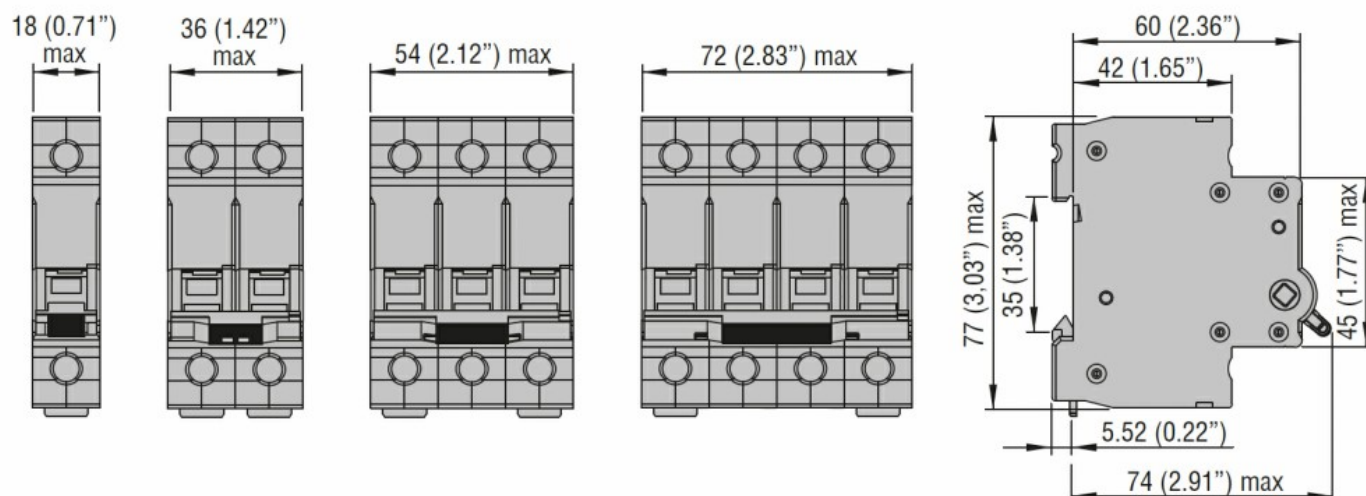

Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN/BS 60947-3.

Certyfikaty

EAC

TÜV-Rheinland

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000042 -
Wyłącznik
nadprądowy