



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Liczba pól

Liczba modułów DIN

Zgodność

Rozłącznik
izolacyjny
P1MS
4P
4
IEC

Właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie izolacji U_i IEC/EN	V	1000
Znamionowe napięcie udarowe U_{imp}	kV	4
Znamionowe napięcie robocze AC (IEC)	VAC	400...440
Częstotliwość znamionowa	Hz	50/60
Prąd znamionowy (I_n)	A	125

Klasyfikacja prądu zwarciovego (IEC)

25 with gG fuses
rated 63A 15 with
gG fuses rated
125A

Trwałość elektryczna

cycles 1000

Warunki otoczenia

Temperatura pracy

min.	°C	-25
maks.	°C	+70

Temperatura składowania

min.	°C	-25
maks.	°C	+70

Maks. wysokość

m 2000

Właściwości mechaniczne

Pozycja montażowa

normalna	Płaszczyzna pionowa
----------	------------------------

Montaż

Szyna DIN 35
mm

Moment obrotowy dokręcania zacisków

min.	Nm	3.2
maks.	Nm	3.5
min.	lbin	28.3
maks.	lbin	31

Narzędzie do zacisków

Pz2

Przekrój przewodu

IEC

min.	mm ²	1
maks.	mm ²	50

AWG/Kcmil

min.		16
maks.	kcmil	1

Trwałość mechaniczna

cycles 7000


Masa

g 330


Stopień zanieczyszczenia

3

Wymiary

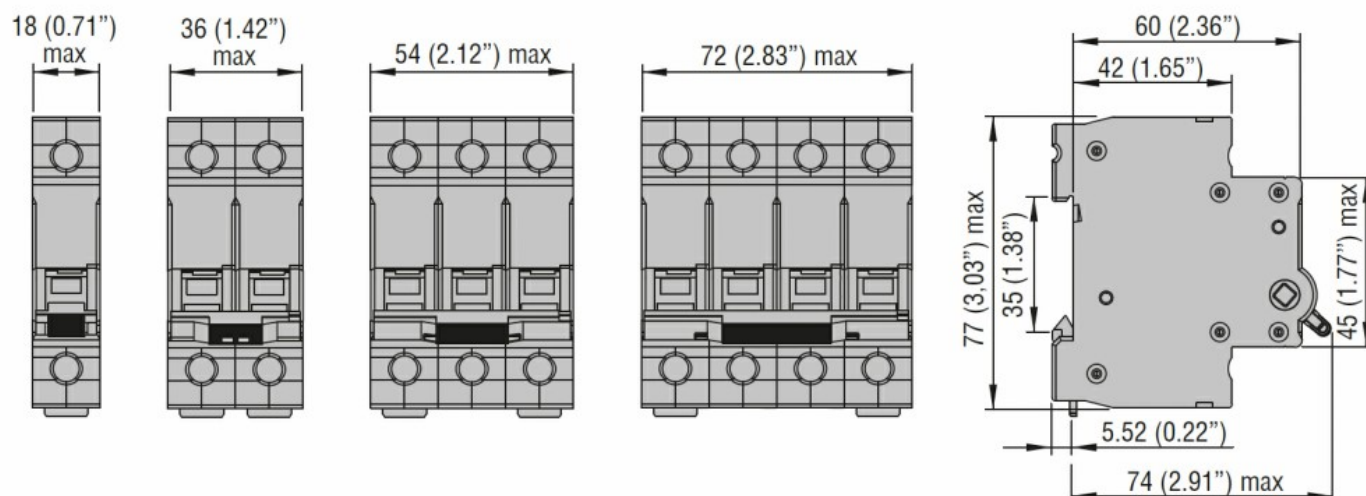

Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN/BS 60947-3.

Certyfikaty

EAC

TÜV-Rheinland

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000042 -
Wyłącznik
nadprądowy