




Przeznaczenie produktu			Rozłącznik izolacyjny	
Seria produktu			P1MS	
Liczba pól			4P	
Liczba modułów DIN			4	
Zgodność			IEC	
Właściwości elektryczne				
Znamionowe napięcie izolacji Ui IEC/EN	V	1000		
Znamionowe napięcie udarowe Uimp	kV	4		
Znamionowe napięcie robocze AC (IEC)	VAC	400...440		
Częstotliwość znamionowa	Hz	50/60		
Prąd znamionowy (In)	A	40		
Klasyfikacja prądu zwarciowego (IEC)	kA	25 with gG fuses rated 63A 15 with gG fuses rated 125A		
Trwałość elektryczna	cycles	1000		
Warunki otoczenia				
Temperatura pracy	min. maks.	°C °C	-25 +70	
Temperatura składowania	min. maks.	°C °C	-25 +70	
Maks. wysokość	m	2000		
Właściwości mechaniczne				
Pozycja montażowa	normalna	Płaszczyzna pionowa		
Montaż		Szyna DIN 35 mm		
Moment obrotowy dokręcania zacisków	min. maks. min. maks.	Nm Nm lbin lbin	3.2 3.5 28.3 31	
Narzędzie do zacisków		Pz2		
Przekrój przewodu	IEC	min. maks.	mm² mm²	1 50
	AWG/Kcmil	min. maks.	 kcmil	16 1
Trwałość mechaniczna	cycles	7000		
Masa	g	330		


Stopień zanieczyszczenia

3

Wymiary

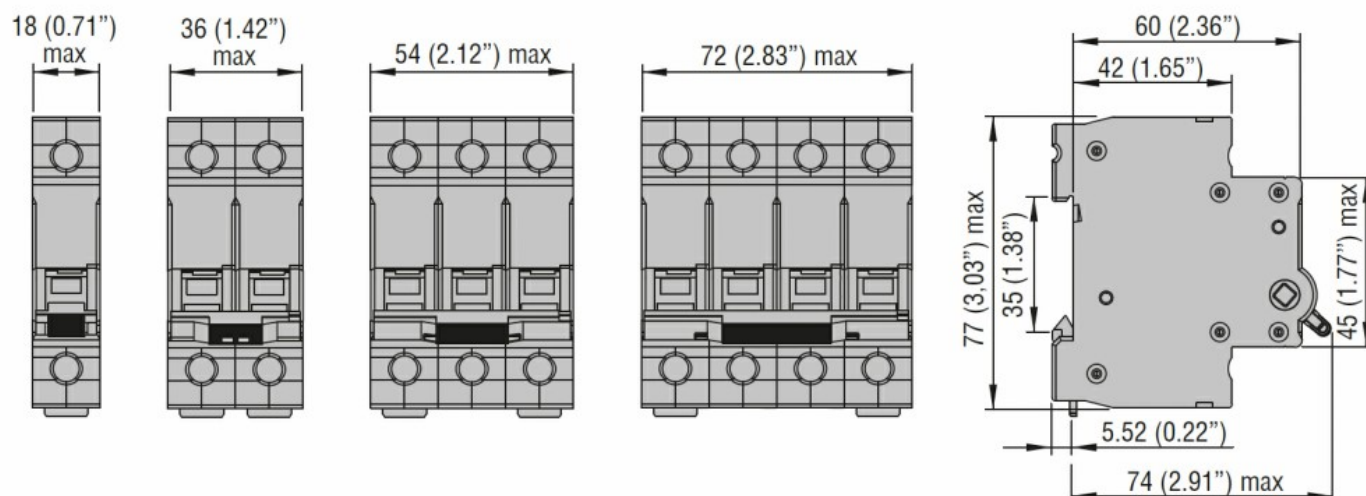

Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN/BS 60947-3.

Certyfikaty

EAC

TÜV-Rheinland

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000042 -
Wyłącznik
nadprądowy