



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Liczba pól

Typ napięcia roboczego

Rozłącznik
izolacyjny
GE
Nr. 3
AC

Właściwości styków

Prąd roboczy termiczny umowny I _{th} , IEC	A	1600
Znamionowe napięcie izolacji U _i IEC/EN	V	1000
Znamionowe napięcie udarowe U _{imp}	kV	12
Znamionowy prąd roboczy I _e		
AC21A		
400 V	A	1600
500 V	A	1600
690 V	A	1600
AC22A		
400 V	A	1600
500 V	A	1250
690 V	A	1000
AC23A		
400 V	A	1000
500 V	A	900
690 V	A	630
Rozproszenie mocy na pole maks.	W	128
Znamionowa moc robocza AC23A		
400 V	kW	554
690 V	kW	600
Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany (1s) I _{cw} (rms)	kA	50
Znamionowy prąd zwarciovowy (rms)	kA	72
Wkładka bezpiecznikowa	Class/A	2x gG800
Zdolność załączania AC23A 400 V	A	10000
Zdolność wyłączania AC 23 A 400 V	A	8000
Trwałość mechaniczna	cycles	10000
Trwałość elektryczna AC21A	cycles	500 (AC23A 400V)

Właściwości mechaniczne

Pozycja montażowa

normalna
dozwolona
Płaszczyzna
pionowa
Dowolna
Śruba

Montaż


Zaciski

Typ zacisków
Zacisk śrubowy
Szyna
M14


Moment obrotowy dokręcania zacisków

maks. Nm 55

	maks.	lbin	10
Wymiary mostka łączeniowego maks.			60x10
Warunki otoczenia			
Temperatura pracy	min.	°C	-25
	maks.	°C	55
Temperatura składowania			
	min.	°C	-40
	maks.	°C	70
Maks. wysokość		m	3000
Odporność i zabezpieczenie			
Stopień ochrony IP od frontu			IP20
Stopień zanieczyszczenia			3
Wymiary			

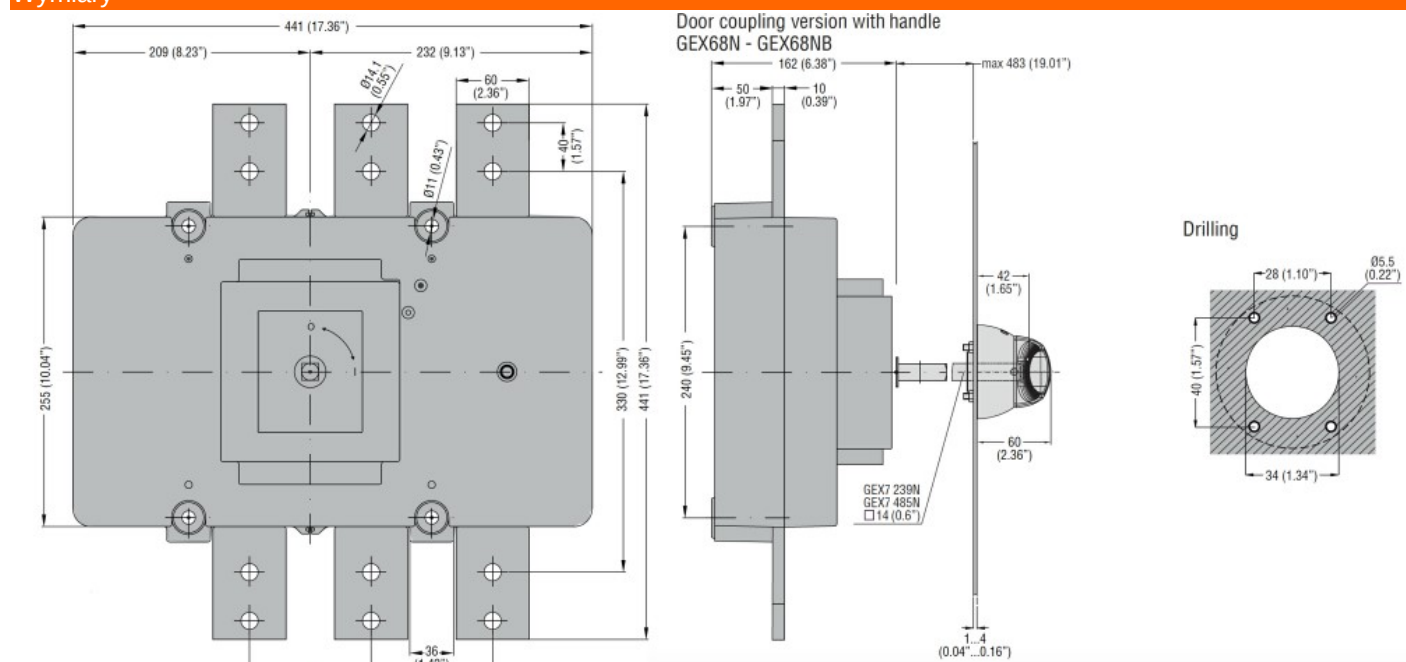

Schemat połączeń elektrycznych

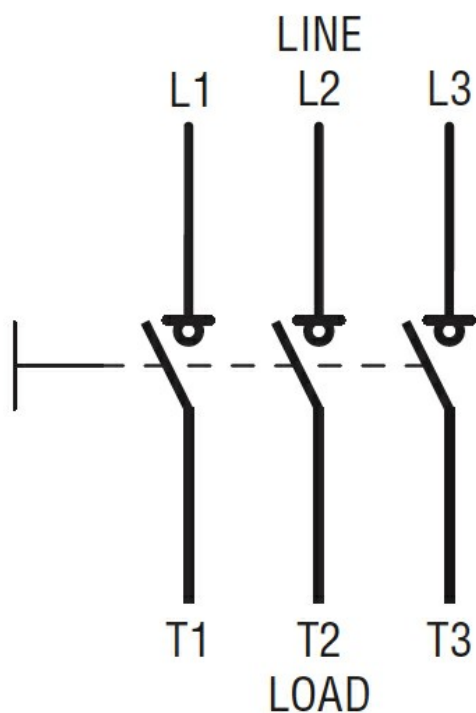

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

Certyfikaty

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000216 -
Rozłącznik
izolacyjny