



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Liczba pól

Typ napięcia roboczego

Rozłącznik
izolacyjny
GA
Nr. 3
DC

Właściwości styków

Prąd roboczy termiczny umowny I _{th} , IEC	A	40
Znamionowe napięcie izolacji U _i IEC/EN	V	1000
Znamionowe napięcie udarowe U _{imp}	kV	8
Znamionowy prąd roboczy I _e		
2 pola szeregowo DC21A		
	300 V	A 16
3 pola szeregowo DC21A		
	48 V	A 40
	110 V	A 35
	220 V	A 32
	500 V	A 12
4 pola szeregowo DC21A		
	400 V	A 35
	440 V	A 32
	500 V	A 32
	600 V	A 20
	700 V	A 15
	750 V	A 15
	800 V	A 15

Rozproszenie mocy na pole maks.	W	1
---------------------------------	---	---

Trwałość mechaniczna	cycles	100000
----------------------	--------	--------

Właściwości mechaniczne

Pozycja montażowa

normalna	Płaszczyzna pionowa
dozwolona	Dowolna

Montaż

Śruba/szyna DIN
35 mm

Zaciski

Typ zacisków	Imbus
Szerokość zacisków	mm 5.6
Wysokość zacisków	mm 6.5
Zacisk śrubowy	M4
Narzędzie do zacisków	Phillips 2

Moment obrotowy dokręcania zacisków

min.	Nm	1.8
maks.	Nm	2
min.	Ibin	16
maks.	Ibin	18

Przekrój przewodu

IEC min.	mm ²	0.75
IEC maks.	mm ²	16
AWG/kcmil min.		18
AWG/kcmil maks.	kcmil	6

Warunki otoczenia

Temperatura pracy

min.	°C	-25
maks.	°C	55

Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	70

Maks. wysokość

m 3000

Odporność i zabezpieczenie


Stopień ochrony IP od frontu

IP20

Stopień zanieczyszczenia

3

Wymiary

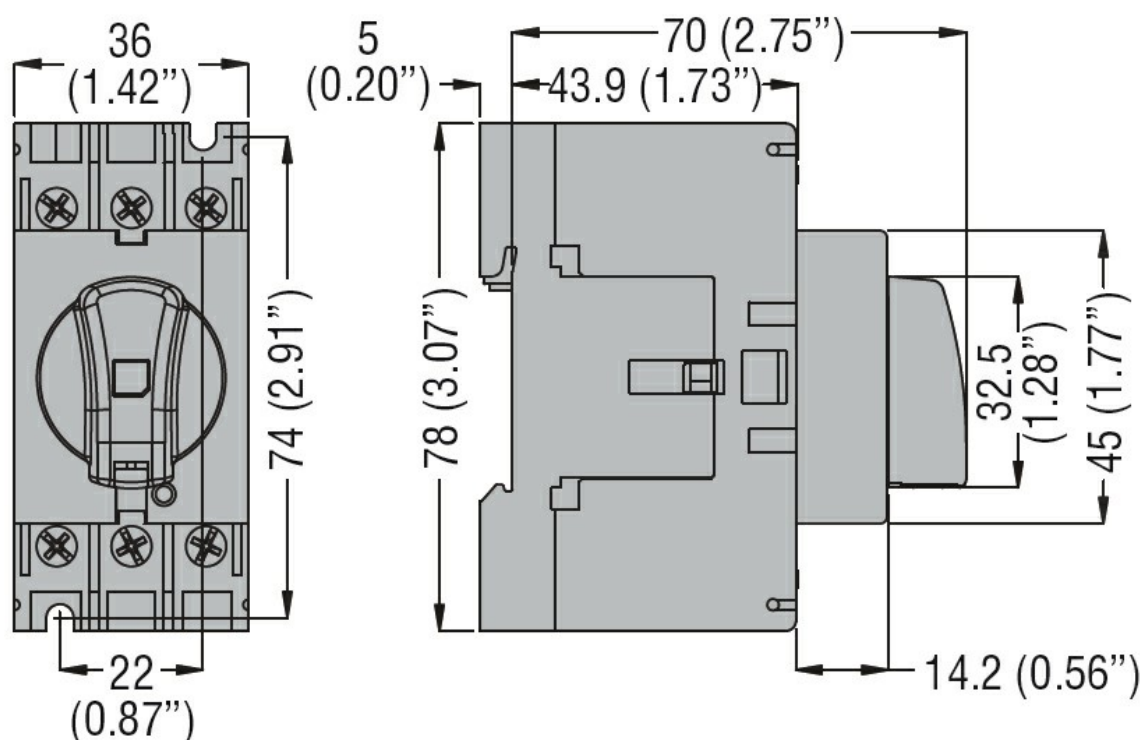

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n°60947-4-1

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

UL60947-4-1

Certyfikaty

CSA C22.2 n°60947-4-1

cULus according to UL60947-4-1

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000216 -
Rozłącznik
izolacyjny