



Przeznaczenie produktu			Rozłącznik w układzie przełącznym	
Seria produktu			GE	
Liczba pól	Nr.		3	
Typ napięcia roboczego			AC	
Właściwości styków				
Prąd roboczy termiczny umowny I _{th} , IEC	A		315	
Znamionowe napięcie izolacji U _i IEC/EN	V		1000	
Znamionowe napięcie udarowe U _{imp}	kV		8	
Znamionowy prąd roboczy I _e				
AC21A				
	400 V	A	315	
	500 V	A	315	
	690 V	A	315	
AC22A				
	400 V	A	315	
	500 V	A	315	
	690 V	A	250	
AC23A				
	400 V	A	200	
	500 V	A	160	
Rozproszenie mocy na pole maks.	W		13.5	
Znamionowa moc robocza AC23A				
	400 V	kW	125	
	690 V	kW	108	
Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany (1s) I _{cw} (rms)	kA		8	
Znamionowy prąd zwarciový (rms)	kA		100	
Wkładka bezpiecznikowa	Class/A		gG315	
Zdolność załączania AC23A 400 V	A		4000	
Trwałość mechaniczna	cycles		10000	
Trwałość elektryczna AC21A	cycles		1000 (AC23A 400V)	
Właściwości mechaniczne				
Pozycja montażowa	normalna dozwolona		Płaszczyzna pionowa Dowolna	
Montaż			Śruba	
Zaciski	Typ zacisków Zacisk śrubowy		Szyna M10	
Moment obrotowy dokręcania zacisków	maks.	Nm	24	
	maks.	I _{bin}	18	
Wymiary mostka łączeniowego maks.			25x3	

Warunki otoczenia

Temperatura pracy

min.	°C	-25
maks.	°C	55

Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	70
	m	3000

Maks. wysokość

Odporność i zabezpieczenie


Stopień ochrony IP od frontu

IP20

Stopień zanieczyszczenia

3


Wymiary

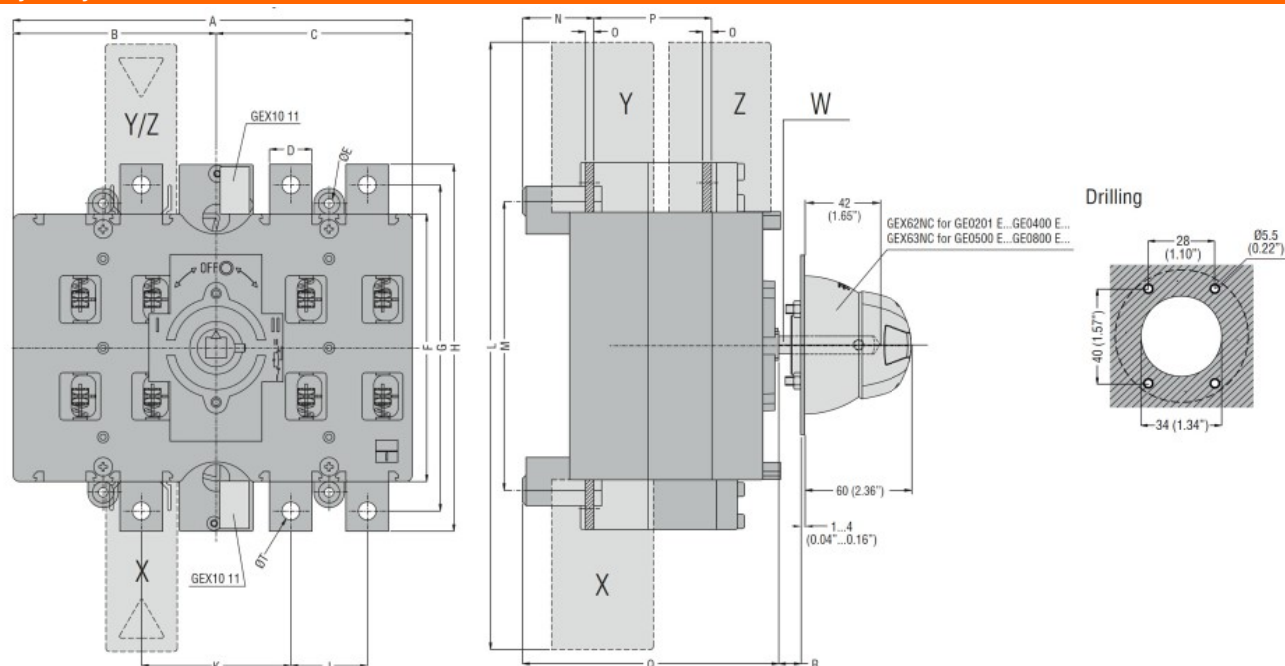

TYPE	A	B	C	D	ØE	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P	Q	R Max	S	ØT	U	V	Shaft extension W	Terminal covers (N° of pcs/set)		
																							X (line 1)	Y (line 2)	Z (load)
GE0201 E GE0250 E GE0315 E GE0400 E	235 (9.25")	119.5 (4.70")	115.5 (4.55")	25 (0.98")	5.5 (0.22")	157 (6.18")	192 (7.56")	216 (8.50")	45 (1.77")	88 (3.46")	357 (14.05")	170 (6.69")	42 (1.65")	3 (0.12)	67 (2.64")	151 (5.94")	437 (17.2")	143 (5.63")	M10	133 (5.24")	142 (5.59")	GEX7227N GEX7375N GEX7536N □ 10 (0.6")	GEX82 12 (3)	GEX82 11 (3)	GEX83 12 (3)
GE0201 ET4 GE0250 ET4 GE0315 ET4 GE0400 ET4																							GEX82 13 (4)	GEX82 13 (4)	GEX83 12 (4)
GE0500 E GE0630 E GE0800 E	321 (12.63")	162 (6.38")	159 (6.26")	40 (1.57")	7 (0.27")	232 (9.13")	282 (11.10")	312 (12.28")	65 (2.56")	121 (4.73")	482 (18.98")	247 (9.72")	46 (1.81")	5 (0.20")	87 (3.42")	180 (7.09")	417 (16.42")	176 (6.93")	M12	186 (7.32")	171 (6.73")	GEX7195N GEX7345N GEX7535N □ 10 (0.6")	GEX82 22 (3)	GEX82 21 (3)	GEX83 21 (3)
GE0500 ET4 GE0630 ET4 GE0800 ET4																							GEX82 23 (4)	GEX82 23 (4)	GEX83 22 (4)

Schemat połączeń elektrycznych

GE0201 E - GE1600 E

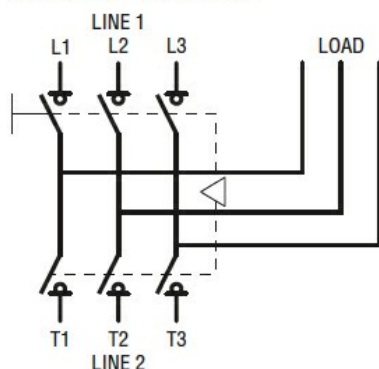

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

Certyfikaty

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000216 -
Rozłącznik
izolacyjny