



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Liczba pól

Typ napięcia roboczego

Rozłącznik
izolacyjny
GE
Nr. 4
AC

Właściwości styków

Prąd roboczy termiczny umowny I _{th} , IEC	A	1000
Znamionowe napięcie izolacji U _i IEC/EN	V	1000
Znamionowe napięcie udarowe U _{imp}	kV	12

Znamionowy prąd roboczy I_e

AC21A

400 V	A	1000
500 V	A	1000
690 V	A	1000

AC22A

400 V	A	1000
500 V	A	1000
690 V	A	630

AC23A

400 V	A	1000
500 V	A	800
690 V	A	500

Rozproszenie mocy na pole maks.

W 50

Znamionowa moc robocza AC23A

400 V	kW	443
690 V	kW	478

Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany (1s) I_{cw} (rms)

kA

25

Znamionowy prąd zwarciovowy (rms)

kA

72

Wkładka bezpiecznikowa

Class/A

gG1000

Zdolność załączania AC23A 400 V

A

8000

Zdolność wyłączania AC 23 A 400 V

A

6400

Trwałość mechaniczna

cycles

10000

Trwałość elektryczna AC21A

cycles

500 (AC23A
400V)

Właściwości mechaniczne

Pozycja montażowa

normalna
dozwolona

Płaszczyzna
pionowa
Dowolna

Montaż

Śruba

Zaciski


Typ zacisków
Zacisk śrubowy

Szyna
M14

Moment obrotowy dokręcania zacisków


maks. Nm 45

	maks.	I _{bin}	10
Wymiary mostka łączeniowego maks.			40x8
Warunki otoczenia			
Temperatura pracy	min.	°C	-25
	maks.	°C	55
Temperatura składowania	min.	°C	-40
	maks.	°C	70
Maks. wysokość		m	3000
Odporność i zabezpieczenie			
Stopień ochrony IP od frontu			IP20
Stopień zanieczyszczenia			3
Wymiary			

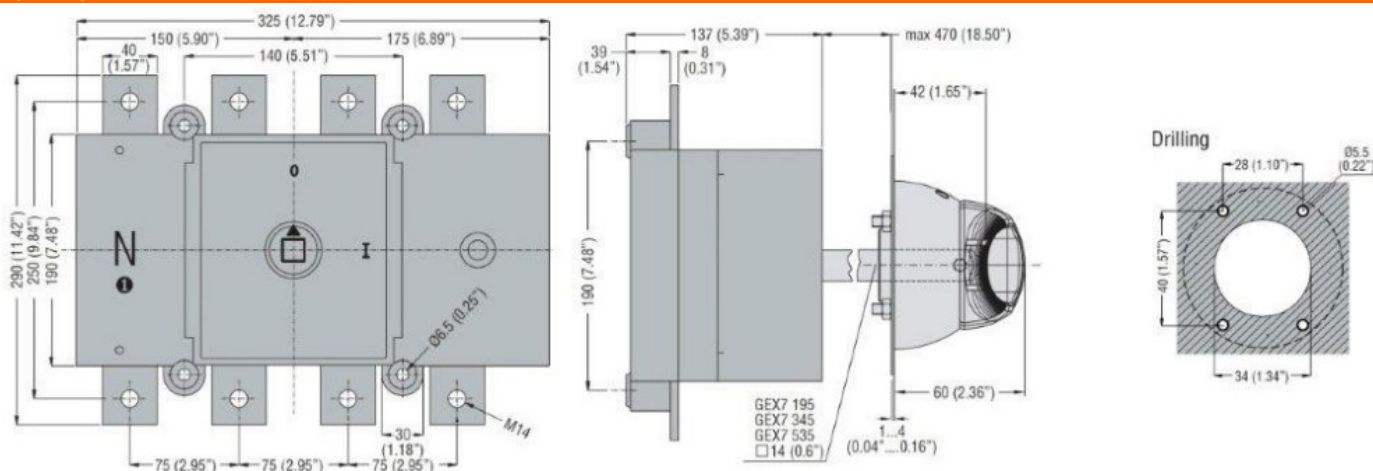

Schemat połączeń elektrycznych

Four-pole disconnectors GE0160 T4 - GE1600 T4 GE0160 T4P



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

Certyfikaty

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000216 -
Rozłącznik
izolacyjny