



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Liczba pól

Typ napięcia roboczego

Rozłącznik
izolacyjny
GE
Nr. 4
AC

Właściwości styków

Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC	A	315
--	---	-----

Znamionowe napięcie izolacji Ui IEC/EN	V	1000
--	---	------

Znamionowe napięcie udarowe Uimp	kV	8
----------------------------------	----	---

Znamionowy prąd roboczy Ie

AC21A

400 V	A	315
500 V	A	315
690 V	A	250

AC22A

400 V	A	315
500 V	A	315
690 V	A	200

AC23A

400 V	A	315
500 V	A	250
690 V	A	160

Rozproszenie mocy na pole maks.	W	6.5
---------------------------------	---	-----

Znamionowa moc robocza AC23A

400 V	kW	174
690 V	kW	153

Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany (1s) Icw (rms)	kA	12
--	----	----

Znamionowy prąd zwarciovowy (rms)	kA	100
-----------------------------------	----	-----

Wkładka bezpiecznikowa	Class/A	gG315
------------------------	---------	-------

Zdolność załączania AC23A 400 V	A	3150
---------------------------------	---	------

Zdolność wyłączania AC 23 A 400 V	A	2520
-----------------------------------	---	------

Trwałość mechaniczna	cycles	20000
----------------------	--------	-------

Trwałość elektryczna AC21A	cycles	1000 (AC23A 400V)
----------------------------	--------	-------------------

Właściwości mechaniczne

Pozycja montażowa

normalna	Płaszczyzna pionowa
dozwolona	Dowolna

Montaż	Śruba
--------	-------

Zaciski	
---------	--


Typ zacisków Zacisk śrubowy	Szyna M10
--------------------------------	--------------

Moment obrotowy dokręcania zacisków

maks.	Nm	18
-------	----	----


	maks.	lbin	10
Wymiary mostka łączeniowego maks.			25x4
Warunki otoczenia			
Temperatura pracy	min.	°C	-25
	maks.	°C	55
Temperatura składowania			
	min.	°C	-40
	maks.	°C	70
Maks. wysokość		m	3000
Odporność i zabezpieczenie			
Stopień ochrony IP od frontu			IP20
Stopień zanieczyszczenia			3
Wymiary			

Door coupling version with handle
GEX66N - GEX66NB

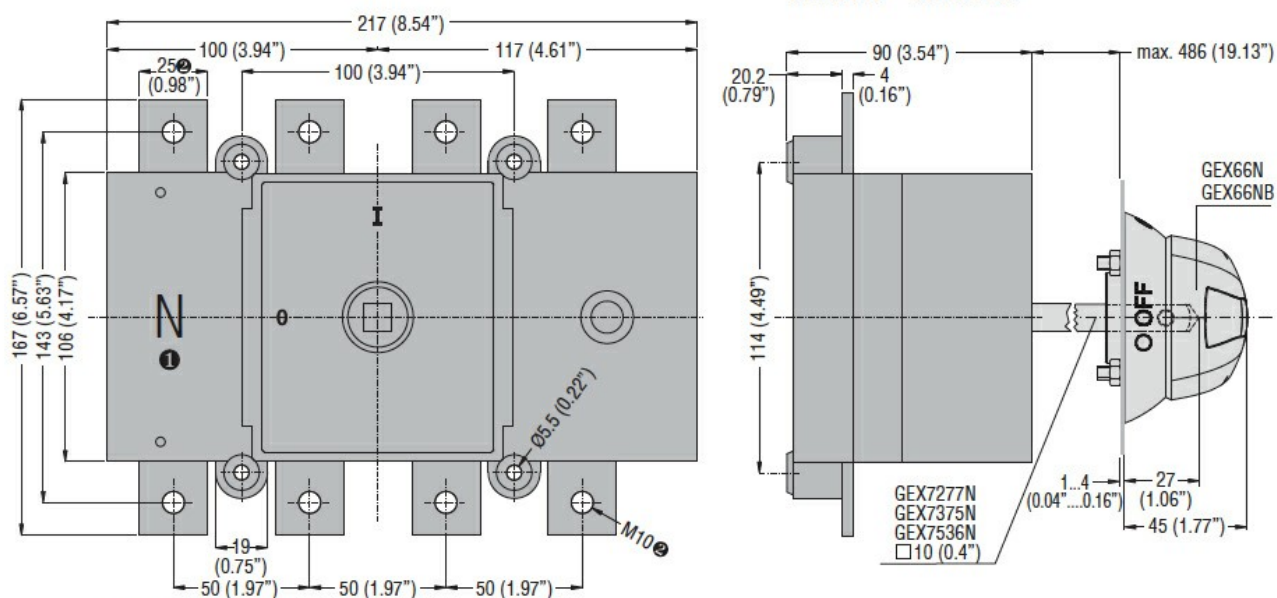


- ❶ Not indicated on GE... DT4 type.
❷ 20mm (0.79") and M8 for GE0125 DT4 type.

Direct operating version with handle
GEX66ND

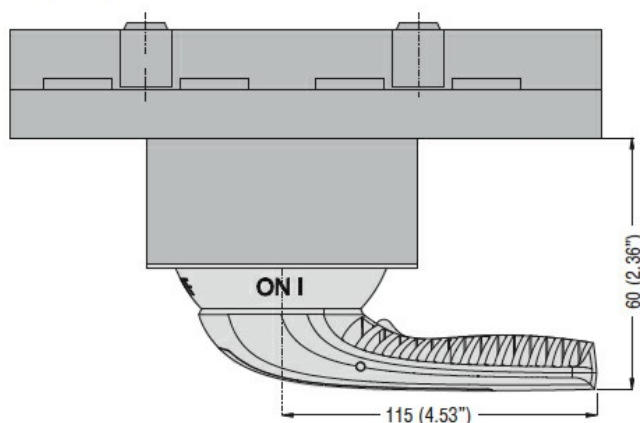

Schemat połączeń elektrycznych

Four-pole disconnectors
GE0160 T4 - GE1600 T4
GE0160 T4P



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

Certyfikaty

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000216 -
Rozłącznik
izolacyjny