



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Liczba pól

Typ napięcia roboczego

Rozłącznik
izolacyjny
GE
Nr. 4
AC

Właściwości styków

Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC	A	500
--	---	-----

Znamionowe napięcie izolacji Ui IEC/EN	V	1000
--	---	------

Znamionowe napięcie udarowe Uimp	kV	12
----------------------------------	----	----

Znamionowy prąd roboczy Ie

AC21A

400 V	A	500
500 V	A	500
690 V	A	500

AC22A

400 V	A	500
500 V	A	500
690 V	A	400

AC23A

400 V	A	500
500 V	A	400
690 V	A	250

Rozproszenie mocy na pole maks.	W	22
---------------------------------	---	----

Znamionowa moc robocza AC23A

400 V	kW	220
690 V	kW	239

Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany (1s) Icw (rms)	kA	16
--	----	----

Znamionowy prąd zwarciovowy (rms)	kA	100
-----------------------------------	----	-----

Wkładka bezpiecznikowa	Class/A	gG500
------------------------	---------	-------

Zdolność załączania AC23A 400 V	A	5000
---------------------------------	---	------

Zdolność wyłączania AC 23 A 400 V	A	4000
-----------------------------------	---	------

Trwałość mechaniczna	cycles	10000
----------------------	--------	-------

Trwałość elektryczna AC21A	cycles	1000 (AC23A 400V)
----------------------------	--------	-------------------

Właściwości mechaniczne

Pozycja montażowa

normalna	Płaszczyzna pionowa
dozwolona	Dowolna

Montaż	Śruba
--------	-------


Zaciski	
---------	--

Typ zacisków Zacisk śrubowy	Szyna M10
--------------------------------	--------------

Moment obrotowy dokręcania zacisków


maks.	Ibin	10
-------	------	----

Wymiary mostka łączeniowego maks.	25x5		
Warunki otoczenia			
Temperatura pracy	min.	°C	-25
	maks.	°C	55
Temperatura składowania	min.	°C	-40
	maks.	°C	70
Maks. wysokość		m	3000
Odporność i zabezpieczenie			
Stopień ochrony IP od frontu	IP20		
Stopień zanieczyszczenia	3		
Wymiary			

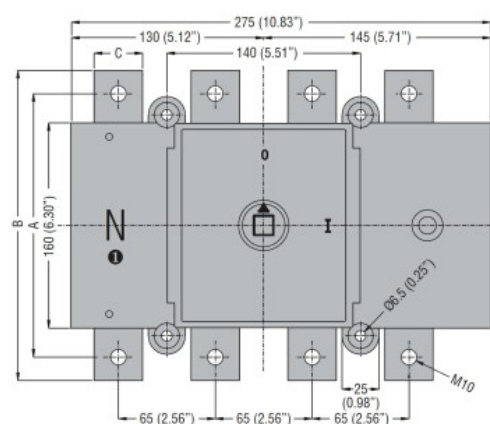


Type	A	B	C
GE0500 T4	190 (7.48")	220 (8.66")	25 (0.98")
GE0630 DT4	205 (8.07")	235 (9.25")	30 (1.18")
GE0630 T4	205 (8.07")	235 (9.25")	30 (1.18")
GE0800 DT4	205 (8.07")	235 (9.25")	30 (1.18")
GE0800 T4	205 (8.07")	235 (9.25")	30 (1.18")


Direct operating version with handle GEX67ND

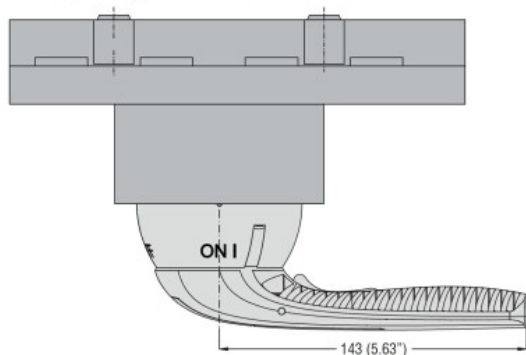

Door coupling version with handle GEX67N - GEX67NB

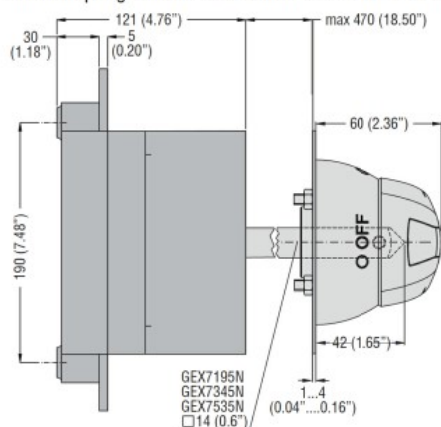


Drilling



Schemat połączeń elektrycznych

Four-pole disconnectors
GE0160 T4 - GE1600 T4
GE0160 T4P



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

Certyfikaty

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000216 -
Rozłącznik
izolacyjny