



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Liczba pól

Typ napięcia roboczego

Rozłącznik
izolacyjny
GE
Nr. 4
AC

Właściwości styków

Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC	A	630
Znamionowe napięcie izolacji Ui IEC/EN	V	1000
Znamionowe napięcie udarowe Uimp	kV	12

Znamionowy prąd roboczy Ie

AC21A

400 V	A	630
500 V	A	630
690 V	A	630

AC22A

400 V	A	630
500 V	A	630
690 V	A	500

AC23A

400 V	A	630
500 V	A	500
690 V	A	315

Rozproszenie mocy na pole maks.

W 35

Znamionowa moc robocza AC23A

400 V	kW	349
690 V	kW	300

Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany (1s) Icw (rms)

kA 16

Znamionowy prąd zwarciovowy (rms)

kA 100

Wkładka bezpiecznikowa

Class/A gG630

Zdolność załączania AC23A 400 V

A 6300

Zdolność wyłączania AC 23 A 400 V

A 5000

Trwałość mechaniczna

cycles 10000

Trwałość elektryczna AC21A

cycles 1000 (AC23A 400V)

Właściwości mechaniczne

Pozycja montażowa

normalna
dozwolona
Płaszczyzna
pionowa
Dowolna

Montaż

Śruba

Zaciski

Typ zacisków
Zacisk śrubowy
Szyna
M10

Moment obrotowy dokręcania zacisków

maks. Ibin 10

Wymiary mostka łączeniowego maks.

30x5

Warunki otoczenia

Temperatura pracy

min. °C -25
maks. °C 55

Temperatura składowania

min. °C -40
maks. °C 70

Maks. wysokość

m 3000

Odporność i zabezpieczenie


Stopień ochrony IP od frontu

IP20

Stopień zanieczyszczenia


3

Wymiary

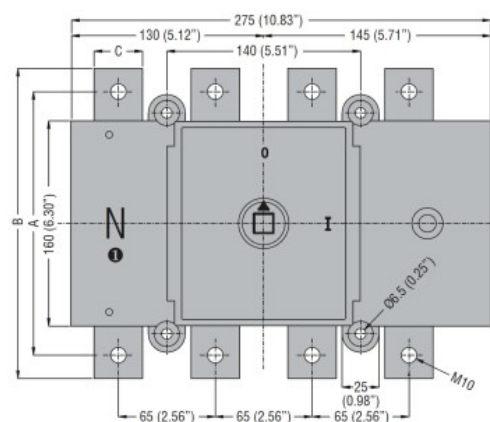


Type	A	B	C
GE0500 T4	190 (7.48")	220 (8.66")	25 (0.98")
GE0630 DT4	205 (8.07")	235 (9.25")	30 (1.18")
GE0630 T4	205 (8.07")	235 (9.25")	30 (1.18")
GE0800 DT4	205 (8.07")	235 (9.25")	30 (1.18")
GE0800 T4	205 (8.07")	235 (9.25")	30 (1.18")


Direct operating version with handle GEX67ND

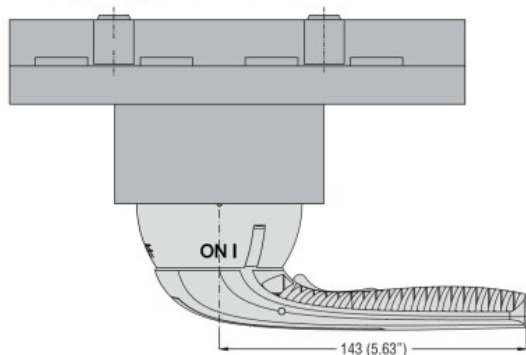

Door coupling version with handle GEX67N - GEX67NB

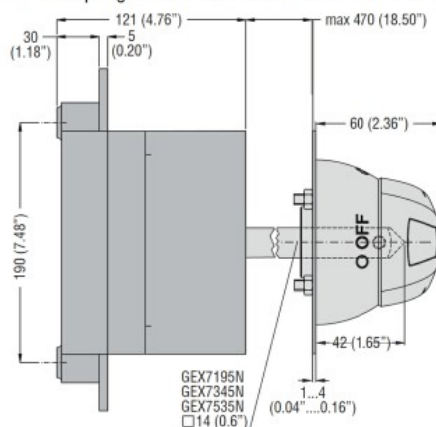


Drilling



Schemat połączeń elektrycznych

Four-pole disconnectors
GE0160 T4 - GE1600 T4
GE0160 T4P



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

Certyfikaty

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000216 -
Rozłącznik
izolacyjny