



Przeznaczenie produktu

Rozrusznik
bezpośredni
M0P01212...15

Seria produktu

Właściwości elektryczne

Zakres regulacji przełącznika	A	9-15
Charakterystyka techniczna wg. IEC ($\leq 440V$)		
Ie	A	12
kW	kW	5.5

Komponenty

W zestawie standardowa obudowa rozrusznika	M0PA
W zestawie standardowy stycznik	BG1210A
W zestawie standardowy przełącznik ciepły	RF915

Dane techniczne UL

Maksymalna moc w KM według UL/CSA, jednofazowy	110 V-120 V	HP	0.5
	220 V-240 V	HP	1.5
Maksymalna moc w KM według UL/CSA, trójfazowy, 3 pola	200 V-208 V	HP	3
	220 V-240 V	HP	3
	440 V-480 V	HP	7.5
	550 V-600 V	HP	10

Stopień ochrony według UL

Type 1, 12K, 4,
4X

Właściwości mechaniczne

Masa	g	760
------	---	-----


Warunki otoczenia

Temperatura pracy	min.	°C	-25
	maks.	°C	+60
Temperatura składowania	min.	°C	-40
	maks.	°C	+70


Odporność i zabezpieczenie

Stopień ochrony według IEC	IP65
----------------------------	------

Wymiary

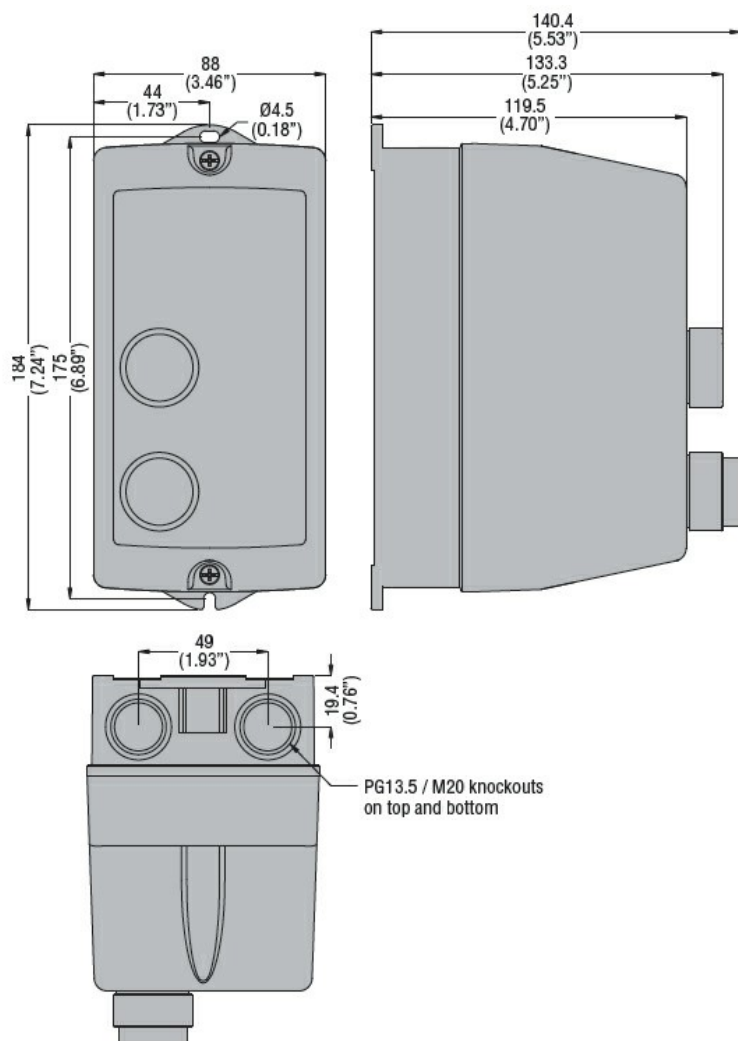

Schemat połączeń elektrycznych

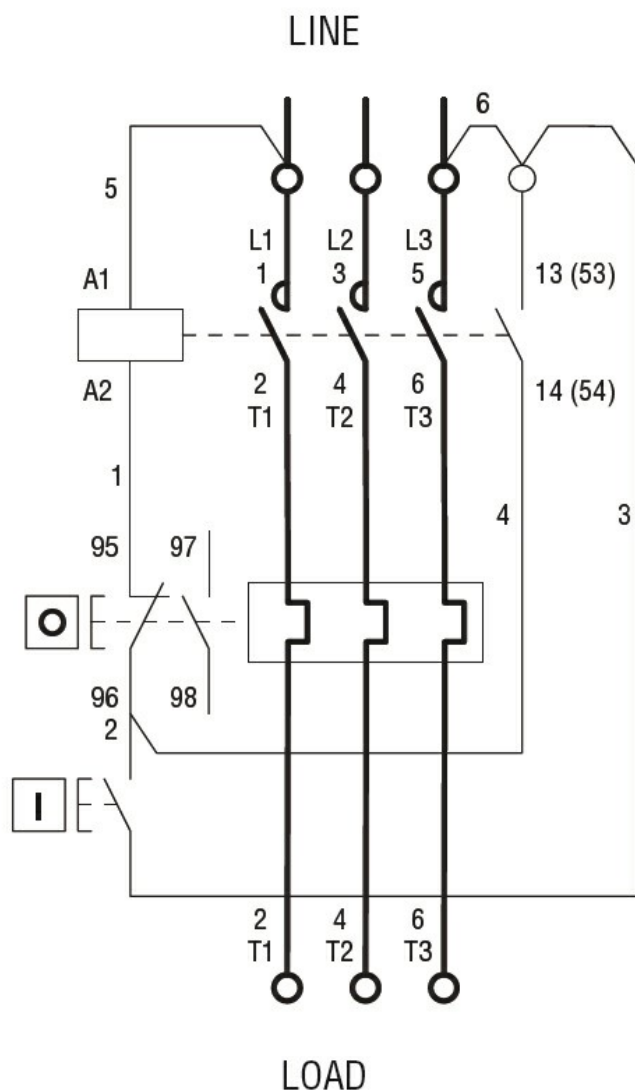

I = Start; O = Stop/Reset

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-4-1

UL508 CSA C22.2 n° 14

Certyfikaty

CSAus

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001037 -
Układ rozruchowy
silnika