



Przeznaczenie produktu

Rozrusznik
bezpośredni
M1P00912...A4

Seria produktu

Właściwości elektryczne

Zakres regulacji przekaźnika	A	0.63-1
------------------------------	---	--------

Charakterystyka techniczna wg. IEC ($\leq 440V$)

I _e	A	1
kW	kW	0.25

Komponenty

W zestawie standardowa obudowa rozrusznika	M1PA
W zestawie standardowy stycznik	BF0910A
W zestawie standardowy przekaźnik cieplny	RF380100

Dane techniczne UL

Maksymalna moc w KM według UL/CSA, trójfazowy, 3 pola

550 V-600 V	HP	0.5
-------------	----	-----

Stopień ochrony według UL

Type 1, 12K, 4,
4X

Właściwości mechaniczne

Masa	g	1040
------	---	------

Warunki otoczenia

Temperatura pracy

min.	°C	-25
maks.	°C	+60


Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	+70


Odporność i zabezpieczenie

Stopień ochrony według IEC	IP65
----------------------------	------

Wymiary

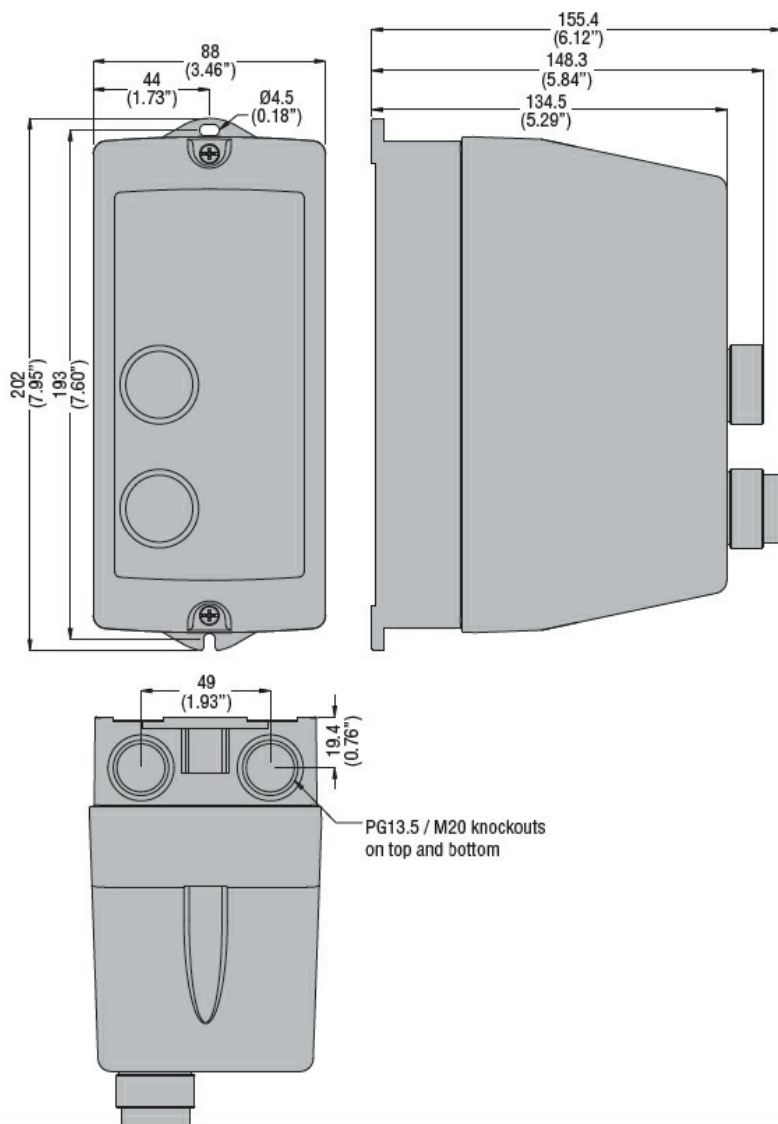

Schemat połączeń elektrycznych

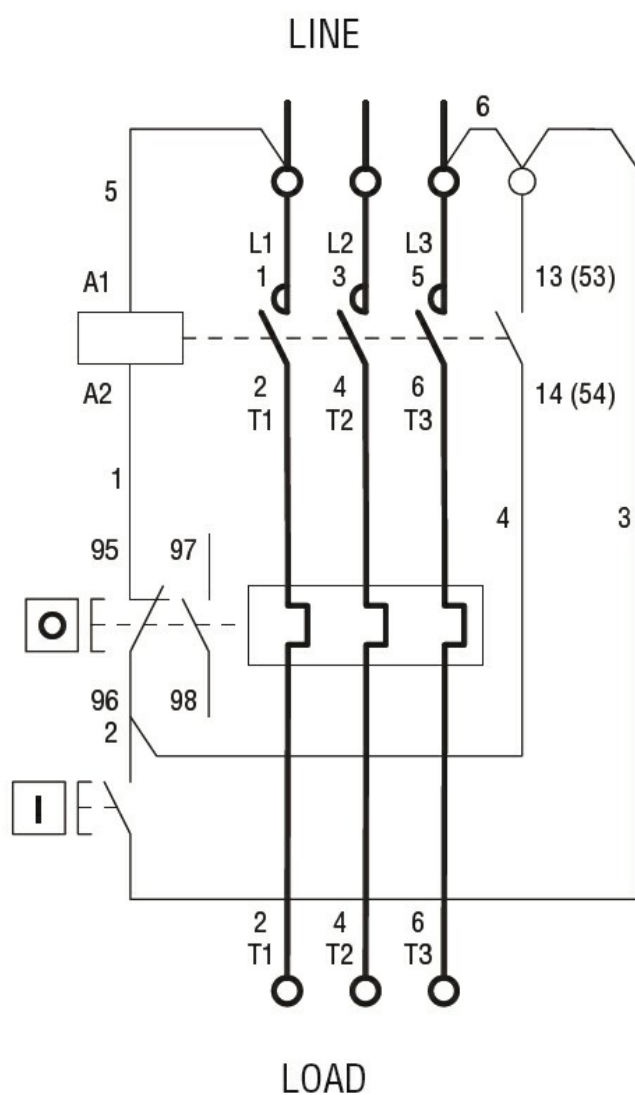

I = Start; O = Stop/Reset

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-4-1

UL508 CSA C22.2 n° 14

Certyfikaty

CSAus

cULys

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001037 -
Układ rozruchowy
silnika