



Przeznaczenie produktu

Rozrusznik
bezpośredni
M2P02512...B2

Seria produktu

Właściwości elektryczne

Zakres regulacji przełącznika	A	17-23
-------------------------------	---	-------

Charakterystyka techniczna wg. IEC ($\leq 440V$)

I _e	A	23
kW	kW	11

Komponenty

W zestawie standardowa obudowa rozrusznika	M2PA
--	------

W zestawie standardowy stycznik	BF2510A
---------------------------------	---------

W zestawie standardowy przełącznik ciepły	RF382300
---	----------

Dane techniczne UL

Maksymalna moc w KM według UL/CSA, jednofazowy

110 V-120 V	HP	1.5
220 V-240 V	HP	3

Maksymalna moc w KM według UL/CSA, trójfazowy, 3 pola

200 V-208 V	HP	5
220 V-240 V	HP	7.5
440 V-480 V	HP	15
550 V-600 V	HP	15

Stopień ochrony według UL	Type 1, 12K, 4, 4X
---------------------------	--------------------

Właściwości mechaniczne

Masa	g	1220
------	---	------

Warunki otoczenia

Temperatura pracy

min.	°C	-25
maks.	°C	+60


Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	+70


Odporność i zabezpieczenie

Stopień ochrony według IEC	IP65
----------------------------	------

Wymiary

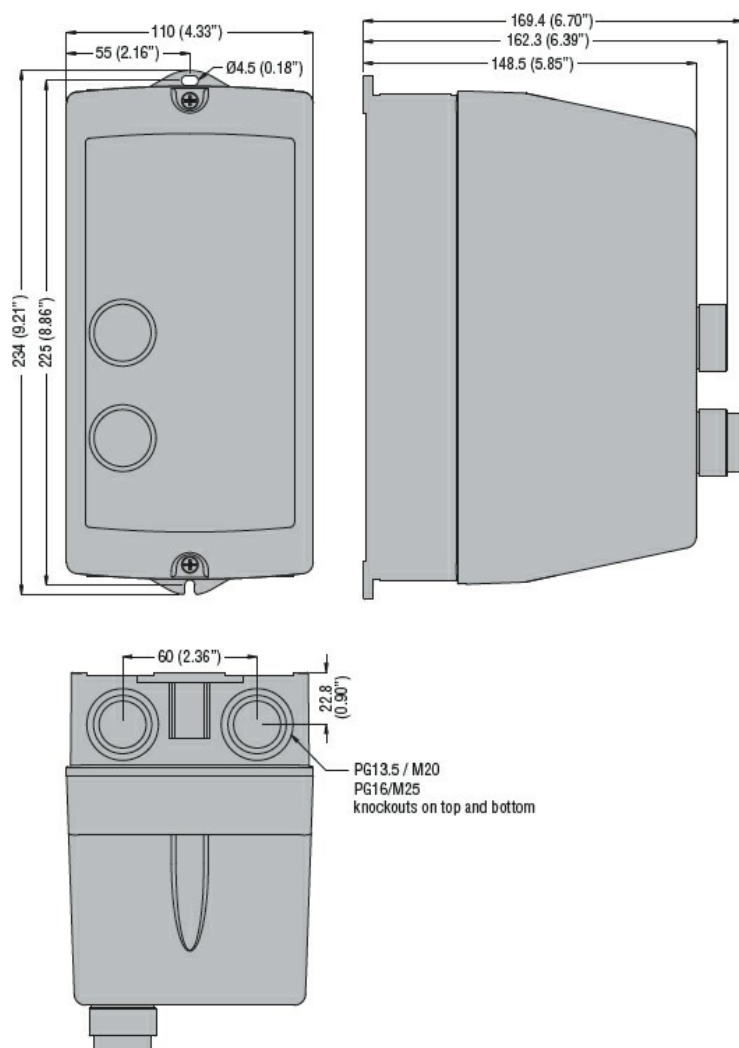

Schemat połączeń elektrycznych

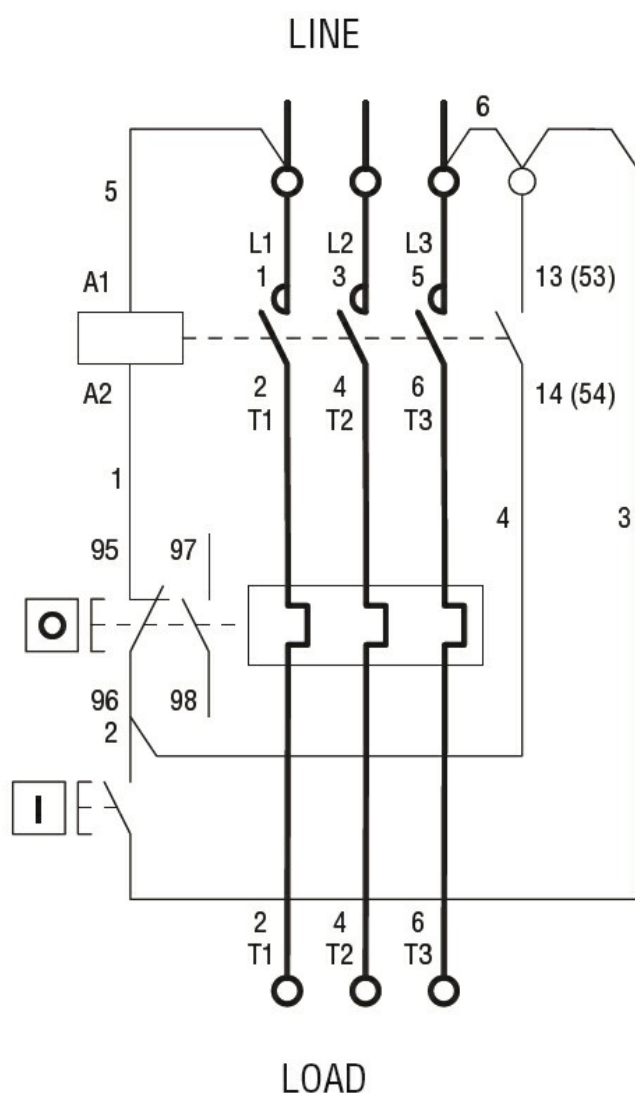

I = Start; O = Stop/Reset

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-4-1

UL508 CSA C22.2 n° 14

Certyfikaty

CSAus

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001037 -
Układ rozruchowy
silnika