



Rozrusznik
bezpośredni
M2R02512...B3

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Właściwości elektryczne

Zakres regulacji przełącznika	A	20-25
Charakterystyka techniczna wg. IEC ($\leq 440V$)	Ie kW	A kW 25 11

Komponenty

W zestawie standardowa obudowa rozrusznika	M2RA
W zestawie standardowy stycznik	BF2510A
W zestawie standardowy przełącznik cieplny	RF382500

Dane techniczne UL

Stopień ochrony według UL	Type 1, 12K, 4, 4X
---------------------------	-----------------------

Właściwości mechaniczne

Masa	g	1165
------	---	------


Warunki otoczenia

Temperatura pracy	min. maks.	°C °C	-25 +60
Temperatura składowania	min. maks.	°C °C	-40 +70


Odporność i zabezpieczenie

Stopień ochrony według IEC	IP65
----------------------------	------

Wymiary

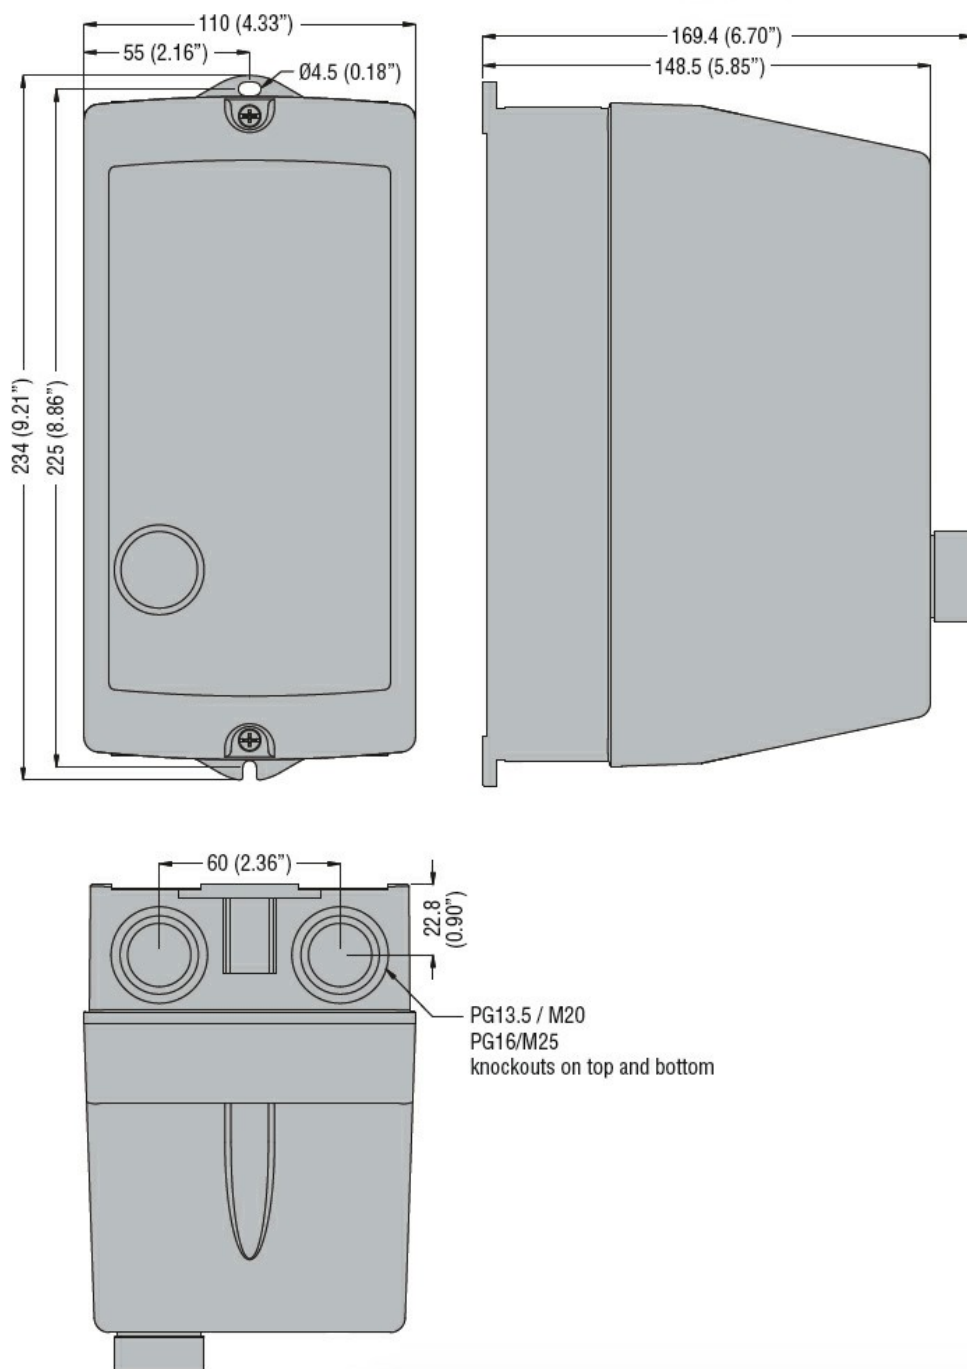

Schemat połączeń elektrycznych

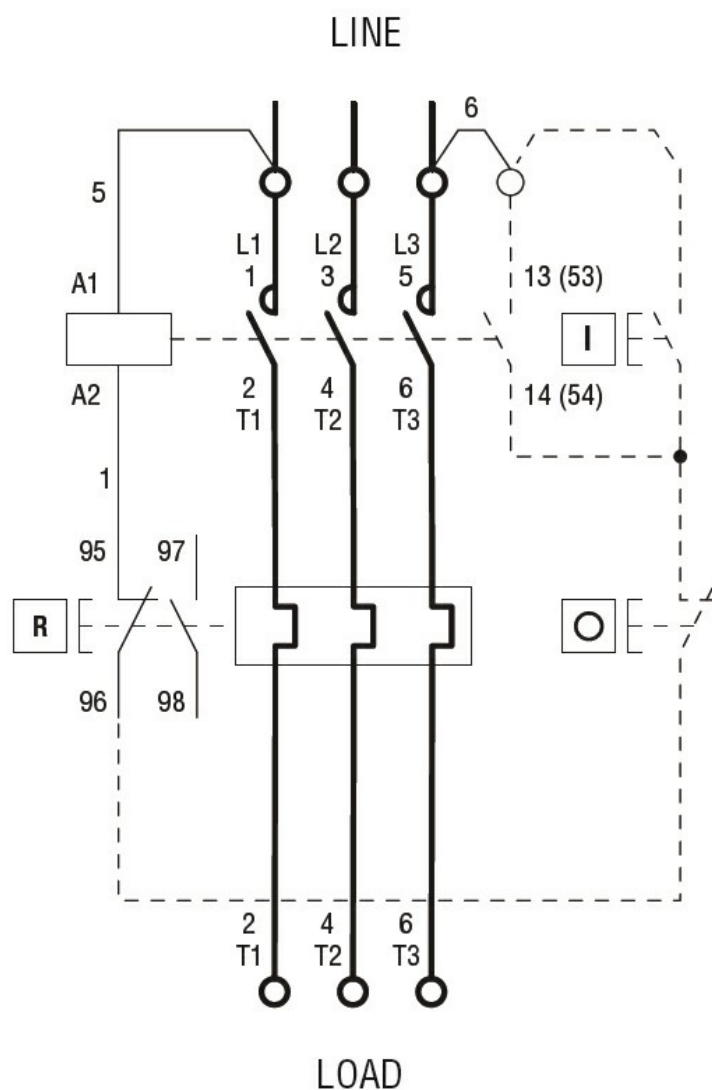

R = Reset; I = Start; O = Stop

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-4-1

UL508 CSA C22.2 n° 14

Certyfikaty

CSAus

cULuS

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001037 -
Układ rozruchowy
silnika