



Przeznaczenie produktu

Rozrusznik
bezpośredni
M2P03210

Seria produktu

Właściwości elektryczne

Maksymalny prąd roboczy ($\leq 440 V$) A 32

Komponenty

W zestawie standardowa obudowa rozrusznika M2PA

W zestawie standardowy stycznik BF3200A

Możliwość zakupu dodatkowego przekaźnika termicznego RF38...

W zestawie standardowy zestyk pomocniczy G41810

Dane techniczne UL

Stopień ochrony według UL Type 1, 12K, 4, 4X

Właściwości mechaniczne

Masa g 1162

Warunki otoczenia

Temperatura pracy	min.	°C	-25
	maks.	°C	+60

Temperatura składowania	min.	°C	-40
	maks.	°C	+70


Odporność i zabezpieczenie

Stopień ochrony według IEC IP65

Wymiary



Schemat połączeń elektrycznych

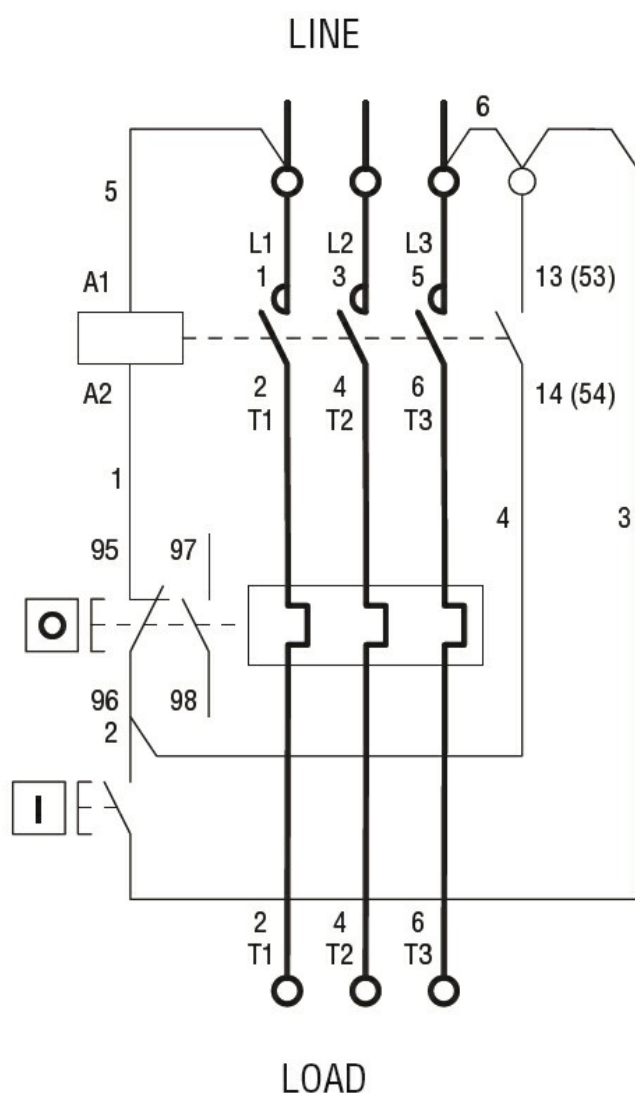

I = Start; O = Stop/Reset

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-4-1

UL508 CSA C22.2 n° 14

Certyfikaty

CSAus

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001037 -
Układ rozruchowy
silnika