



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Rozrusznik
bezpośredni
M3P06510

Właściwości elektryczne

Maksymalny prąd roboczy ($\leq 440 V$) A 65

Komponenty

W zestawie standardowa obudowa rozrusznika M3PA

W zestawie standardowy stycznik BF6500A

Możliwość zakupu dodatkowego przekaźnika termicznego RF82...

W zestawie standardowy zestaw pomocniczy G41810

Właściwości mechaniczne

Masa g 3110

Warunki otoczenia

Temperatura pracy

min.	°C	-25
maks.	°C	+60



Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	+70


Odporność i zabezpieczenie

Stopień ochrony IP od frontu IP65


Wymiary

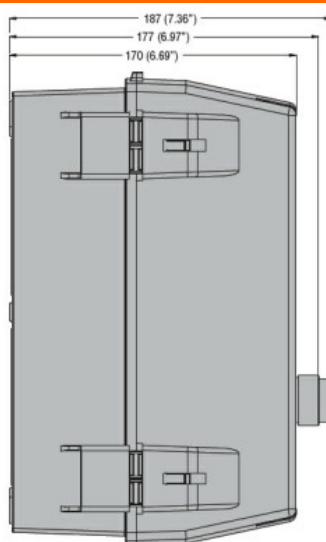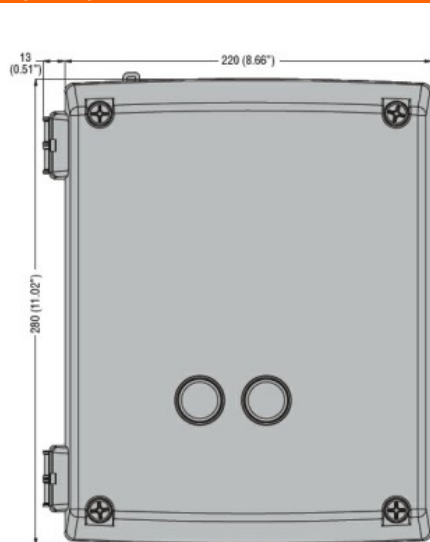

Drilling for surface fixing

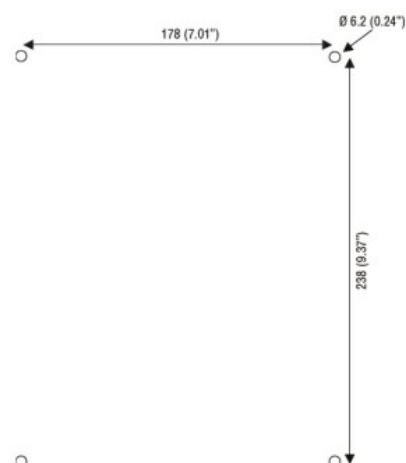

Schemat połączeń elektrycznych

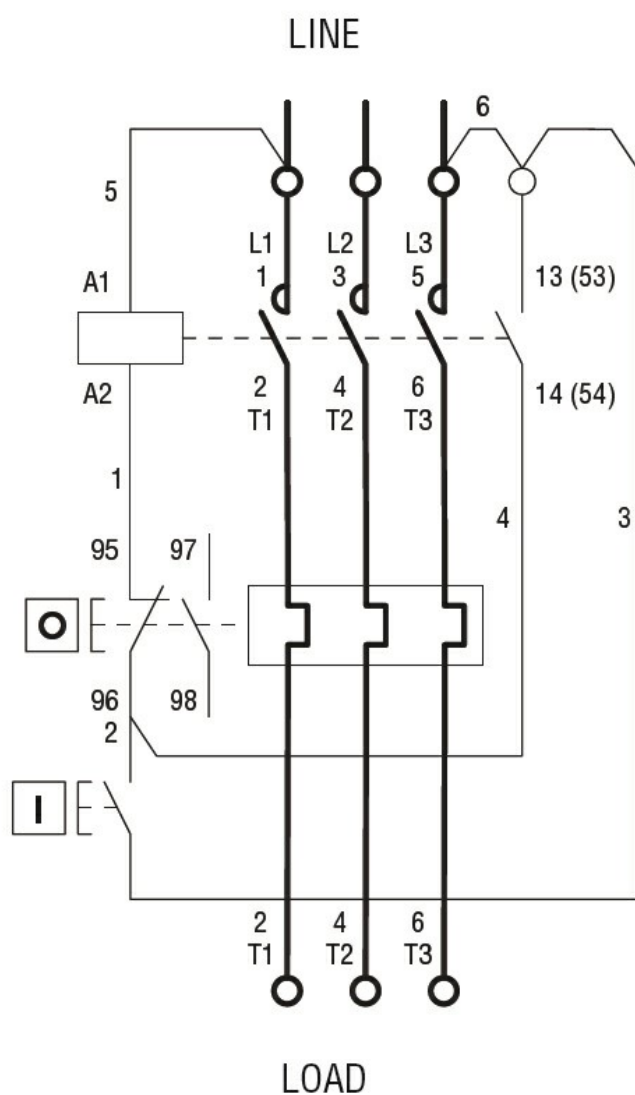

I = Start; O = Stop/Reset

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-4-1
UL508 CSA C22.2 n° 14

Certyfikaty

CSAus
cULus
EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001037 -
Układ rozruchowy
silnika