



Rozrusznik
bezpośredni
M3R06512...B7

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Właściwości elektryczne

Zakres regulacji przełącznika

A 46-65

Charakterystyka techniczna wg. IEC ($\leq 440V$)

I _e	A	65
kW	kW	30

Komponenty

W zestawie standardowa obudowa rozrusznika

M3RA

W zestawie standardowy stycznik

BF6500A

W zestawie standardowy przełącznik cieplny

RF826500

Właściwości mechaniczne

Masa

g 3410

Warunki otoczenia

Temperatura pracy

min.	°C	-25
maks.	°C	+60

Temperatura składowania



min.	°C	-40
maks.	°C	+70

Odporność i zabezpieczenie


Stopień ochrony IP od frontu

IP65


Wymiary

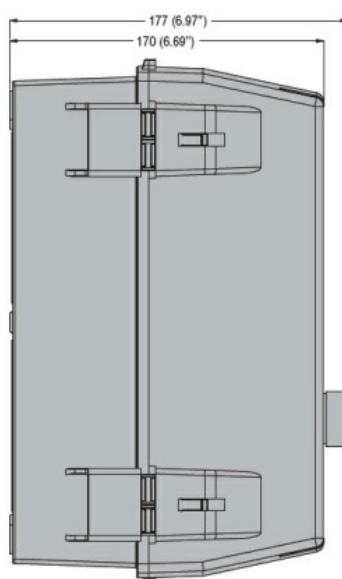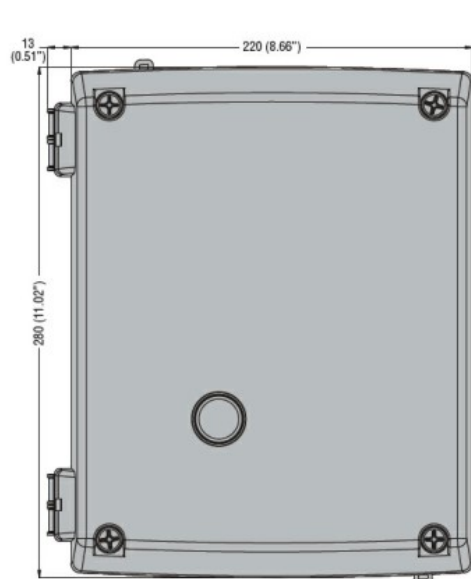

Drilling for surface fixing

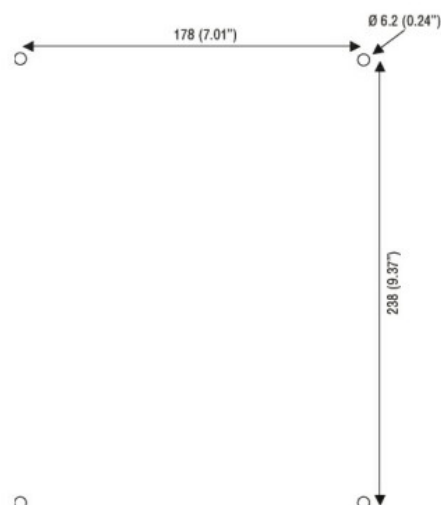

Schemat połączeń elektrycznych

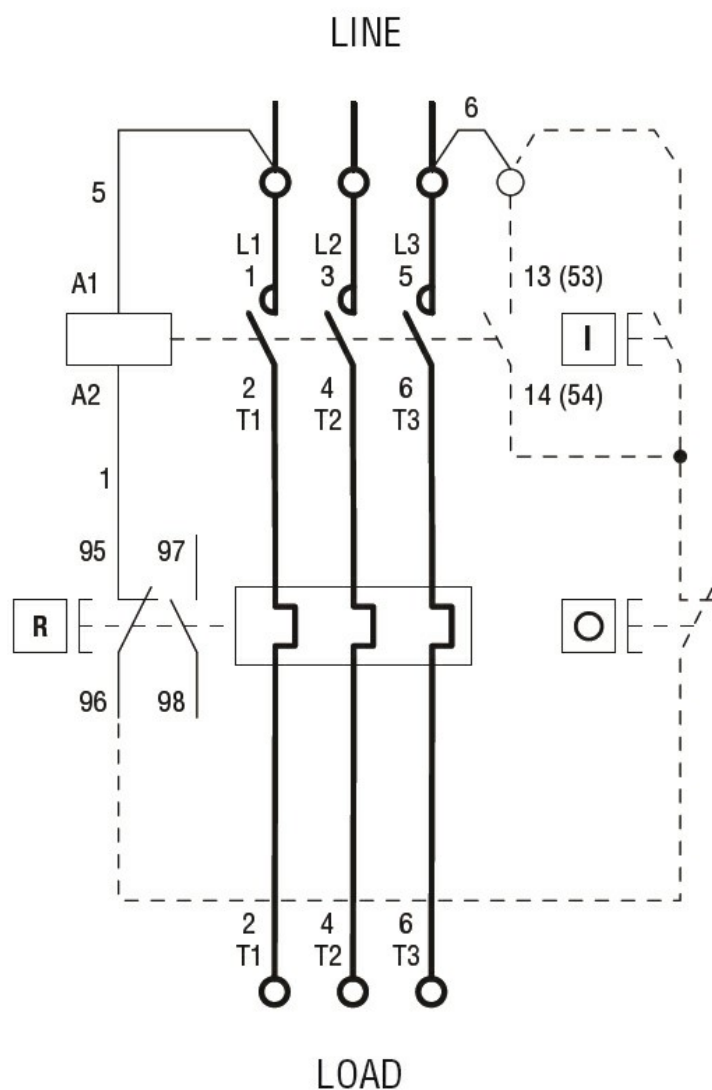

R = Reset; I = Start; O = Stop

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-4-1

UL508 CSA C22.2 n° 14

Certyfikaty

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001037 -
Układ rozruchowy
silnika