



Rozruszniki gwiazda-trójkąt w obudowie M3P01870

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Właściwości elektryczne

Maksymalny prąd roboczy (≤ 440 V) A 28

Komponenty

W zestawie standardowa obudowa rozrusznika M3PA70

W zestawie standardowy stycznik BF1810A, BF1801A, BF1210A

Możliwość zakupu dodatkowego przekaźnika termicznego RF38...

W zestawie standardowy zestaw pomocniczy BFX1020, ..., BFX1011

Właściwości styków

Standardowe moce silnika wg IEC

230 V	kW	7.5
400 V	kW	15
440 V	kW	11
500 V	kW	11

Właściwości mechaniczne

Masa g 3540

Warunki otoczenia

Temperatura pracy

min.	°C	-25
maks.	°C	+60


Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	+70

Odporność i zabezpieczenie

Stopień ochrony IP od frontu IP65

Wymiary

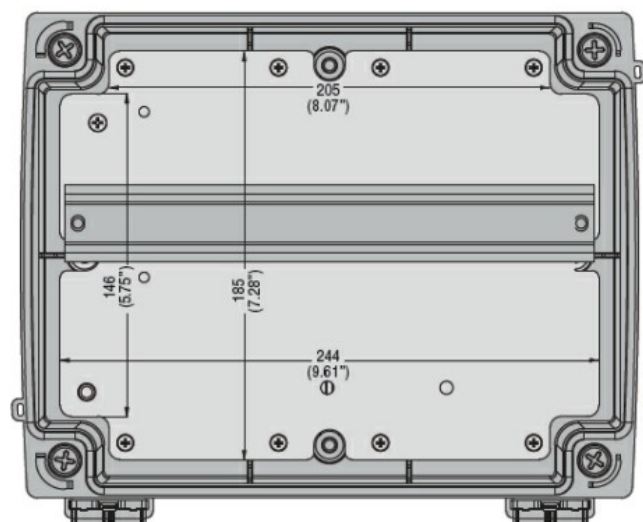


Drilling for surface fixing



Schemat połączeń elektrycznych

ROZRUSZNIK GWIAZDA-TRÓJKĄT (15KW), ZŁOŻONY, W OBUDOWIE, CZAS ROZRUCHU DO 12 SEKUND I MAKSYMALNIE 30 ROZRUCHÓW NA GODZINĘ, MAKS. PRĄD ROBOCZY 28A. NAPIĘCIE CEWKI 24VAC 50/60HZ

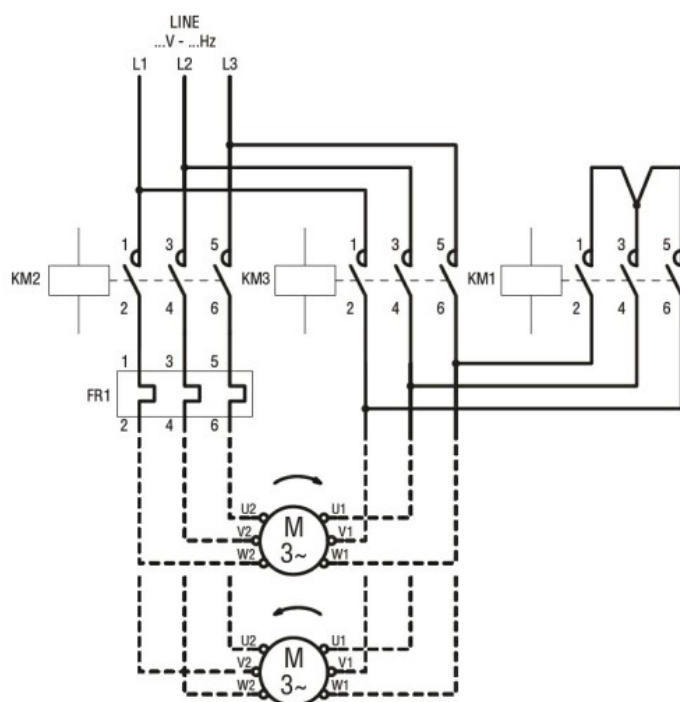

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001037 -
Układ rozruchowy
silnika