




Właściwości styków

Liczba pól	Nr.	3
Prąd roboczy Ie		
	AC-4 (400V)	A 260
Znamionowa moc robocza AC-3 (T≤55°C)		
	400 V	kW 355
Zdolność załączania (wartość skuteczna)	A	6300
Zdolność wyłączania przy napięciu		
	440 V	A 6300
	500 V	A 5600
	690 V	A 5000


Dane techniczne UL

Znamionowe napięcie robocze AC (UL)	V	600
-------------------------------------	---	-----

Wymiary

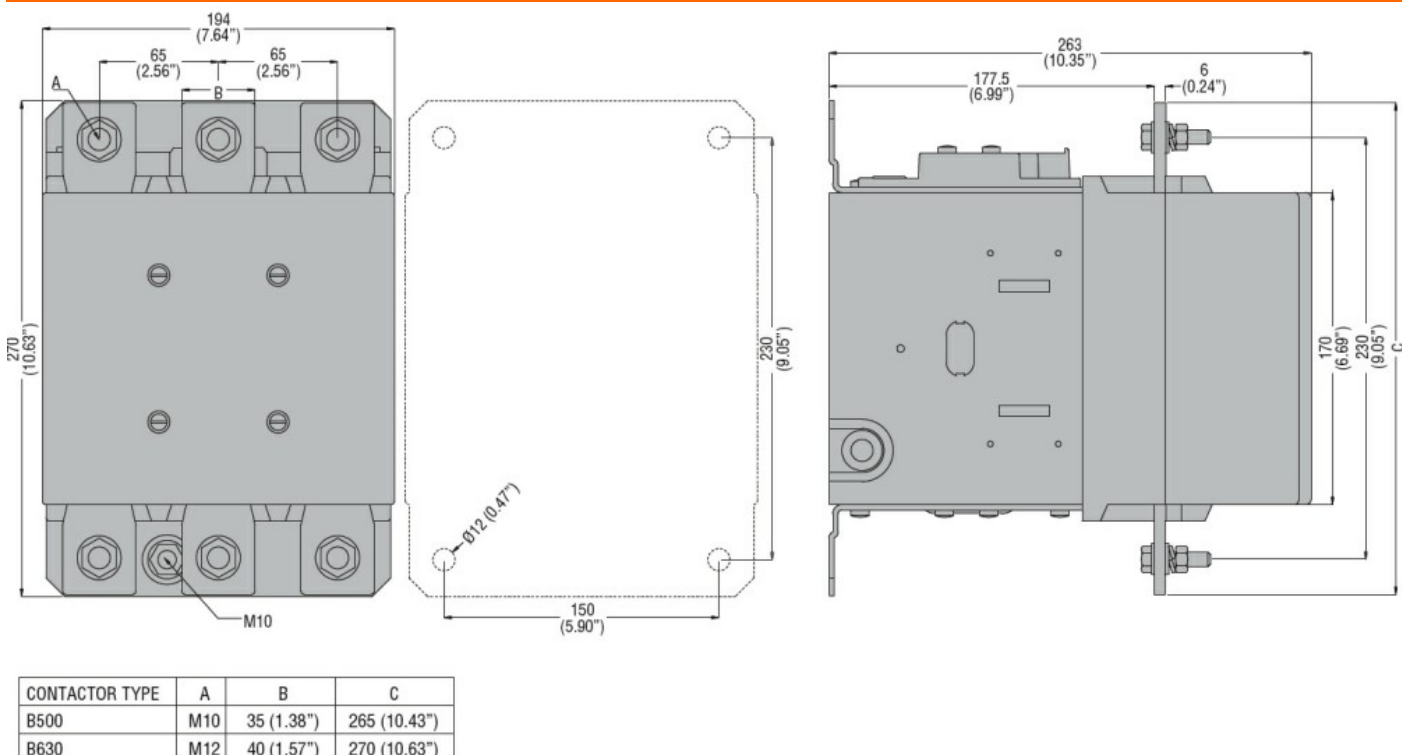

Schemat połączeń elektrycznych

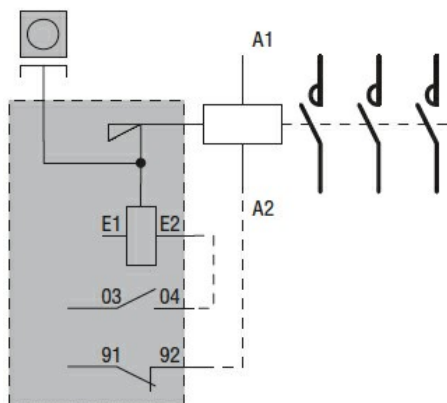

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 60947-1

CSA C22.2 n° 60947-4-1

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-4-1

UL 60947-1

UL 60947-4-1

Certyfikaty

cULus