




Przeznaczenie produktu			Stycznik modułowy
Seria produktu			CN
Typ napięcia roboczego			AC/DC
Liczba pól			2
Liczba modułów DIN			1
Właściwości elektryczne			
Prąd roboczy termiczny umowny I _{th} , IEC			A 20
Prąd roboczy AC1 i AC-7a ≤400V			A 20
Prąd pracy AC-3 i AC-7b ≤400V			A 9
Znamionowe napięcie izolacji U _i IEC/EN			V 440
Znamionowe napięcie udarowe U _{imp}			kV 4
Minimalna zdolność przełączania			≥17V ≥50mA
Rozproszenie mocy na pole (średnia wartość) I _{th}			W 1.7
Obwód sterowniczy			
Pomocnicze znamionowe napięcie zasilania U _s			220VAC/VDC
Zestyki pomocnicze			NC Nr. 2
Średni pobór cewki przy ≤20°C			zadziałanie W 2.5
			trzymanie W 2.5
Napięcie robocze			
zadziałanie			min. %U _s 85
			maks. %U _s 110
odpadanie			min. %U _s 20
			min. %U _s 75
Czas działania			
Średni czas			
Zamykanie NO			min. ms 15
			maks. ms 45
Otwieranie NO			min. ms 25
Trwałość			
mechaniczna			cycles 3000000
elektryczna AC1			cycles 200000
Warunki otoczenia			
Temperatura pracy			min. °C -15
			maks. °C 55
Temperatura składowania			min. °C -40
			maks. °C 80

Maks. wysokość			m	2000
Właściwości mechaniczne				
Montaż				Szyna DIN 35 mm
Moment dokręcania zacisków cewki	maks.	Nm	0.6	
	maks.	lbin	0.6	
Moment obrotowy dokręcania zacisków	maks.	Nm	1.2	
	maks.	lbin	0.9	
Przekrój przewodu				
Zacisk cewki	min.	mm ²	1	
	maks.	mm ²	2.5	
Zacisk prądowy	min.	mm ²	1	
	maks.	mm ²	10	
Narzędzie do zacisków				PZ2
Masa			g	135
Odporność i zabezpieczenie				
Stopień ochrony IP od frontu				IP20
Stopień zanieczyszczenia				3
Wymiary				

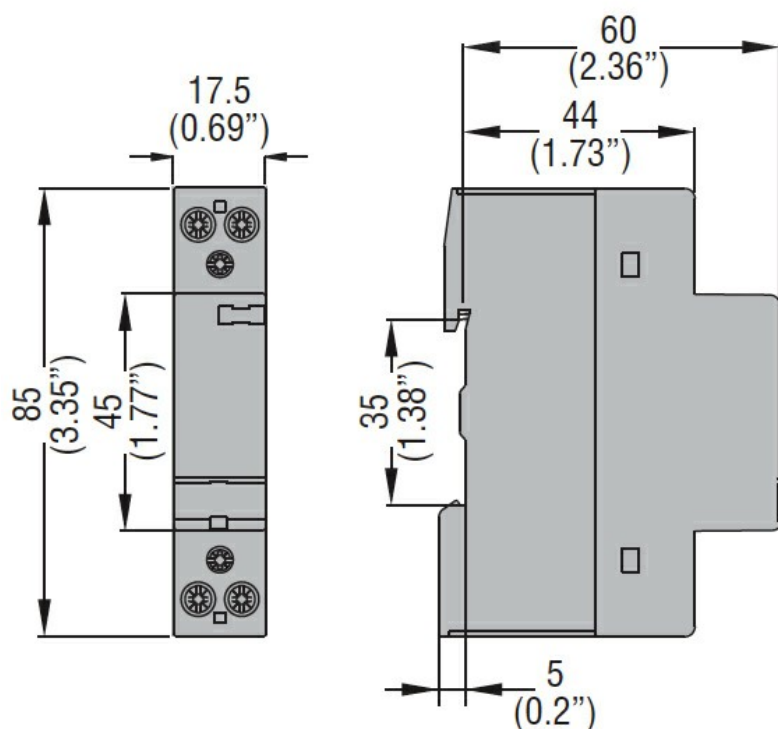

Certyfikaty i zgodność	
Zgodność	IEC/EN 60947-1
	IEC/EN 60947-4-1
	IEC/EN 60947-5-1
	IEC/EN 61095
Certyfikaty	EAC
Klasyfikacja ETIM	

ETIM 8,0

EC001653 -
Stycznik
instalacyjny