




Przeznaczenie produktu			Stycznik modułowy
Seria produktu			CN
Typ napięcia roboczego			AC/DC
Liczba pól			2
Liczba modułów DIN			1
Właściwości elektryczne			
Prąd roboczy termiczny umowny I _{th} , IEC			A 20
Prąd roboczy AC1 i AC-7a ≤400V			A 20
Prąd pracy AC-3 i AC-7b ≤400V			A 9
Znamionowe napięcie izolacji U _i IEC/EN			V 440
Znamionowe napięcie udarowe U _{imp}			kV 4
Minimalna zdolność przełączania			≥17V ≥50mA
Rozproszenie mocy na pole (średnia wartość) I _{th}			W 1.7
Obwód sterowniczy			
Pomocnicze znamionowe napięcie zasilania U _s			24VAC/DC
Zestyki pomocnicze			NC Nr. 2
Średni pobór cewki przy ≤20°C			zadziałanie W 2.5
			trzymanie W 2.5
Napięcie robocze			
zadziałanie			min. %U _s 85
			maks. %U _s 110
odpadanie			min. %U _s 20
			min. %U _s 75
Czas działania			
Średni czas			
Zamykanie NO			
			min. ms 15
Trwałość			
mechaniczna			cycles 3000000
elektryczna AC1			cycles 200000
Warunki otoczenia			
Temperatura pracy			
			min. °C -15
			maks. °C 55
Temperatura składowania			
			min. °C -40
			maks. °C 80
Maks. wysokość			m 2000
Właściwości mechaniczne			

Montaż			Szyna DIN 35 mm		
Moment dokręcania zacisków cewki			maks.	Nm	0.6
			maks.	Ibin	0.6
Moment obrotowy dokręcania zacisków			maks.	Nm	1.2
			maks.	Ibin	0.9
Przekrój przewodu					
Zacisk cewki		min.	mm ²	1	
		maks.	mm ²	2.5	
Zacisk prądowy		min.	mm ²	1	
		maks.	mm ²	10	
Narzędzie do zacisków				PZ2	
Masa				g	135
Odporność i zabezpieczenie					
Stopień ochrony IP od frontu				IP20	
Stopień zanieczyszczenia				3	
Wymiary					

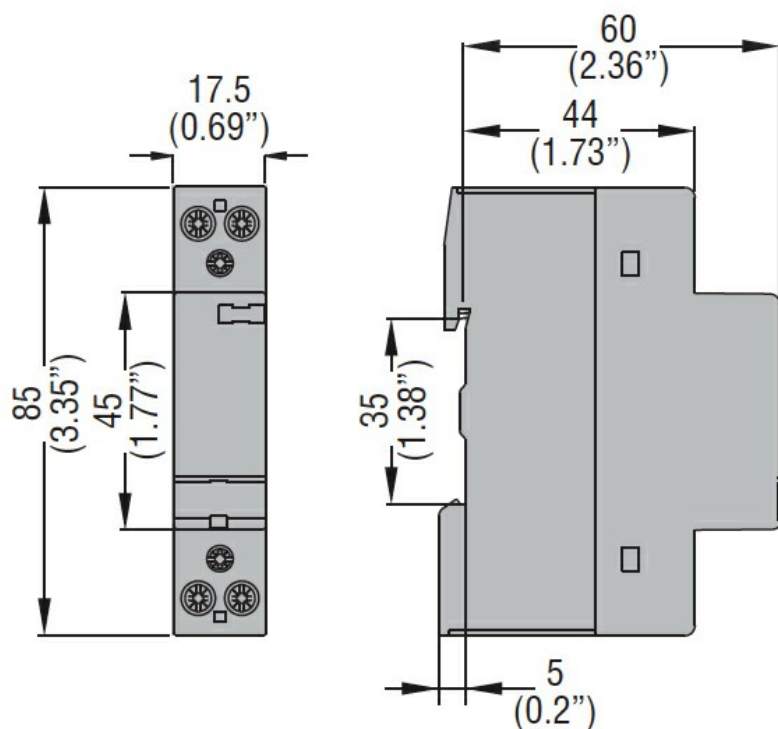

Certyfikaty i zgodność	
Zgodność	IEC/EN 60947-1
	IEC/EN 60947-4-1
	IEC/EN 60947-5-1
	IEC/EN 61095
Certyfikaty	EAC
Klasyfikacja ETIM	

ETIM 8,0

EC001653 -
Stycznik
instalacyjny