



Stycznik
pomocniczy
BF00

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Właściwości styków

Liczba pól	Nr.	4
Znamionowe napięcie izolacji U_i IEC/EN	V	690
Znamionowe napięcie udarowe U_{imp}	kV	6

Częstotliwość robocza

min.	Hz	25
maks.	Hz	400

Prąd roboczy termiczny umowny I_{th} , IEC

A	10
---	----

Prąd roboczy I_e

AC-1 ($\leq 55^\circ\text{C}$)	A	0
----------------------------------	---	---

Bezpiecznik

gG (IEC)	A	25
----------	---	----

Moment obrotowy dokręcania zacisków

min.	Nm	1.5
maks.	Nm	1.8
min.	lbin	1.1
maks.	lbin	1.5

Moment dokręcania zacisków cewki

min.	Nm	0.8
maks.	Nm	1
min.	lbin	0.8
maks.	lbin	0.74

Maks. liczba podłączonych jednocześnie kabli

Nr.	2
-----	---

Przekrój przewodu

AWG/Kcmil

maks.	10
-------	----

Przekrój przewodu elastycznego bez końcówki

min.	mm ²	1
maks.	mm ²	6

Przekrój przewodu elastycznego z końcówką

min.	mm ²	1
maks.	mm ²	4

Przekrój przewodu elastycznego z izolowaną końcówką widelkową płaską

min.	mm ²	1
maks.	mm ²	4

Ośłona zacisków prądowych zgodna z IEC/EN 60529

IP20 po
okablowaniu


Właściwości mechaniczne

Pozycja montażowa


normalna	Płaszczyzna pionowa
dozwolona	$\pm 30^\circ$

Montaż			Śruba/szyna DIN 35 mm		
Masa	g		492		
Właściwości styków pomocniczych					
Prąd termiczny umowny Ith	A		10		
Oznaczenie PN-EN 60947-5-1			A600 - P600		
Prąd roboczy AC15	230 V	A	3		
	400 V	A	1.9		
	500 V	A	1.4		
Prąd roboczy DC12	110 V	A	5.7		
Prąd roboczy DC13	24 V	A	5.7		
	48 V	A	2.9		
	60 V	A	2.3		
	110 V	A	1.25		
	125 V	A	1.1		
	220 V	A	0.55		
	600 V	A	0.2		
Trwałość					
mechaniczna	cycles		20000000		
Dane związane z bezpieczeństwem					
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa B10d zgodny z PN-EN ISO 13489-1					
	obciążenie mechaniczne	cycles	20000000		
Kompatybilność elektromagnetyczna	Tak				
Działanie cewki DC					
Znamionowe napięcie sterujące DC	V		125		
Napięcie robocze DC	zadziałanie	min.	%Us	70	
		maks.	%Us	125	
	odpadanie	min.	%Us	10	
		maks.	%Us	40	
		Średni pobór cewki przy ≤20°C			
	zadziałanie	W	5.4		
	trzymanie	W	5.4		
Maks. częstotliwość cykli					
Operacje mechaniczne	cycles/h		3600		
Czas działania					
Średni czas przy sterowaniu Us w DC					
	Zamykanie NO	min.	ms	54	
		maks.	ms	66	
	Otwieranie NO	min.	ms	14	
		maks.	ms	17	
	Zamykanie NC	min.	ms	24	
		maks.	ms	30	
	Otwieranie NC	min.	ms	47	

		maks.	ms	57
Dane techniczne UL				
Znamionowe napięcie robocze AC (UL)		V		600
Zastosowanie ogólne				
Zestyki pomocnicze		AC prąd	A	10
Klasyfikacja zestyków pomocniczych zgodnie z UL				A600 - P600
Warunki otoczenia				
Temperatura				
Temperatura pracy		min.	°C	-50
		maks.	°C	70
Temperatura składowania		min.	°C	-60
		maks.	°C	80
Maks. wysokość		m		3000
Odporność i zabezpieczenie				
Stopień zanieczyszczenia				3
Wymiary				

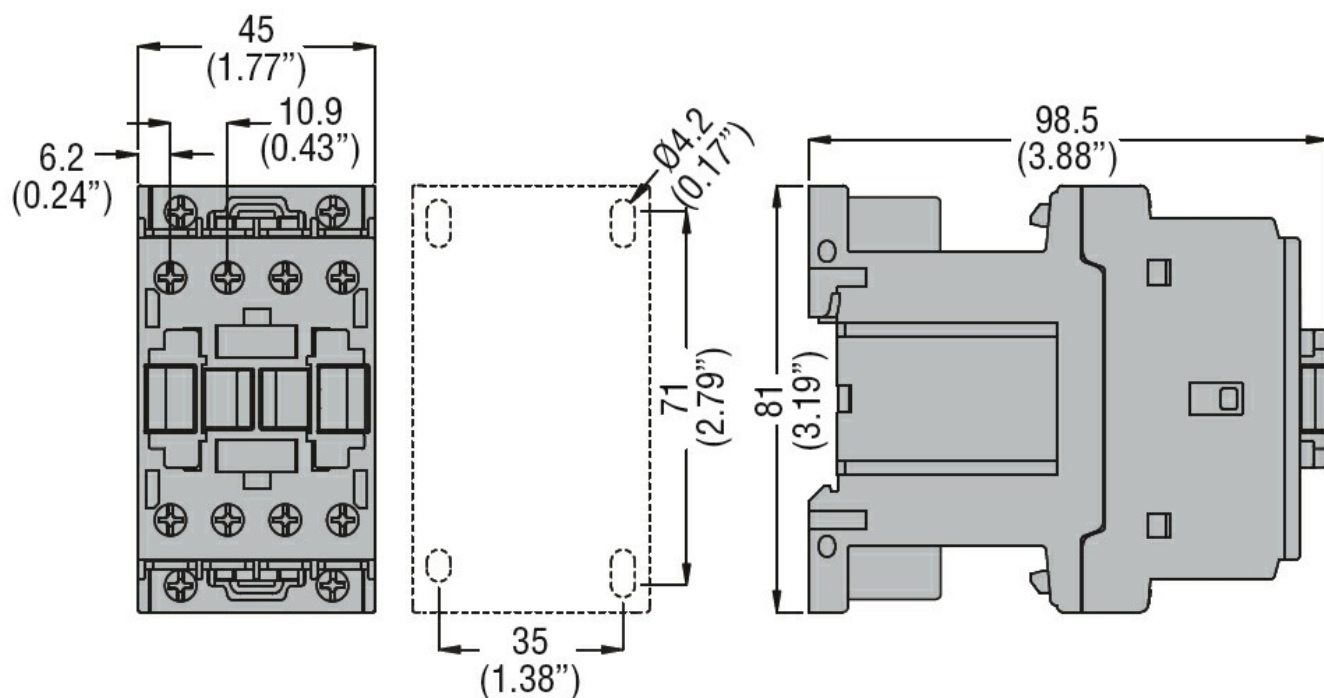

Schemat połączeń elektrycznych

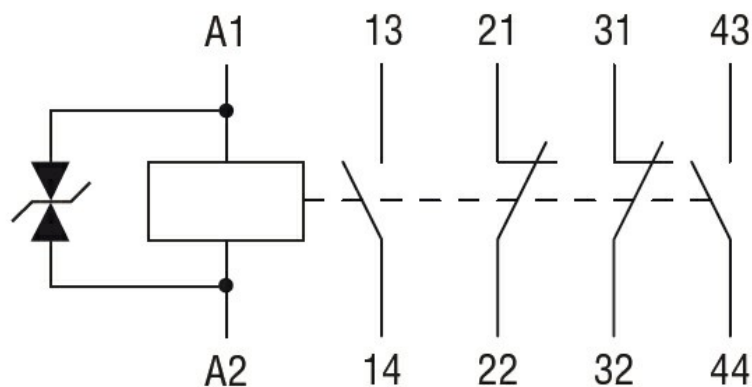

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 60947-1

CSA C22.2 n° 60947-5-1

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL 60947-1

UL 60947-5-1

Certyfikaty

CCC

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000196 -
Stycznik
pomocniczy