



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Stycznikowy  
układ przełączny  
BGC09

#### Właściwości elektryczne

Maksymalny prąd roboczy ( $\leq 440$  V)

A 20

#### Właściwości styków

Prąd roboczy Ie

|                                  |   |    |
|----------------------------------|---|----|
| AC-1 ( $\leq 40^\circ\text{C}$ ) | A | 20 |
| AC-1 ( $\leq 55^\circ\text{C}$ ) | A | 18 |
| AC-1 ( $\leq 60^\circ\text{C}$ ) | A | 15 |

Znamionowa moc robocza AC-1 ( $T \leq 40^\circ\text{C}$ )

|       |    |    |
|-------|----|----|
| 230 V | kW | 8  |
| 400 V | kW | 14 |
| 500 V | kW | 16 |
| 690 V | kW | 22 |

#### Dane techniczne UL

Zastosowanie ogólne wg UL/CSA

A 20

#### Właściwości mechaniczne


Typ zacisków

Zacisk śrubowy


Masa

g 450

#### Wymiary

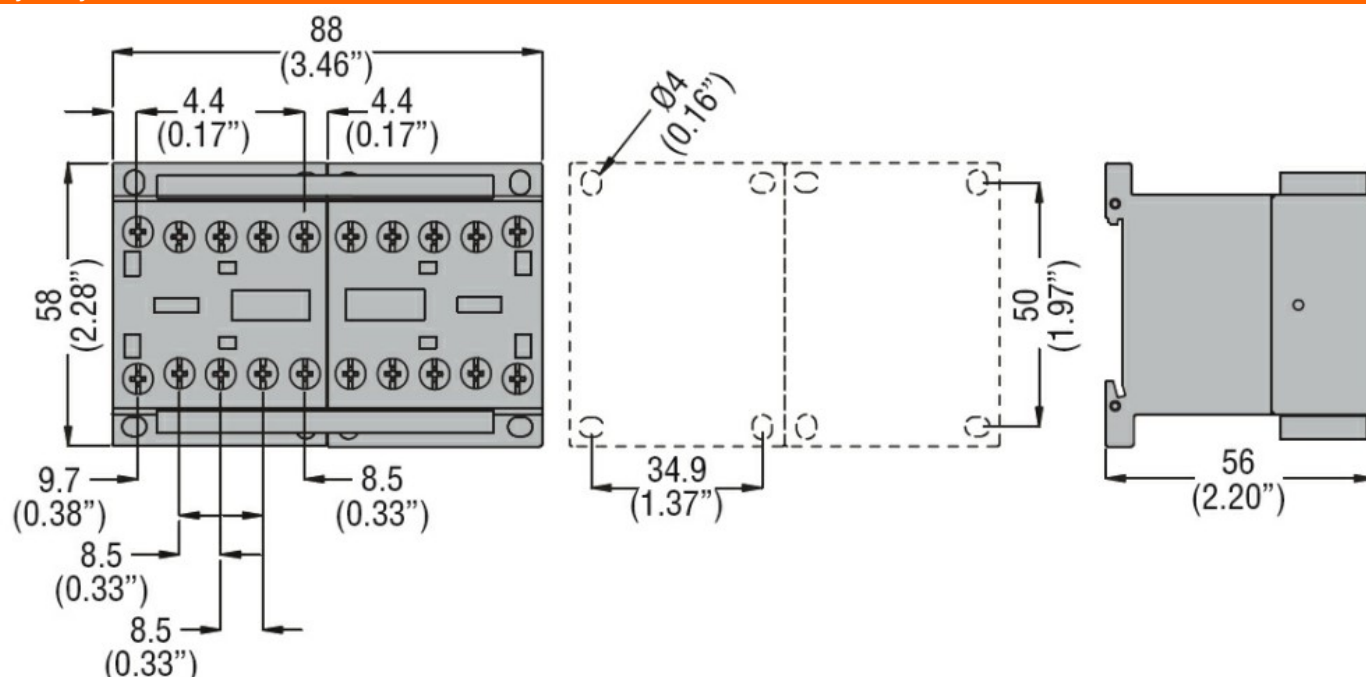

#### Schemat połączeń elektrycznych

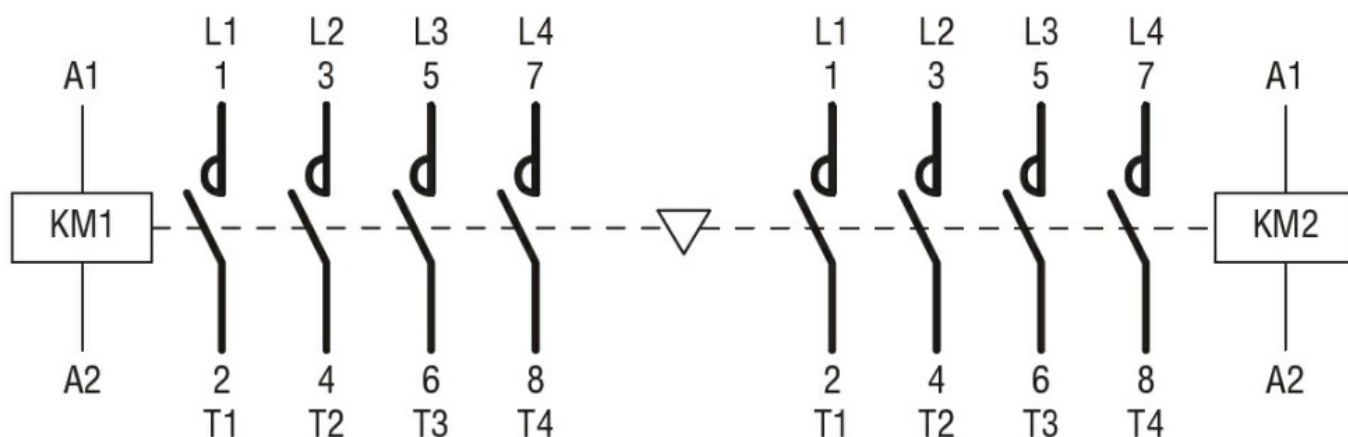

### Certyfikaty i zgodność

#### Zgodność

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-4-1

UL508 CSA C22.2 n° 14

#### Certyfikaty

cULus

### Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000010 -  
Układ  
 stycznikowy