




|                                                     |                    |         |     |
|-----------------------------------------------------|--------------------|---------|-----|
| Przeznaczenie produktu                              | Zestyki pomocnicze |         |     |
| Seria produktu                                      | CNB                |         |     |
| Liczba modułów DIN                                  | 0.5                |         |     |
| Właściwości elektryczne                             |                    |         |     |
| Prąd roboczy termiczny umowny I <sub>th</sub> , IEC | A                  | 4       |     |
| Znamionowe napięcie udarowe U <sub>imp</sub>        | kV                 | 4       |     |
| Minimalna zdolność przełączania                     | ≥12V ≥5mA          |         |     |
| Obwód sterowniczy                                   |                    |         |     |
| Zestyki pomocnicze                                  | NO                 | Nr.     | 1   |
|                                                     | NC                 | Nr.     | 1   |
| Trwałość                                            |                    |         |     |
| mechaniczna                                         | cycles             | 3000000 |     |
| Warunki otoczenia                                   |                    |         |     |
| Temperatura pracy                                   | min.               | °C      | -5  |
|                                                     | maks.              | °C      | 55  |
| Temperatura składowania                             | min.               | °C      | -30 |
|                                                     | maks.              | °C      | 80  |
| Maks. wysokość                                      | m                  | 2000    |     |
| Właściwości mechaniczne                             |                    |         |     |
| Moment obrotowy dokręcania zacisków                 | maks.              | Nm      | 0.8 |
| Masa                                                | g                  | 44      |     |
| Odporność i zabezpieczenie                          |                    |         |     |
| Stopień zanieczyszczenia                            | 3                  |         |     |
| Wymiary                                             |                    |         |     |

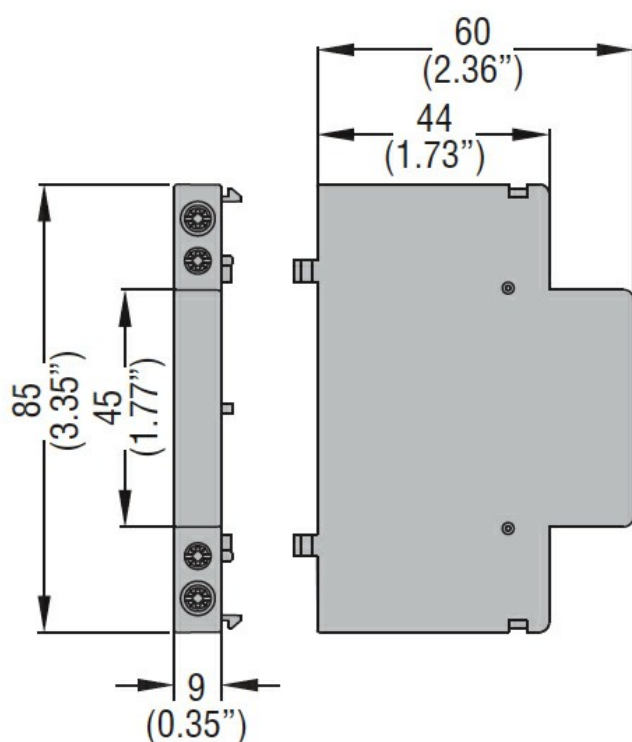

#### Certyfikaty i zgodność

##### Zgodność

IEC/EN/BS 60669-2-2

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

IEC/EN/BS 61095

##### Certyfikaty

EAC

#### Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000041 - Blok  
styków  
pomocniczych