



Szara obudowa
LPZP1A8 z
zielonym, krytym
przyciskiem
LPCB1163,
symbolem
„START”,
zestykiem 1NO
LPZP1B8101

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Charakterystyka ogólna

Kolor	Szary
Typ pozycji	Przycisk kryty
Materiał	Poliwęglan
Stopień ochrony według IEC	IP66, IP67, IP69K

Warunki otoczenia

Temperatura


Temperatura pracy

min.	°C	-25
maks.	°C	+70

Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	+85

Wymiary

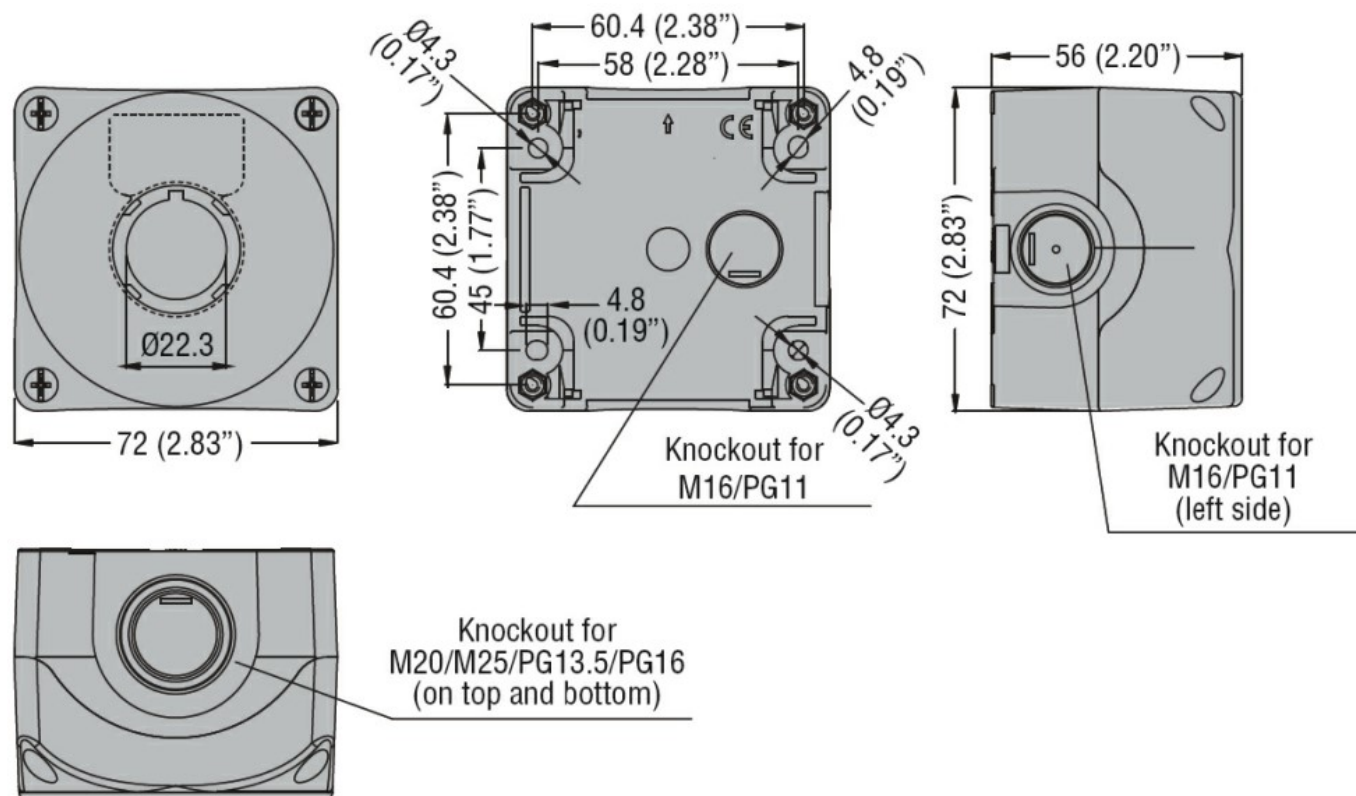

Certyfikaty i zgodność

Certyfikaty

cULuS

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000225 -
Kaseta
sterownicza z
wyposażeniem