



Szara obudowa
LPZP2A8 z
zielonym, krytym
przyciskiem
LPCB1113,
symbolem „I”,
zestykiem 1NO
oraz czerwonym,
wystającym
przyciskiem
LPCB2104,
symbolem „O”,
zestykiem 1NC
LPZP2B8901

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Charakterystyka ogólna

Kolor	Szary
Materiał	Poliwęglan
Stopień ochrony według IEC	IP66, IP67, IP69K

Warunki otoczenia

Temperatura


Temperatura pracy

min.	°C	-25
maks.	°C	+70

Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	+85

Wymiary

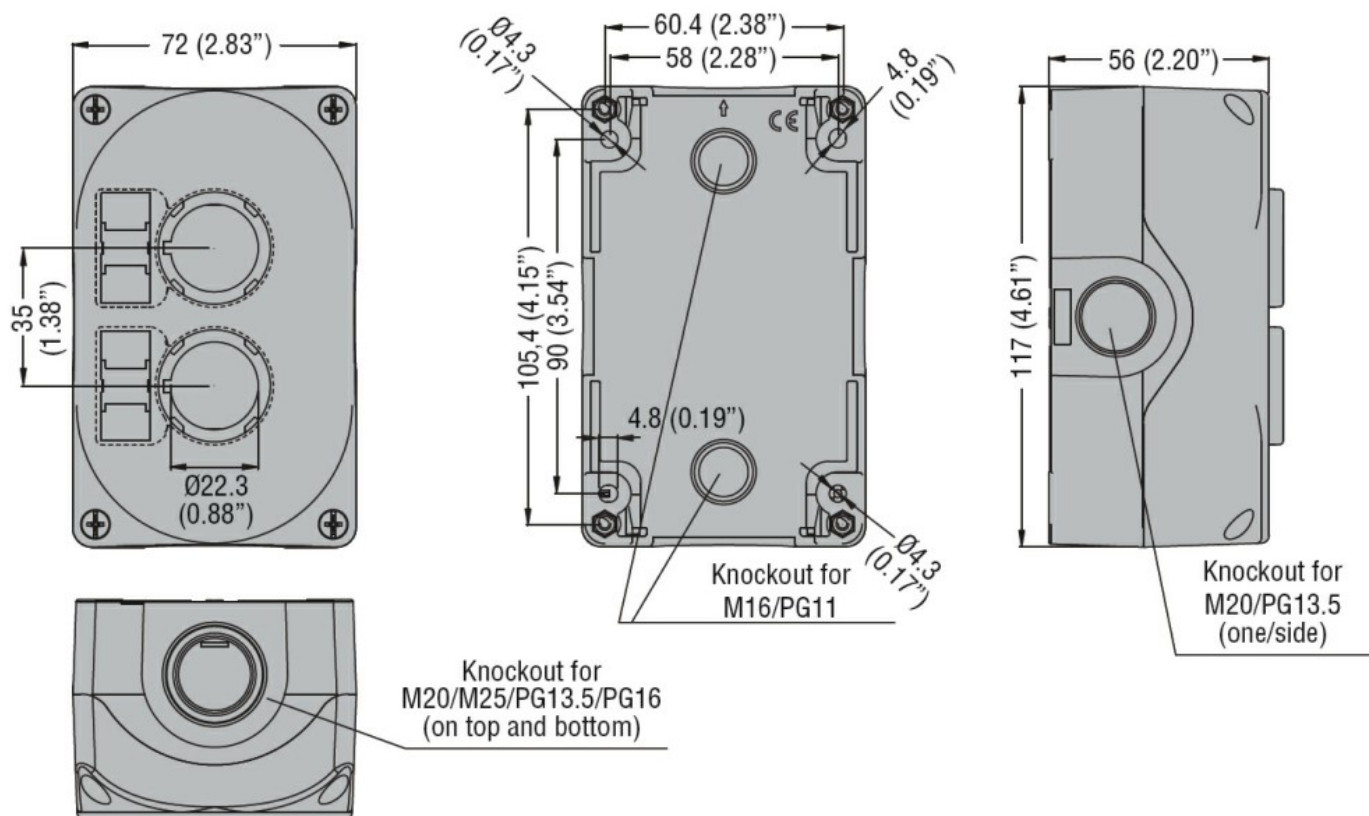

Certyfikaty i zgodność

Certyfikaty

cULus

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000225 -
Kaseta
sterownicza z
wyposażeniem