



Szara obudowa LPZP3A8 z białym, krytym przyciskiem LPCB1118, symbolem „I”, zestykiem 1NO, czerwonym wystającym przyciskiem LPCB2104, symbolem „O”, zestykiem 1NC i białym, krytym przyciskiem LPCB1128, symbolem „II”, zestykiem 1NO LPZP3B8905

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Charakterystyka ogólna

Kolor	Żółty
Materiał	Poliwęglan
Stopień ochrony według IEC	IP66, IP67, IP69K

Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy


min.	°C	-25
maks.	°C	+70

Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	+85

Wymiary

SZARA OBUDOWA LPZP3A8 Z BIAŁYM PRZYCISKIEM KRYTYM LPCB1118 "I" I ZESTYKIEM 1NO, CZERWONYM PRZYCISKIEM WYSTAJĄCYM LPCB2104 "O" I ZESTYKIEM 1NC ORAZ BIAŁYM PRZYCISKIEM KRYTYM LPCB1128 "II" I ZESTYKIEM 1NO

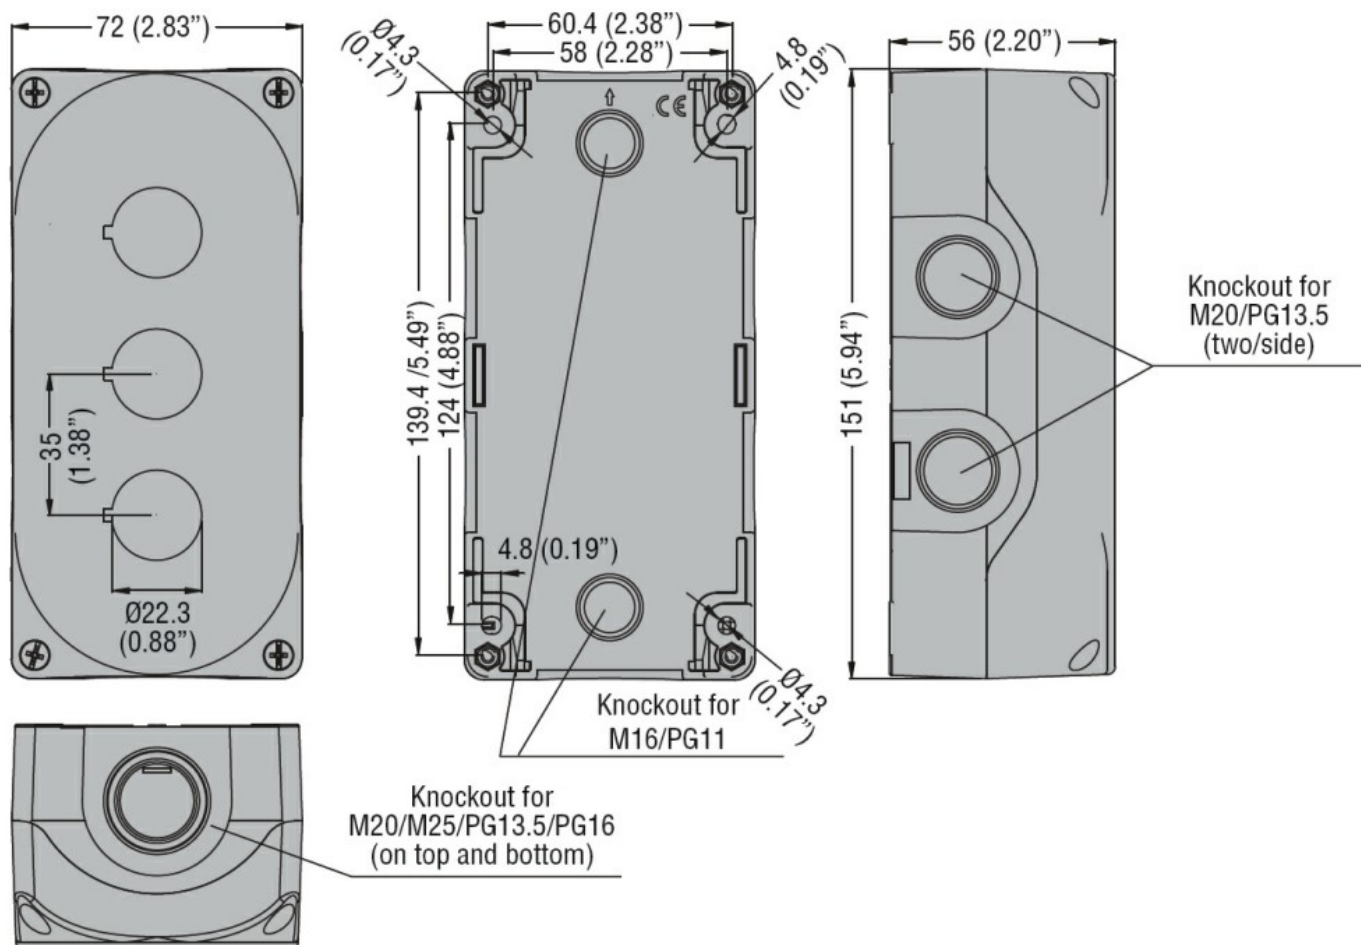

Certyfikaty i zgodność

Certyfikaty

cULus

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000225 -
Kaseta
sterownicza z
wyposażeniem