



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Opis

Accessories for

Właściwości styków pomocniczych

Znamionowe napięcie izolacji U_i IEC/EN

V 690

Znamionowe napięcie udarowe U_{imp}

kV 4

Operational characteristics

Maksymalny prąd wg IEC (I_{max})

A 63

Właściwości mechaniczne

Masa

g 81

Wymiary

Szyny zbiorcze,
trójfazowe,
odstęp


54mm/2.13"

11SMX

Szyny zbiorcze,
trójfazowe,
odstęp

54mm/2.13"

SM1P..., SM1R...

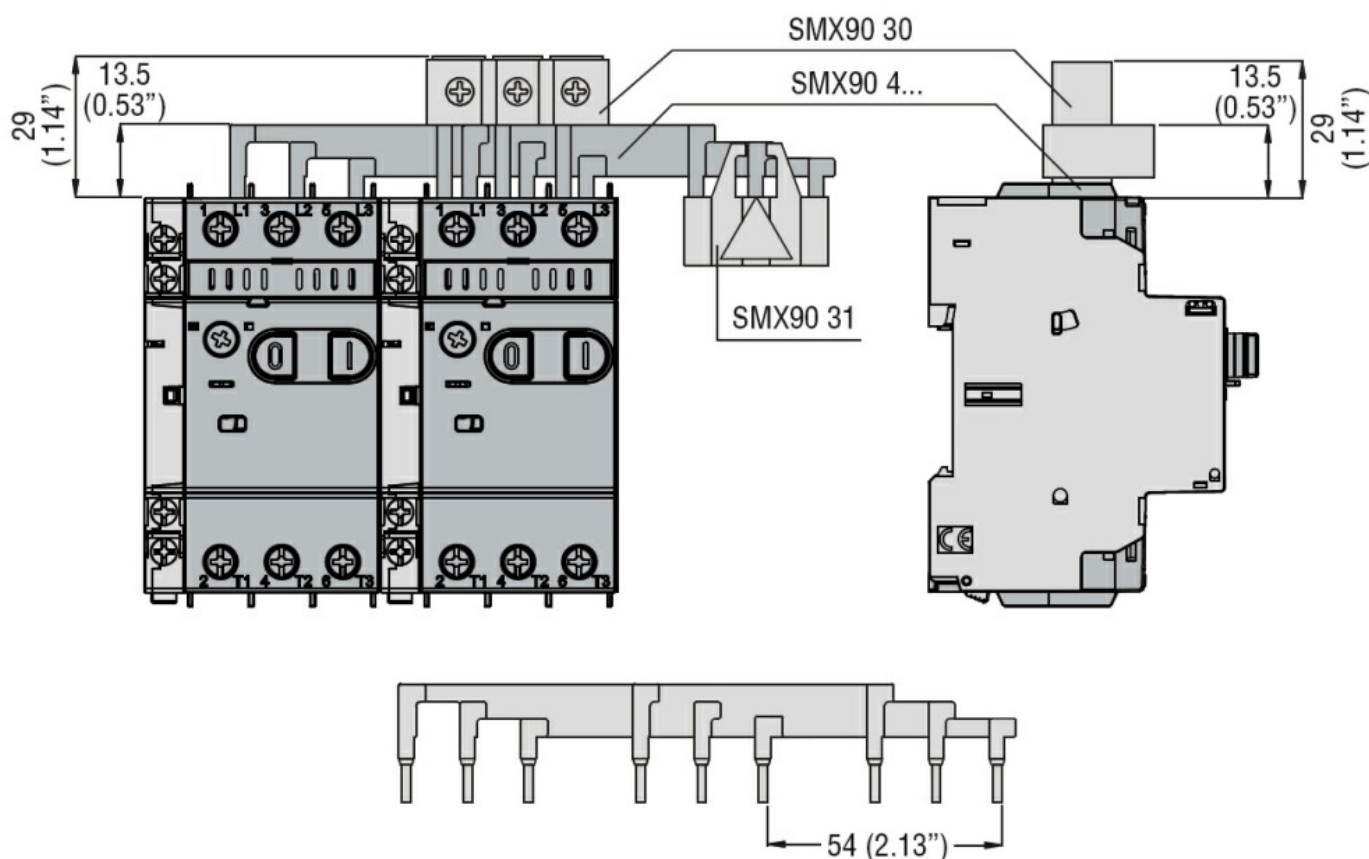

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL60947-1

UL60947-4-1

Certyfikaty

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM