



Układ SZR w
metalowej
obudowie
ATP

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Wejścia napięciowe

Maksymalne znamionowe napięcie Un

400

Zakres częstotliwości

Hz

45...65

Wejścia prądowe

Prąd znamionowy (Ie)

A

45 (AC1)

Wejścia cyfrowe

Liczba wejść cyfrowych

Nr.

6

Wyjścia przekaźnikowe

Liczba wyjść przekaźnikowych

Nr.

7

Układ zestyków

6 with 1NO -
SPST 1 with
NO/NC - SPDT

Izolacja

Wejścia napięciowe

Znamionowe napięcie izolacji Ui
Znamionowe napięcie udarowe Uimp

VAC
kV

400
4

Warunki otoczenia

Maksymalny stopień zanieczyszczenia

2

Kategoria przepięciowa

3

Obudowa

Materiał obudowy

Metal

Stopień ochrony


IP65

Wymiary (szer. x dł. x gł.)


mm

500x400x200

Wymiary

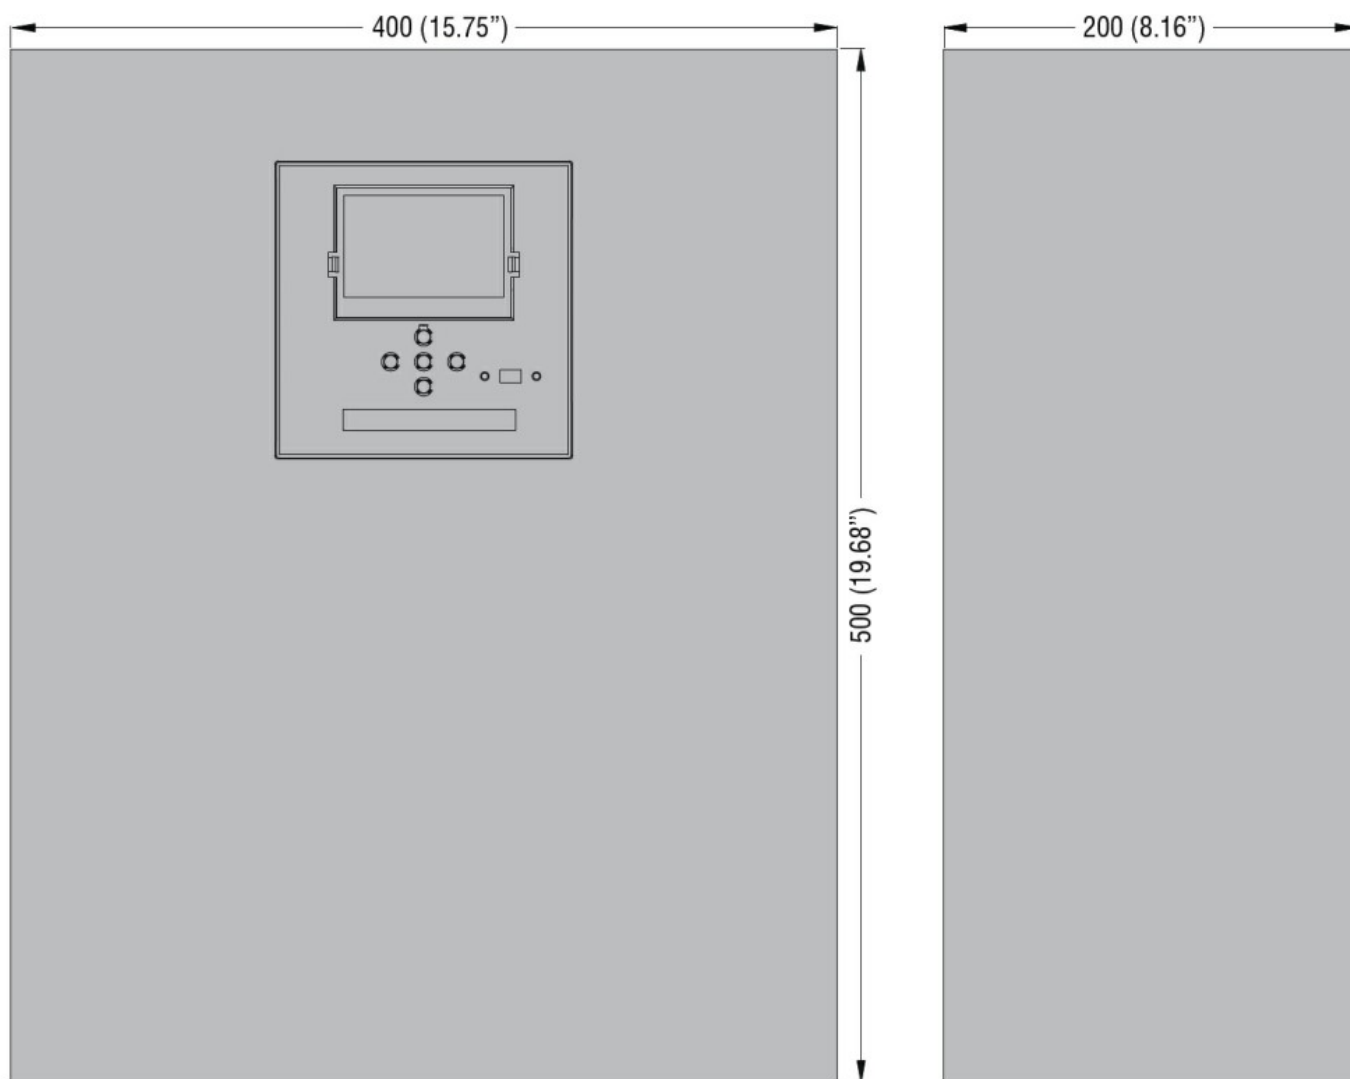

Schemat połączeń elektrycznych

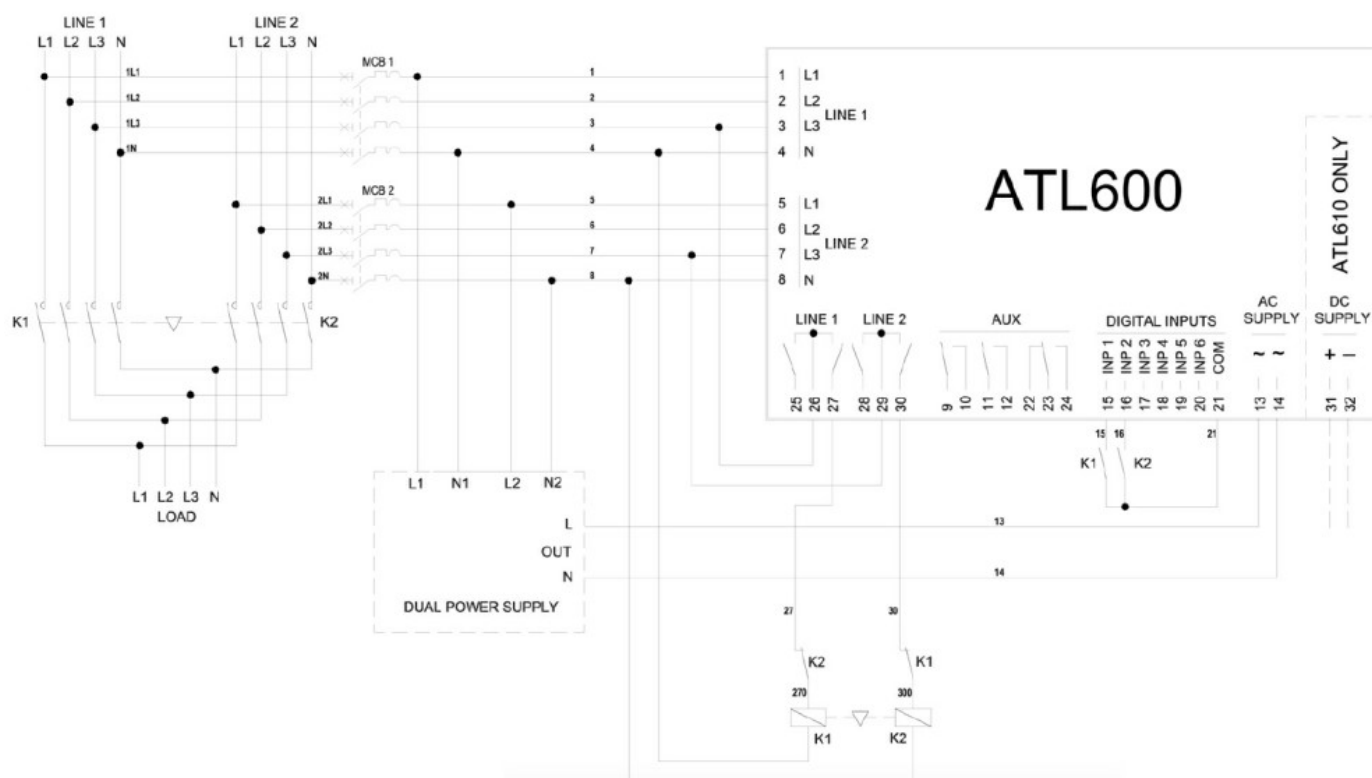

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC 61439-2