





Przeznaczenie produktu			Urządzenia pomiarowe – Woltomierz DMK00R1		
Seria produktu					
Zasilanie pomocnicze Us					
Pomocnicze znamionowe napięcie zasilania AC			VAC	220...240	
Częstotliwość robocza			min.	Hz	50
			maks.	Hz	60
Pobór mocy			Maksymalny	VA	3.6
Maksymalne rozproszenie mocy				W	1.8
Wejścia pomiaru napięcia					
Napięcie znamionowe (Ue)			międzyfazowe	VAC	600
Zakres napięcia roboczego			fazowe	VAC	15...660
Częstotliwość robocza wejść napięciowych			min.	Hz	45
			maks.	Hz	66
Metoda pomiaru napięcia			True RMS		
Dokładność					
			Napięcie VLN	±0.25% f.s. ±1 digit	
			Napięcie VLL	±0.25% f.s. ±1 digit	
Izolacja					
Znamionowe napięcie izolacji Ui IEC/EN			V	600	
Właściwości mechaniczne					
Materiał obudowy			Tworzywo termoplastyczne		
Typ zacisków			Wyjmowane		
Przekrój poprzeczny przewodu			min.	mm²	0.2
			maks.	mm²	2.5
			min.	AWG	24
			maks.	AWG	12
Moment dokręcania maks.			Nm	0.8	
			lbin	7	
Montaż			Montaż tablicowy		
Masa			g	323	
Warunki otoczenia					
Temperatura					
Temperatura pracy			min.	°C	-20

	maks.	°C	+60
Temperatura składowania	min.	°C	-30
	maks.	°C	+80
Wilgotność względna		%	±1 digit 60%...90% R.H.
Stopień ochrony			IP54

Wymiary

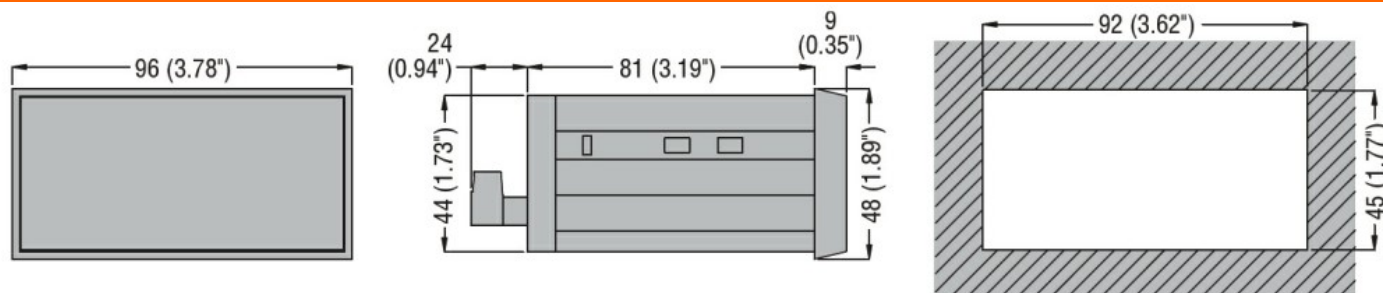

Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN 61000-6-2

IEC/EN 61000-6-3

IEC/EN 61010-1

UL508

Certyfikaty

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC002306 -
Woltomierz
tablicowy