



Przeznaczenie produktu		Dźwignia uchylna z rolką KPE1	
Seria produktu			
Charakterystyka ogólna			
Materiał		obudowy rolki	Stop cynku i aluminium Tworzywo sztuczne
Właściwości styków			
Rodzaj zestyku			1NO+1NC działanie migowe
Prąd termiczny umowny Ith		A	10
Oznaczenie PN-EN 60947-5-1			B300 R300
Znamionowe napięcie izolacji Ui		V	400
Znamionowe napięcie udarowe Uimp		kV	4
Klasa izolacji			I
Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC		A	10
Rezystancja na pole (średnia wartość)		mΩ	<25
Przewodność			10mA 5V
Właściwości mechaniczne			
Montaż głowic roboczych			Stałe
Roboczy moment obrotowy		N lb	80 0.7
Moment dokręcania maks. Montaż przełącznika		Nm lbin	2.5 22.1
Podłączenie przewodów			2m / 5xAWG18-0.75mm2 PVC Style 2517
Masa		g	336
Trwałość			
mechaniczna		cycles	>10000000
Operacje mechaniczne		cycles/h	3600
Warunki otoczenia			
Temperatura			
Temperatura pracy		min. maks.	°C °C
			-25 +70
Temperatura składowania		min. maks.	°C °C
			-40 +70
Odporność i zabezpieczenie			
Stopień ochrony IP			


obudowy korpusu

IP67

Stopień zanieczyszczenia


3

Wymiary

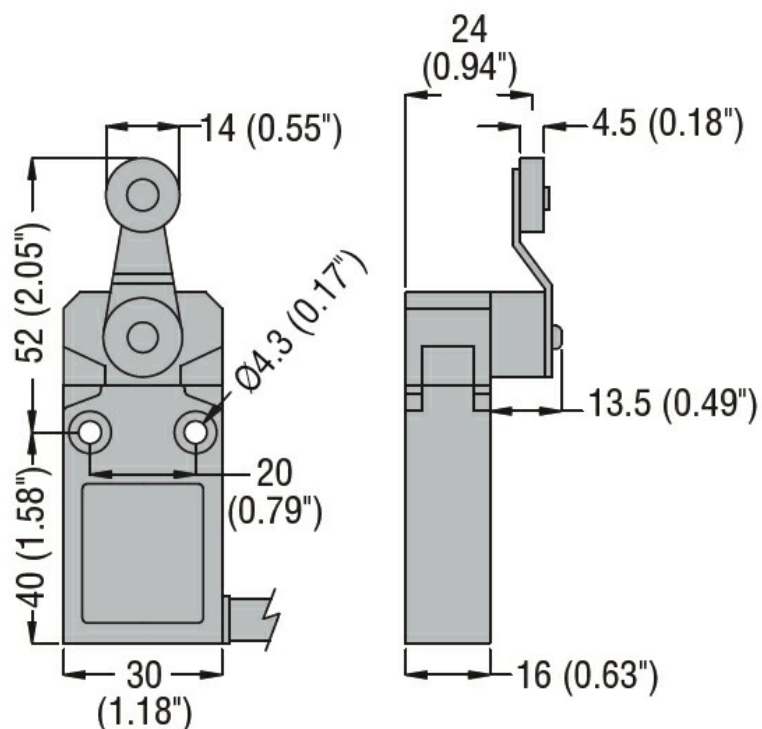

Schemat połączeń elektrycznych

Snap action

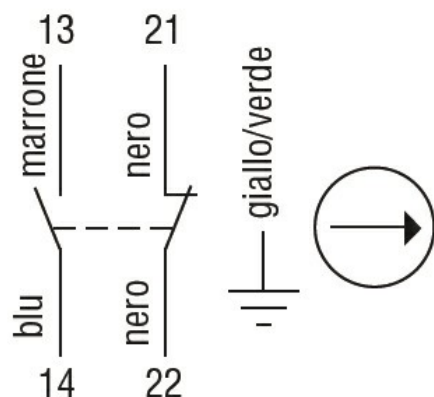

1NO + 1NC

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14.

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

Certyfikaty

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000030 -
Wyłącznik
krańcowy