



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Charakterystyka ogólna

Materiał

Trzpień wciskany
z rolką. Montaż
głowicy śrubą
M12
KPB5

	obudowy	Stop cynku i aluminium
	rolki	Tworzywo sztuczne
Właściwości styków		
Rodzaj zestyku		1NO+1NC działanie migowe
Prąd termiczny umowny Ith	A	10
Oznaczenie PN-EN 60947-5-1		B300 R300
Znamionowe napięcie izolacji Ui	V	400
Znamionowe napięcie udarowe Uimp	kV	4
Klasa izolacji		I
Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC	A	10
Rezystancja na pole (średnia wartość)	mΩ	<25
Przewodność		10mA 5V
Właściwości mechaniczne		
Montaż głowic roboczych		Stałe
Roboczy moment obrotowy	N	10
	lb	2.2
Moment dokręcania maks.		
Montaż przełącznika	Nm	2.5
	lbin	22.1
Podłączenie przewodów		2m / 5xAWG18- 0.75mm ² PVC Style 2517
Masa	g	308
Trwałość		
mechaniczna	cycles	>10000000
Operacje mechaniczne	cycles/h	3600
Warunki otoczenia		
Temperatura		
Temperatura pracy	min. °C	-25
	maks. °C	+70
Temperatura składowania	min. °C	-40
	maks. °C	+70

Odporność i zabezpieczenie

Stopień ochrony IP


obudowy korpusu

IP67

Stopień zanieczyszczenia


3

Wymiary

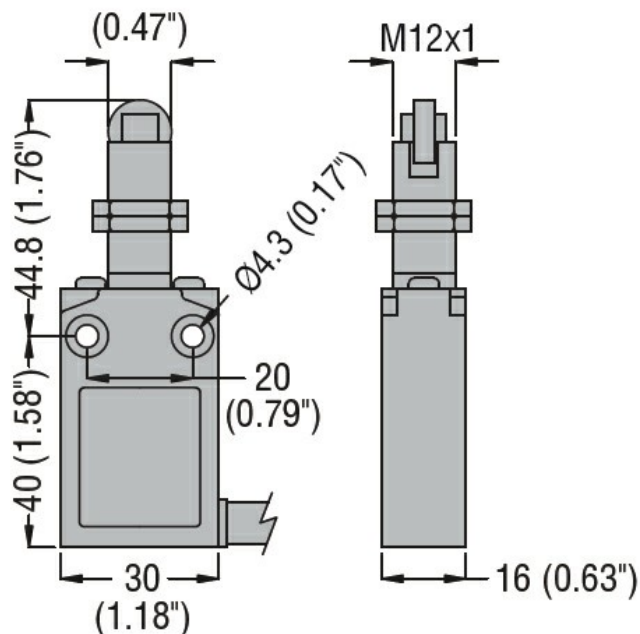

Schemat połączeń elektrycznych

Snap action

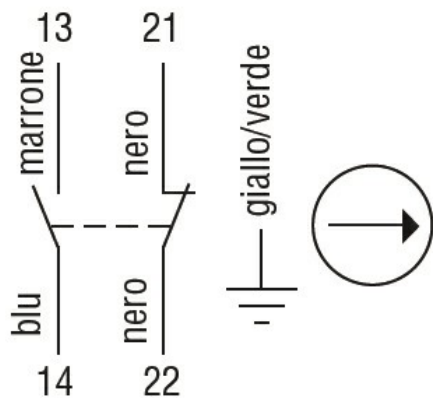

1NO + 1NC

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14.

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

Certyfikaty

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000030 -
Wyłącznik
krańcowy