





Przeznaczenie produktu		Trzpień wciskany	
Seria produktu		KPA1	
Charakterystyka ogólna			
Materiał		obudowy	Stop cynku i aluminium
		rolki	Metal
Właściwości styków			
Rodzaj zestyku			1NO+1NC, wolnoprzełączające
Prąd termiczny umowny I _{th}		A	10
Oznaczenie PN-EN 60947-5-1			B300 R300
Znamionowe napięcie izolacji U _i		V	400
Znamionowe napięcie udarowe U _{imp}		kV	4
Klasa izolacji			I
Prąd roboczy termiczny umowny I _{th} , IEC		A	10
Rezystancja na pole (średnia wartość)		mΩ	<25
Przewodność			10mA 5V
Właściwości mechaniczne			
Montaż głowic roboczych			Stałe
Roboczy moment obrotowy		N	15
		lb	3.4
Moment dokręcania maks.			
Montaż przełącznika		Nm	2.5
		lbin	22.1
Podłączenie przewodów			2m / 5xAWG18-0.75mm ² PVC Style 2517
Masa		g	286
Trwałość			
mechaniczna		cycles	>10000000
Operacje mechaniczne		cycles/h	3600
Warunki otoczenia			
Temperatura		Temperatura pracy	
		min.	°C -25
		maks.	°C +70
Temperatura składowania			
		min.	°C -40
		maks.	°C +70
Odporność i zabezpieczenie			
Stopień ochrony IP		obudowy korpusu	IP67
Stopień zanieczyszczenia			3

Wymiary

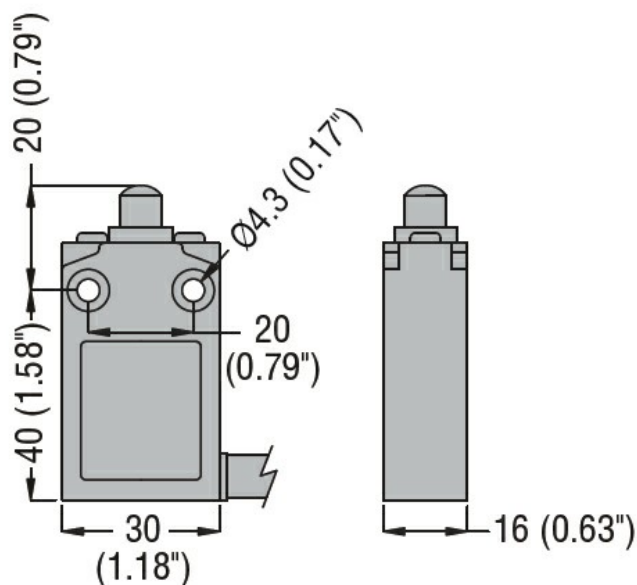

Schemat połączeń elektrycznych

Slow action

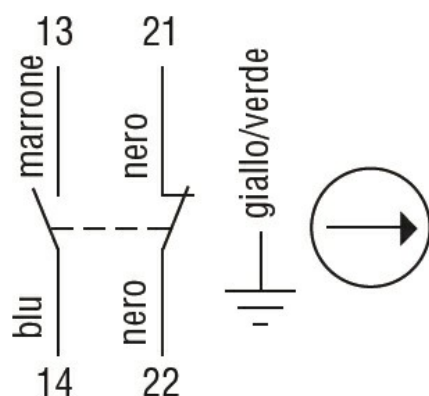

1NO + 1NC

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14.

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

Certyfikaty

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000030 -
Wyłącznik
krańcowy