



Przeznaczenie produktu		Dźwignia uchylna z rolką KPE1	
Seria produktu			
Charakterystyka ogólna			
Materiał		obudowy	Stop cynku i aluminium
		rolki	Tworzywo sztuczne
Właściwości styków			
Rodzaj zestyku		1NO+1NC, wolnoprzelączające	
Prąd termiczny umowny Ith		A	10
Oznaczenie PN-EN 60947-5-1		B300 R300	
Znamionowe napięcie izolacji Ui		V	400
Znamionowe napięcie udarowe Uimp		kV	4
Klasa izolacji		I	
Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC		A	10
Rezystancja na pole (średnia wartość)		mΩ	<25
Przewodność		10mA 5V	
Właściwości mechaniczne			
Montaż głowic roboczych		Stałe	
Roboczy moment obrotowy		N	80
		lb	0.7
Moment dokręcania maks.			
Montaż przełącznika		Nm	2.5
		lbin	22.1
Podłączenie przewodów		2m / 5xAWG18-0.75mm2 PVC Style 2517	
Masa		g	336
Trwałość			
mechaniczna		cycles	>10000000
Operacje mechaniczne		cycles/h	3600
Warunki otoczenia			
Temperatura		Temperatura pracy	
		min.	°C -25
		maks.	°C +70
Temperatura składowania			
		min.	°C -40
		maks.	°C +70
Odporność i zabezpieczenie			
Stopień ochrony IP			


obudowy korpusu

IP67

Stopień zanieczyszczenia


3

Wymiary

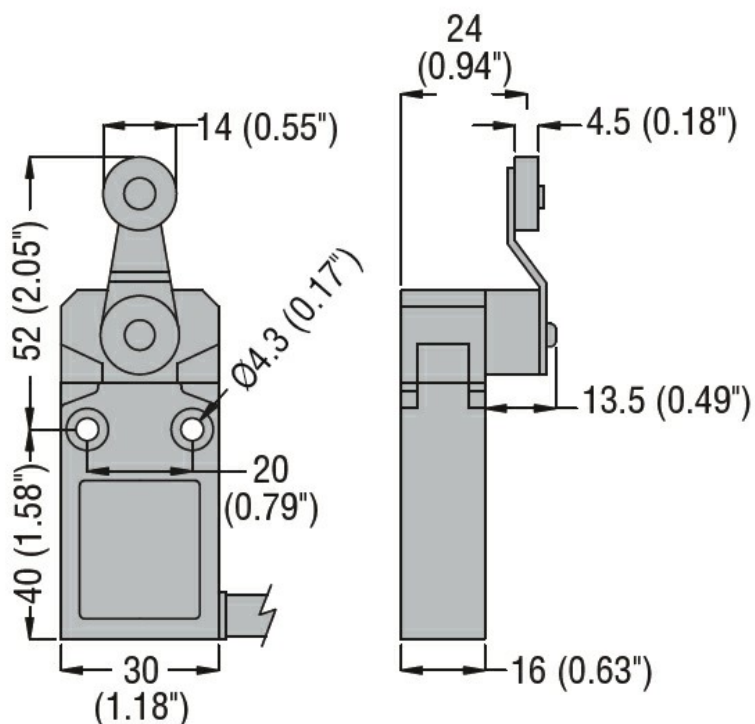

Schemat połączeń elektrycznych

Slow action

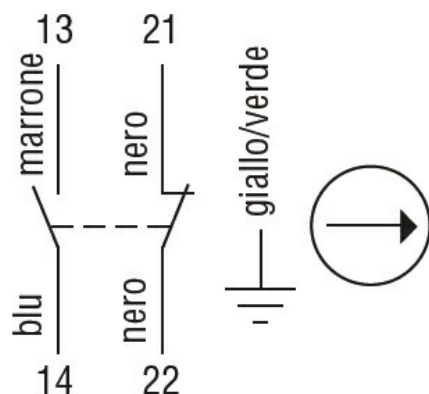

1NO + 1NC

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14.

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

Certyfikaty

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000030 -
Wyłącznik
krańcowy