



Przeznaczenie produktu		Dźwignia uchylna z rolką	
Seria produktu		KBE	
Charakterystyka ogólna			
Materiał	obudowy	Termoplastyczny polimer	
	rolki	Tworzywo sztuczne	
Właściwości styków			
Rodzaj zestyku		1NO+1NC, wolnoprzełączające na zakładkę	
Prąd termiczny umowny Ith	A	10	
Oznaczenie PN-EN 60947-5-1		A600 Q600	
Znamionowe napięcie izolacji Ui	V	690	
Znamionowe napięcie udarowe Uimp	kV	6	
Klasa izolacji		II	
Wkładka bezpiecznikowa	Class/A	Bezpiecznik bezzwłoczny 10 gG/SC	
Prędkość przełączania	min.	m/s	0.5
	maks.	m/s	1.5
Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC	A	10	
Rezystancja na pole (średnia wartość)	mΩ	<10	
Właściwości mechaniczne			
Montaż głowic roboczych		Blokująca wkładka bagnetowa	
Roboczy moment obrotowy	Ncm	3	
	ozin	4.25	
Moment dokręcania maks.			
Montaż przełącznika	Nm	2.5	
	lbin	22.1	
Zacisk zestyków	Nm	0.8	
	lbin	7	
Montaż śrubowy pokrywy korpusu	Nm	0.8	
	lbin	7	
Przekrój przewodu	AWG/Kcmil		
	min.	16	
	maks.	14	

IEC

min.	mm ²	1.5
maks.	mm ²	2.5

Podłączenie przewodów

Samozwalniający
zacisk śrubowy

Wejście przewodu

Wejście z
gwintem M20 od
spodu

Trwałość

mechaniczna

cycles <10000000

Operacje mechaniczne

cycles/h 3600

Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy

min.	°C	-25
maks.	°C	+70

Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	+70

Odporność i zabezpieczenie


Stopień ochrony IP

zacisków	IP20
obudowy korpusu	IP65

Stopień zanieczyszczenia


3

Wymiary

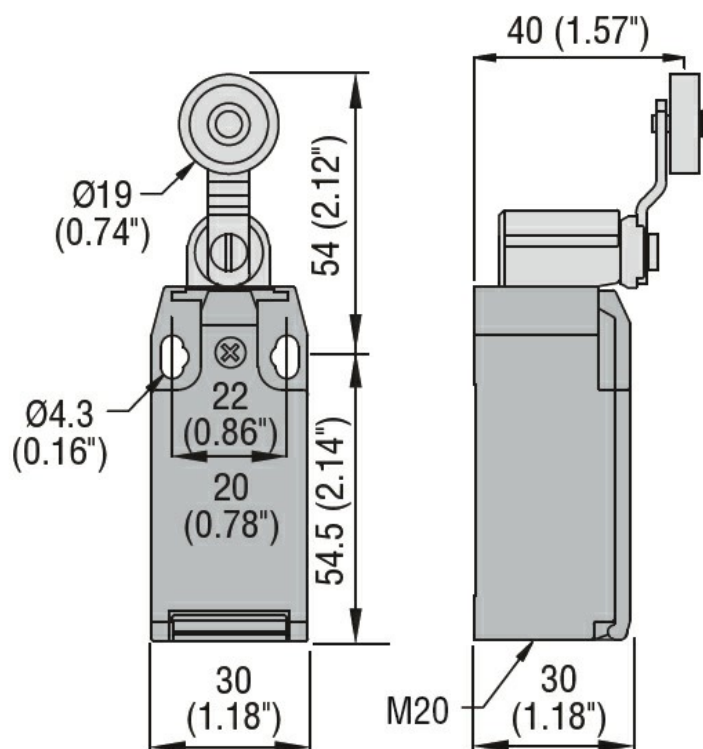

Schemat połączeń elektrycznych

Slow action

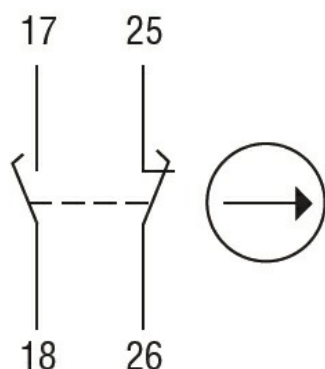

1NO + 1NC
make before break

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14
EN 50047
IEC/EN 60204-1
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-5-1
UL508

Certyfikaty

CCC
cULus
EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000030 -
Wyłącznik
krańcowy