




Przeznaczenie produktu	Zawiasowe		
Seria produktu	KMP		
Charakterystyka ogólna			
Charakterystyka ogólna			
Materiał obudowy	Stop cynku i aluminium		
Materiał prętu	Short cylinder hinge		
Właściwości styków			
Rodzaj zestyku	1NO+1NC, wolnoprzelączające		
Prąd termiczny umowny Ith	A	10	
Oznaczenie PN-EN 60947-5-1	A300 Q300		
Znamionowe napięcie izolacji Ui	V	440	
Znamionowe napięcie udarowe Uimp	kV	4	
Wkładka bezpiecznikowa	Class/A	Bezpiecznik bezzwłoczny 10 gG/SC	
Prędkość przełączania	min.	m/s	0.5
	maks.	m/s	1.5
Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC	A	10	
Rezystancja na pole (średnia wartość)	mΩ	<10	
Trwałość			
mechaniczna	cycles	100000	
B10d	cycles	100000	
Operacje mechaniczne	cycles/h	3600	
Charakterystyka wyjść			
Trwałość mechaniczna	cycles	100000	
Właściwości mechaniczne			
Montaż głowic roboczych	Blokująca wkładka bagnetowa		
Roboczy moment obrotowy	Ncm	15	
	ozin	21.2	
Moment dokręcania maks.			
Montaż przełącznika	Nm	2.5	
	Ibin	22.1	
Zacisk zestyków	Nm	0.8	
	Ibin	7	
Montaż śrubowy pokrywy korpusu	Nm	0.8	
	Ibin	7	


Przekrój przewodu	AWG/Kcmil	min.		16
		maks.		14
	IEC	min.	mm ²	1.5
		maks.	mm ²	2.5
Podłączenie przewodów				Samozwalniający zacisk śrubowy
Wejście przewodu				Wejście z gwintem M20 od spodu
Warunki otoczenia				
Stopień zanieczyszczenia				3
Temperatura	Temperatura pracy	min.	°C	-25
		maks.	°C	+70
	Temperatura składowania	min.	°C	-40
		maks.	°C	+70

Wymiary

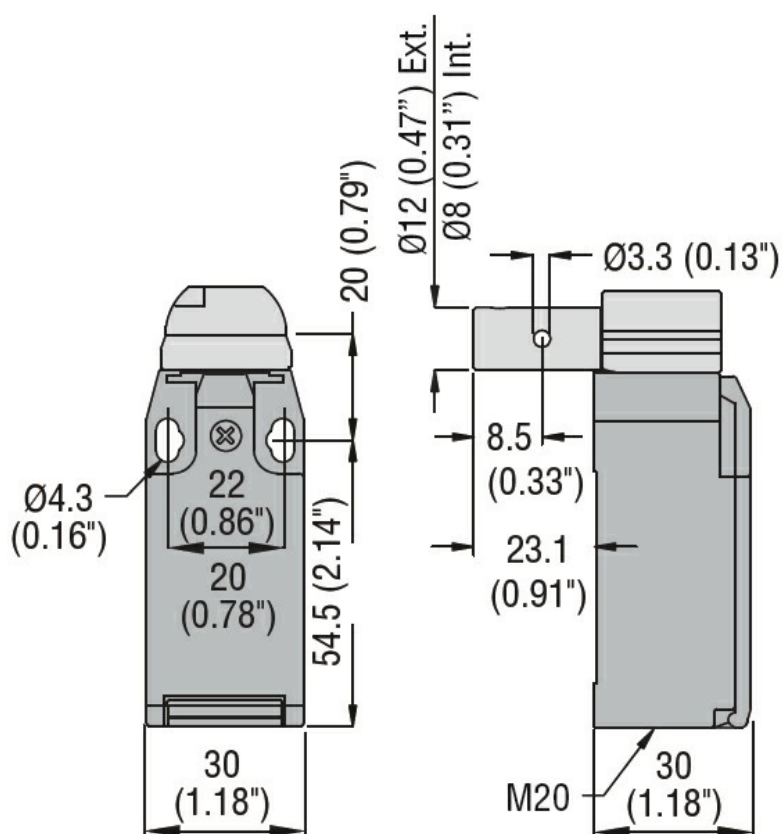

Schemat połączeń elektrycznych

Slow action

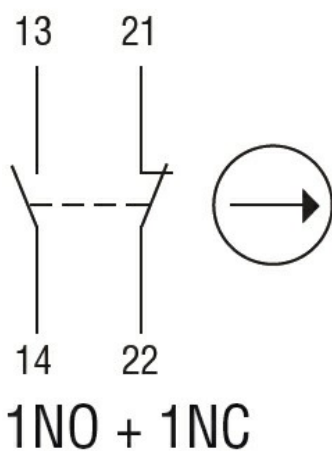

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14

EN 50047

IEC/EN 60204-1

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

Certyfikaty

CCC

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000030 -
Wyłącznik
krańcowy