



Przeznaczenie produktu		Trzpień wciskany z rolką	
Seria produktu		KPB3	
Charakterystyka ogólna			
Materiał	obudowy	Stop cynku i aluminium	
	rolki	Tworzywo sztuczne	
Właściwości styków			
Rodzaj zestyku		1NO+1NC, wolnoprzelączające	
Prąd termiczny umowny Ith	A	10	
Oznaczenie PN-EN 60947-5-1		B300 R300	
Znamionowe napięcie izolacji Ui	V	400	
Znamionowe napięcie udarowe Uimp	kV	4	
Klasa izolacji		I	
Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC	A	10	
Rezystancja na pole (średnia wartość)	mΩ	<25	
Przewodność		10mA 5V	
Właściwości mechaniczne			
Montaż głowic roboczych		Stałe	
Roboczy moment obrotowy	N	10	
	lb	2.2	
Moment dokręcania maks.			
Montaż przełącznika	Nm	2.5	
	lbin	22.1	
Podłączenie przewodów		2m / 5xAWG18-0.75mm2 PVC Style 2517	
Masa	g	290	
Trwałość			
mechaniczna	cycles	>10000000	
Operacje mechaniczne	cycles/h	3600	
Warunki otoczenia			
Temperatura	Temperatura pracy		
	min.	°C	-25
	maks.	°C	+70
	Temperatura składowania		
	min.	°C	-40
	maks.	°C	+70
Odporność i zabezpieczenie			
Stopień ochrony IP			


obudowy korpusu

IP67

Stopień zanieczyszczenia


3

Wymiary

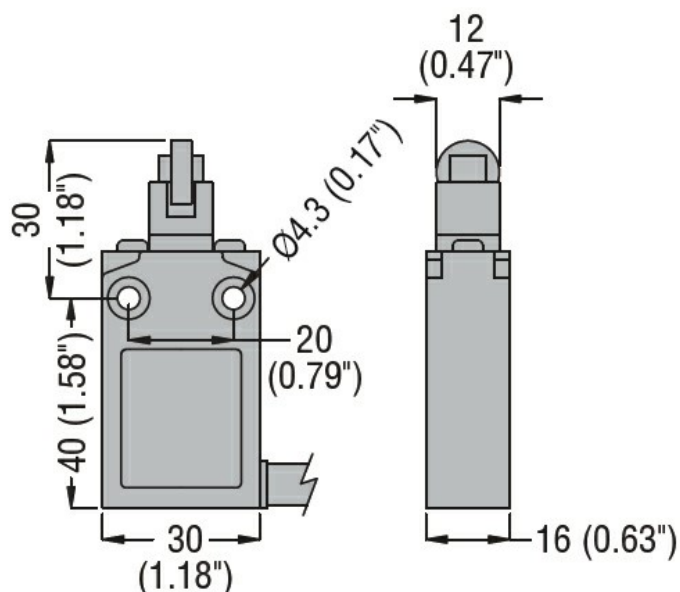

Schemat połączeń elektrycznych

Slow action

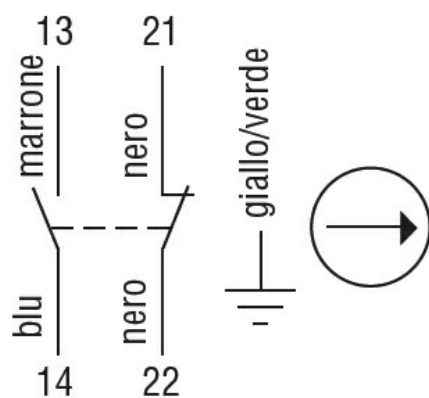

1NO + 1NC

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14.

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

Certyfikaty

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000030 -
Wyłącznik
krańcowy