



Dźwignia regulowana z rolką KMF

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Charakterystyka ogólna

Materiał

obudowy  
rolki

Stop cynku i  
aluminium  
Metal


### Właściwości styków

|                                        |               |            |                                        |
|----------------------------------------|---------------|------------|----------------------------------------|
| Rodzaj zestyku                         |               |            | 1NO+1NC,<br>wolnoprzelączające         |
| Prąd termiczny umowny Ith              | A             | 10         |                                        |
| Oznaczenie PN-EN 60947-5-1             |               |            | A300 Q300                              |
| Znamionowe napięcie izolacji Ui        | V             | 440        |                                        |
| Znamionowe napięcie udarowe Uimp       | kV            | 4          |                                        |
| Wkładka bezpiecznikowa                 | Class/A       |            | Bezpiecznik<br>bezzwłoczny 10<br>gG/SC |
| Prędkość przełączania                  | min.<br>maks. | m/s<br>m/s | 0.5<br>1.5                             |
| Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC | A             | 10         |                                        |
| Rezystancja na pole (średnia wartość)  | mΩ            | <10        |                                        |

### Właściwości mechaniczne

|                                |               |             |                                   |
|--------------------------------|---------------|-------------|-----------------------------------|
| Montaż głowic roboczych        |               |             | Blokująca<br>wkładka<br>bagnetowa |
| Roboczy moment obrotowy        |               | Ncm<br>ozin | 3<br>4.25                         |
| Moment dokręcania maks.        |               |             |                                   |
| Montaż przełącznika            |               | Nm<br>lbin  | 2.5<br>22.1                       |
| Zacisk zestyków                |               | Nm<br>lbin  | 0.8<br>7                          |
| Montaż śrubowy pokrywy korpusu |               | Nm<br>lbin  | 0.8<br>7                          |
| Przekrój przewodu              |               |             |                                   |
| AWG/Kcmil                      | min.<br>maks. |             | 16<br>14                          |
| IEC                            |               |             |                                   |

|                            |       |                 |                                |
|----------------------------|-------|-----------------|--------------------------------|
|                            | min.  | mm <sup>2</sup> | 1.5                            |
|                            | maks. | mm <sup>2</sup> | 2.5                            |
| Podłączenie przewodów      |       |                 | Samozwalniający zacisk śrubowy |
| Wejście przewodu           |       |                 | Wejście z gwintem M20 od spodu |
| Trwałość                   |       |                 |                                |
| mechaniczna                |       | cycles          | <10000000                      |
| Operacje mechaniczne       |       | cycles/h        | 3600                           |
| Warunki otoczenia          |       |                 |                                |
| Temperatura                |       |                 |                                |
| Temperatura pracy          |       | min.            | °C -25                         |
|                            |       | maks.           | °C +70                         |
| Temperatura składowania    |       | min.            | °C -40                         |
|                            |       | maks.           | °C +70                         |
| Odporność i zabezpieczenie |       |                 |                                |
| Stopień ochrony IP         |       | zacisków        | IP20                           |
|                            |       | obudowy korpusu | IP65                           |
| Stopień zanieczyszczenia   |       |                 | 3                              |
| Wymiary                    |       |                 |                                |

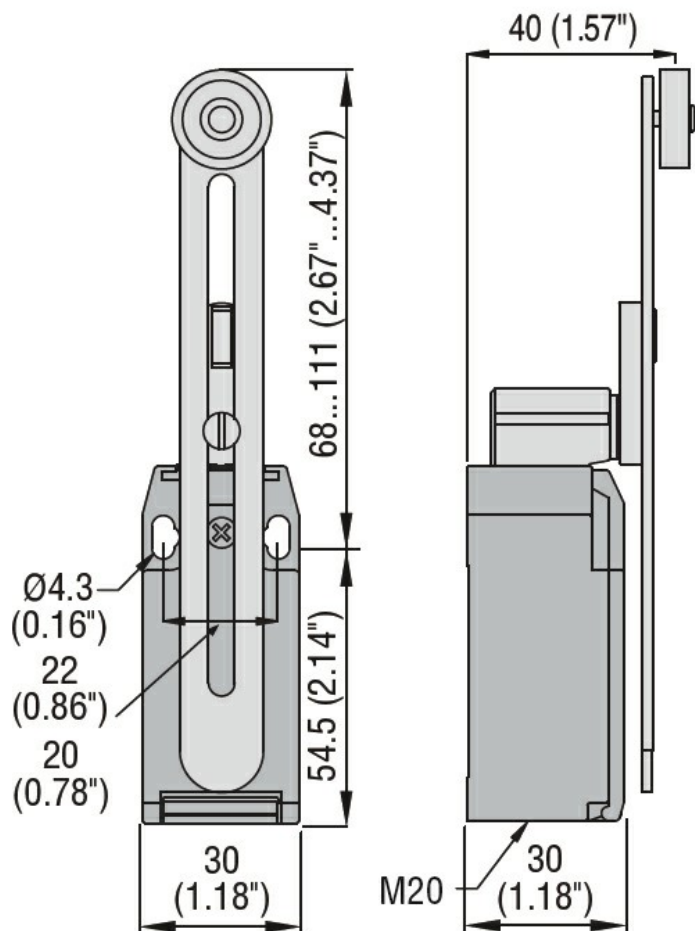

#### Schemat połączeń elektrycznych

## Slow action



### Certyfikaty i zgodność

#### Zgodność

CSA C22.2 n° 14

EN 50047

IEC/EN 60204-1

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

#### Certyfikaty

CCC

cULus

EAC

### Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000030 -  
Wyłącznik  
krańcowy